



KATALOG PRODUKTÓW **2019**



Katalog 2019

edycja I / 2019

DESIGN i INNOWACYJNOŚĆ



Skrzydła Vasco Doors cechują się nowoczesnym designem oraz rozwiązaniami technicznymi, które czynią z nich produkty najwyższej jakości zgodne z najnowszymi trendami.


Lita struktura drzwi VASCO pozwoliła całkowicie wyeliminować w skrzydłach ramowych papierowe wypełnienia stabilizujące, tzw. „plaster miodu”.

FUNKCYJALNOŚĆ i ESTETYKA



Wszystkie detale skrzydła: ramiak, poprzeczki, wypełnienia oraz elementy ościeżnicy wykonane są z jednorodnego materiału. Idealnie spasowane w miejscach łączeń zapewniają nie tylko najlepsze właściwości funkcjonalne lecz również estetyczne.

JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO

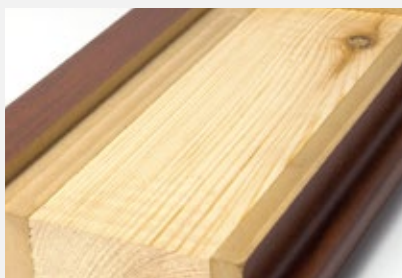

Do produkcji używamy wyłącznie materiałów najwyższej jakości, pochodzących od renomowanych dostawców. Jedynie wyselekcjonowane i sprawdzone surowce umożliwiają stworzenie wyjątkowego wyrobu. Stosujemy wyłącznie szkło bezpieczne, hartowane w procesie ESG. Bezspoinowa technologia łączenia okładziny w przyłdże umożliwia harmonijne wykończenie drzwi oraz podnosi trwałość i bezpieczeństwo ich eksploatacji.



VASCO jest dynamicznie rozwijającym się producentem stolarki drzwiowej. Oferta powstała w oparciu o dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji wyrobów do wykańczania wnętrz. Systematyczne inwestycje w technologię umożliwiają podnoszenie dokładności oraz uzyskanie powtarzalności w produkcji, a tym samym ciągłą poprawę jakości. Ponieważ jakość wyrobu jest dla nas najważniejsza – nasze motto brzmi:

*„Obiecujemy tylko to, co na pewno możemy dostarczyć,
a następnie produkujemy lepiej niż obiecaliśmy”*



Drzwi **VASCO**
to nowy standard jakości
na polskim rynku.



Innowacyjność drzwi **VASCO** polega na konstrukcji ramowej i technologii bezspoinowego wykończenia okładziny w przyłdze (szczegóły na stronie **75**). Nowatorska technologia **VASCO** umożliwia wykończenia skrzydła bez łączenia na krawędziach przyłgi, co znacznie poprawia efekt wizualny i praktyczny. Perfekcyjne wykonanie przyłgi zapewnia wieloletnią trwałość wyrobów, a odpowiednio dobrane surowce podnoszą bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Wierzchnia warstwa jest odporna na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia, a dodatkowo laminat CPL zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia lub domowe środki chemiczne. Niepowtarzalny wygląd, kolor i strukturę drzwi **VASCO** otrzymały poprzez dobór wyselekcjonowanych materiałów. Konstrukcja ramowa zapewnia stabilność skrzydła, jest odporna na skręcanie i wygięcie.

Spis treści

Novo	6
Santiago	8
Braga	12
Braga GT	14
Evora	16
Vigo	18
Tejo	20
Lagos	22
Arvik drzwi	26
Arvik system	28
Fuerta <i>BONITA</i>	32
Fuerta <i>CORREA</i>	34
Fuerta <i>CLASSIC</i>	38
Fuerta <i>QUINTO</i>	40
Ventura	44
Vila	46
Faro	48
Faro GT	50
Porto	52
Lisbona	54
Grado	56
Drzwi dwuskrzydłowe	58
Drzwi przesuwne system naścienny	60
Drzwi przesuwne system kasetowy	62
Ościeżnica regulowana przylgowa	64
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa	66
Ościeżnica blokowa	68
Informacje techniczne	70

Pokrycia VASCO

Poniższe zestawienie przedstawia wszystkie dostępne rodzaje pokryć skrzydeł i ościeżnic stosowanych w drzwiach VASCO. Poszczególne kolekcje dostępne są w wybranej palecie kolorów - według informacji zawartej na stronie konkretnej kolekcji niniejszego katalogu.

Zamieszczone próbki mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wybarwienia okleiny. Doboru koloru należy dokonywać opierając się na wzorniku dostępnym u sprzedawcy.

Klasyfikacja pokryć

★★★★★

klasa
PROFESSIONAL

Laminat CPL

Wielowarstwowa okładzina wysoce odporna na ścieranie, zadrapania i światło słoneczne. Dedykowana do miejsc o dużym natężeniu ruchu (biura, hotele, budynki użyteczności publicznej).

★★★★☆

klasa
PREMIUM

Decor Design

Wysokiej jakości okładzina syntetyczna, podkreślająca naturalne piękno drewna. Przeznaczona do miejsc o wyższej intensywności użytkowania (biura, budynki mieszkalne)

★★★★☆

klasa
STANDARD PLUS

Decorative

Okładzina o dobrych parametrach ścieralności i odporności na wilgotność. Doskonala do wyrobów użytkowanych w gospodarstwach domowych.

★★★☆☆

klasa
STANDARD

Farba akrylowa

Nie występuje w drzwiach VASCO


★★★☆☆

klasa
ECONOMIC

Lakier wodny

Nie występuje w drzwiach VASCO


Laminat CPL ★★★★★




521 | olcha



533 | grafit



537 | orzech




541 | mahoń



544 | dąb rustykalny




545 | dąb szczotkowany



546 | bianco



547 | dąb skandynawski




549 | jasnoszary


Decor Desing ★★★★★




473 | orzech columbia
synchroniczna struktura



474 | dąb riviera
synchroniczna struktura




475 | orzech moscato
efekt 3D



476 | jasmund
wyczuwalna struktura




676 | dąb truflowy
wyczuwalna struktura




680 | dąb tobacco
wyczuwalna struktura




690 | dąb sonoma
wyczuwalna struktura




695 | dąb palony
wyczuwalna struktura




940 | orzech 3D
efekt 3D



985 | dąb wędzony
wyczuwalna struktura




682 | dąb szary
wyczuwalna struktura




679 | dąb alaska
wyczuwalna struktura

Promocje SPECJALNE obowiązują do 31.12.2019 lub do wyczerpania zapasów | obejmuje skrzydła w kolorze dąb wędzony (985) | obejmuje skrzydła w kolorze orzech 3D (940)

Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski




282 | klon




463 | kredowy



464 | szary beton



465 | szary piasek



910 | biały



Novo

nowoczesny design



kolekcja dostępna
wyłącznie w sieci
sklepów **FACHOWIEC**




Novo 1				
60	70	80	90	
płyca x4				
352⁰⁰				
432 ⁹⁶				



Novo 2				
60	70	80	90	
szkło x1 płyca x3				
352⁰⁰				
432 ⁹⁶				



Novo 3				
60	70	80	90	
szkło x2 płyca x2				
352⁰⁰				
432 ⁹⁶				

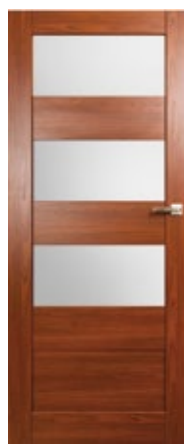


Novo 4				
60	70	80	90	
szkło x3 płyca x1				
352⁰⁰				
432 ⁹⁶				



Novo 5				
60	70	80	90	
szkło x4				
352⁰⁰				
432 ⁹⁶				

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★



473 | orzech columbia

Cena skrzydła w kolorze
473 orzech columbia

352⁰⁰

432⁹⁶



940 | orzech 3D

Cena promocyjna skrzydła
w kolorze
940 orzech 3D

316⁸⁰

389⁶⁷



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ **s. 75**
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ **s. 72**
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ **s. 72**
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez ot-
woru na klucz (Z) ⇒ **s. 70**

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ **s. 73**
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) **2900 | 35⁶⁷**
 - podcięcie wentylacyjne (P) **4900 | 60²⁷**



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ **s. 71**
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt.
- dwuskrzydłowe: niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blo-
kowa OB

wyposażenie za dopłatą

- osłonki na zawiasy ⇒ **s. 74**



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ **s. 64**
o szerokości 65 mm (T1-B)

*) ościeżnice w kolorze 940 dostępne są w ograniczonym
zakresie

- OR T1-B szer. opaski 65 mm – dostępne w konfiguracji:
 - zakresy A do K – jako jednoelementowe
 - zakresy L do T – jako dwuelementowe
 - zakresy Q do Z – niedostępne
- OR T3-B szerokość opaski 80 mm – niedostępne

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ **s. 68**



System bezprzylgowy

system bezprzylgowy - **niedostępny**



Systemy przesuwne

system przesuwny - **niedostępny**



Santiago



kolekcja dostępna
wyłącznie w sieci
sklepów FACHOWIEC

perfekcja i elegancja



Santiago 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x5

429⁰⁰
527⁶⁷



Santiago 5

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x3
szkło x2

429⁰⁰
527⁶⁷



Santiago 6

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x3

429⁰⁰
527⁶⁷



Santiago 7


60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x5


429⁰⁰
527⁶⁷

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




690 | dąb sonoma




695 | dąb palony



682 | dąb szary




679 | dąb alaska



985 | dąb wędzony

-25%
już od
32175
netto

Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 64

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 72
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 70
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 71
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 71
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000|6150



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez oku)

system kasetowy


- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60


Braga






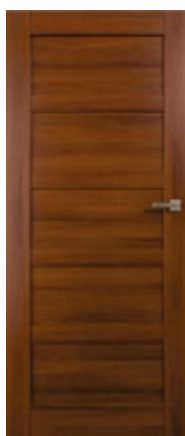

Braga 1				
60	70	80	90	
plycina x5				
366⁰⁰				
450 ¹⁸				

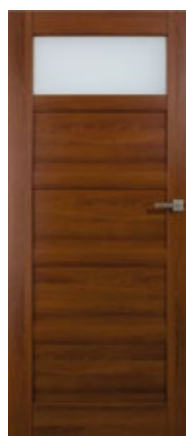

Braga 2				
60	70	80	90	
plycina x4 szkło x1				
366⁰⁰				
450 ¹⁸				

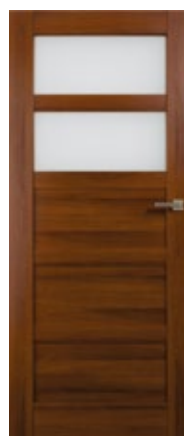

Braga 3				
60	70	80	90	
plycina x3 szkło x2				
385⁰⁰				
473 ⁵⁵				



Braga 4				
60	70	80	90	
plycina x2 szkło x3				
385⁰⁰				
473 ⁵⁵				

Braga

oryginalne formy



Braga 5				
60	70	80	90	
plycina x1 szkło x4				
385⁰⁰				
473 ⁵⁵				



Braga 6				
60	70	80	90	
szkło x5				
385⁰⁰				
473 ⁵⁵				




Braga A				
60	70	80	90	
plycina x4 szkło x1				
385⁰⁰				
473 ⁵⁵				




Braga B				
60	70	80	90	
plycina x2 szkło x3				
385⁰⁰				
473 ⁵⁵				

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony




682 | dąb szary




679 | dąb alaska

Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 72
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 70
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez ot-
woru na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 71
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blo-
kowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 71
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000|61⁵⁰



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez
okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



KATALOG **2019** VASCO

Braga GT

prostota kształtu



Braga GT			
60*	70	80	90

376⁰⁰
462⁴⁸

*) kratka wentylacyjna niedostępna



Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne




Kratka wentylacyjna




ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony




682 | dąb szary



679 | dąb alaska

Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski



910 | biały



465 | szary piasek



464 | szary beton



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- płytina: MDF i płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kar-
tonowym wypełnieniem) o łącznej grubości 33 mm
- wykończenie: Decor Design lub Decorative
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez ot-
woru na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny ⇒ s. 71
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt.
- dwuskrzydłowe - niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blo-
kowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany ⇒ s. 71
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000|6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez
okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



Evora

jakość i styl



kolekcja dostępna
wyłącznie w sieci
sklepów **FACHOWIEC**



Evora 1
60 70 80 90

plycina x6

437⁰⁰
537⁵¹



Evora 2
60 70 80 90

plycina x4
szkło x2

437⁰⁰
537⁵¹



Evora 3
60 70 80 90

plycina x4
szkło x2

437⁰⁰
537⁵¹



Evora 4
60 70 80 90

plycina x2
szkło x4

437⁰⁰
537⁵¹




Evora 5
60 70 80 90

szkło x6


437⁰⁰
537⁵¹

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




690 | dąb sonoma




695 | dąb palony



682 | dąb szary




679 | dąb alaska



985 | dąb wędzony

-25%
już od
327⁷⁵
netto

Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 64

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 72
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 70
- przygotowanie do skrótu: 40 mm ⇒ s. 70
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 29⁰⁰|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 49⁰⁰|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 71
- zamek wpuszczany mechaniczny ⇒ s. 58
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 58
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 15⁰⁰|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 15⁰⁰|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 71
- zamek magnetyczny wpuszczany ⇒ s. 71
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy 50⁰⁰|61⁵⁰



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



Vigo

trwałość i finezja



Vigo 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x6

437⁰⁰
537⁵¹



Vigo 3

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x4
szkło x1

474⁰⁰
583⁰²



Vigo 6

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x1

474⁰⁰
583⁰²




Vigo 7

60	70	80	90
----	----	----	----


plycina x2
szkło x1

474⁰⁰
583⁰²


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony



682 | dąb szary




679 | dąb alaska



985 | dąb wędzony

-25%
już od
327⁷⁵
netto

Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie- ⇒ s. 75
dniowo, bez łączenia na krawędzi
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 72
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 72
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez ot- ⇒ s. 70
woru na klucz (Z)

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 29⁰⁰|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 49⁰⁰|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy

**wyposażenie standardowe**

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 71
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blo- kowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 15⁰⁰|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 15⁰⁰|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy

**wyposażenie standardowe**

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 71
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 50⁰⁰|61⁵⁰
za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez oku).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy


szczegóły
techniczne
na s. 60



Tejo

nowość 2019

powrót do tradycji

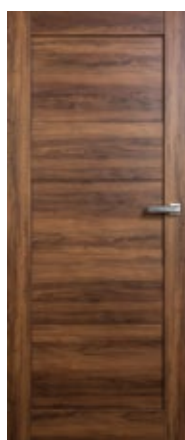


Tejo 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x3

43700
537⁵¹

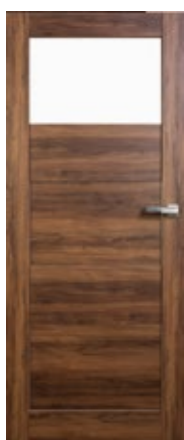

Tejo 2

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x1

45900
564⁵⁷



Tejo 3

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x1

45900
564⁵⁷



Tejo 4

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x1
szkło x2

45900
564⁵⁷




Tejo 5

60	70	80	90
----	----	----	----


szkło x3

45900
564⁵⁷


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony




682 | dąb szary



679 | dąb alaska

Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie- ⇒ s. 75
dniowo, bez łączenia na krawędzi
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 72
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 72
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy

**wyposażenie standardowe**

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 71
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy

**wyposażenie standardowe**

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 71
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|61⁵⁰
za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



nowość 2019

Lagos

szlachetny podział



Lagos 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2

445⁰⁰

547³⁵



Lagos 2

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x1
szkło x1

474⁰⁰

583⁰²



Lagos 3

60	70	80	90
----	----	----	----


szkło x2

474⁰⁰


583⁰²

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony




682 | dąb szary



679 | dąb alaska

Decorative ★★★★★



278 | orzech włoski



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie- ⇒ s. 75
dniowo, bez łączenia na krawędzi
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 72
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 72
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez ot- ⇒ s. 70
woru na klucz (Z)

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 71
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blo-
kowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 71
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150
za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez
okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



KATALOG **2019** VASCO



Arvik



Arvik 1				
60	70	80	90	

plycina x3

452⁰⁰
555⁹⁶



Arvik 2				
60	70	80	90	

plycina x2
szkło x1

492⁰⁰
605¹⁶



Arvik 3				
60	70	80	90	

plycina x1
szkło x2

532⁰⁰
654³⁶

Arvik

skandynawski styl



Arvik 4				
60	70	80	90	

szkło x3

572⁰⁰
703⁵⁶



Arvik 5				
60	70	80	90	

plycina x1
szkło x1

492⁰⁰
605¹⁶



Arvik 6				
60	70	80	90	

plycina x2

452⁰⁰
555⁹⁶




Arvik 7				
60	70	80	90	

plycina x1


452⁰⁰
555⁹⁶

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony

Decorative ★★★★★



282 | klon



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 6 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: Decor Design lub Decorative
- szkło: pakiet dwuszybowy
(2x hartowane ESG satinato 3 mm) ⇒ s. 72
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez ot-
woru na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 71
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 3 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blo-
kowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 74

Niepowtarzalne cechy systemu Arvik:

Pakiet dwuszybowy:

2x hartowane ESG satinato 3 mm.

Wypełnienie o zwiększonej grubości
poprawiające akustykę.



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przyłgi
- pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez
okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



SYSTEM

Arvik



skandynawski styl

System ARVIK

to zestaw listew wykończeniowych umożliwiających połączenie kilku elementów w jedną wspólną formę, obejmujący skrzydła VASCO, okładziny ścienne i listwy profilowe. Wszystkie elementy wykończone są tym samym materiałem. Wysoka jakość użytych surowców i precyzyjna obróbka pozwoliły stworzyć praktyczny i funkcjonalny system wykończenia pomieszczeń. Możliwość różnorodnych zestawień stwarza ciekawe źródła inspiracji.

Okładzina ARVIK - Informacje o pakowaniu

Powierzchnia całkowita	3,23 m ²
Powierzchnia krycia	3,15 m ²
Zawartość 1 paczki	8 szt.

Przykładowe warianty wykonania kasetonów z użyciem listew ARVIK



kaseton
bez listew ozdobnych
(wariant 1)




kaseton
z listwami ozdobnymi
(wariant 2)



kaseton
z listwami ozdobnymi
(wariant 3)



kaseton
z listwami ozdobnymi
(wariant 4)



LB

profil okładziny 7x203
długość: 2050 mm

1500|1845

Arvik
cena podstawowa
(bez dopłaty)



Arvik Modern
dopłata do ceny podstawowej
77⁰⁰|94⁷¹



Arvik Style
dopłata do ceny podstawowej
87⁰⁰|107⁰¹



Arvik Decor
dopłata do ceny podstawowej
97⁰⁰|119³¹



System Arvik daje możliwość dodatkowych stylizacji, poprzez użycie listew ozdobnych.

Przykładowe skrzydła **Arvik** - stylizacja: **Decor** - kolor **695** dąb palony



Arvik wzór **1**



Arvik wzór **2**




Arvik wzór **3**




Arvik wzór **4**


Listwy systemu Arvik



P1
listwa pozioma 22x90
długość: 2600 mm
25⁹³|31⁹⁰



P2
listwa łącząca 21x100
długość: 2600 mm
25⁹³|31⁹⁰



P3
listwa narożna 21x90
długość: 2600 mm
25⁹³|31⁹⁰



P4
listwa ozdobna 8x50
długość: 2600 mm
12¹¹|14⁹⁰



P5
listwa ozdobna 8x30
długość: 2600 mm
10⁴⁹|12⁹⁰



P5
listwa ozdobna 22x28
długość: 2200 mm
11³⁰|13⁹⁰

ceny za sztukę w PLN **netto** | brutto

A modern interior scene featuring a dark wood door with horizontal glass inserts and a silver handle. The door is set against a light gray wall. To the right, a large window with a black frame looks out onto a bright outdoor area. A beige sofa is visible in the foreground, and a large potted plant stands near the window. A brown textured object is in the bottom left corner.

Fuerta

BONITA





Bonita 1					
60	70	80	90	100*	
płycina x5					
464⁰⁰					
570 ⁷²					



Bonita 2					
60	70	80	90	100*	
płycina x4 szkło x1					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Bonita 3					
60	70	80	90	100*	
płycina x4 szkło x1					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Bonita 4					
60	70	80	90	100*	
płycina x3 szkło x2					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					

Fuerta

BONITA

wyrafinowana klasyka




Bonita 5					
60	70	80	90	100*	
płycina x2 szkło x3					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Bonita 6					
60	70	80	90	100*	
płycina x2 szkło x3					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					




Bonita 7					
60	70	80	90	100*	
płycina x1 szkło x4					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					

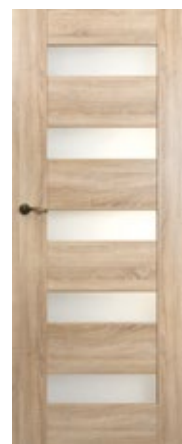


Bonita 8					
60	70	80	90	100*	
szkło x5					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




682 | dąb szary




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony



679 | dąb alaska



680 | dąb tobacco

Decorative ★★★★★



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ **s. 64**

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ **s. 66**

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączoną pod kątem 45° ⇒ **s. 68**




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 5 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo ⇒ **s. 75**
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ **s. 72**
- szkło: hartowane satinato 4 mm
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ **s. 70**

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ **s. 73**
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) **2900|3567**
- podcięcie wentylacyjne (P) **4900|6027**



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ **s. 71**
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 3 szt. ⇒ **s. 58**
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w ościeżnicy **1500|1845**
- skrzydło o szer. 100 cm **8000|9840**
- ostonki na zawiasy ⇒ **s. 74**



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ **s. 71**
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy skrzydło o szer. 100 cm); **5000|6150**
- skrzydło o szer. 100 cm wraz z dopłatą za 3 zawias **13000|15990**



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na **s. 60**

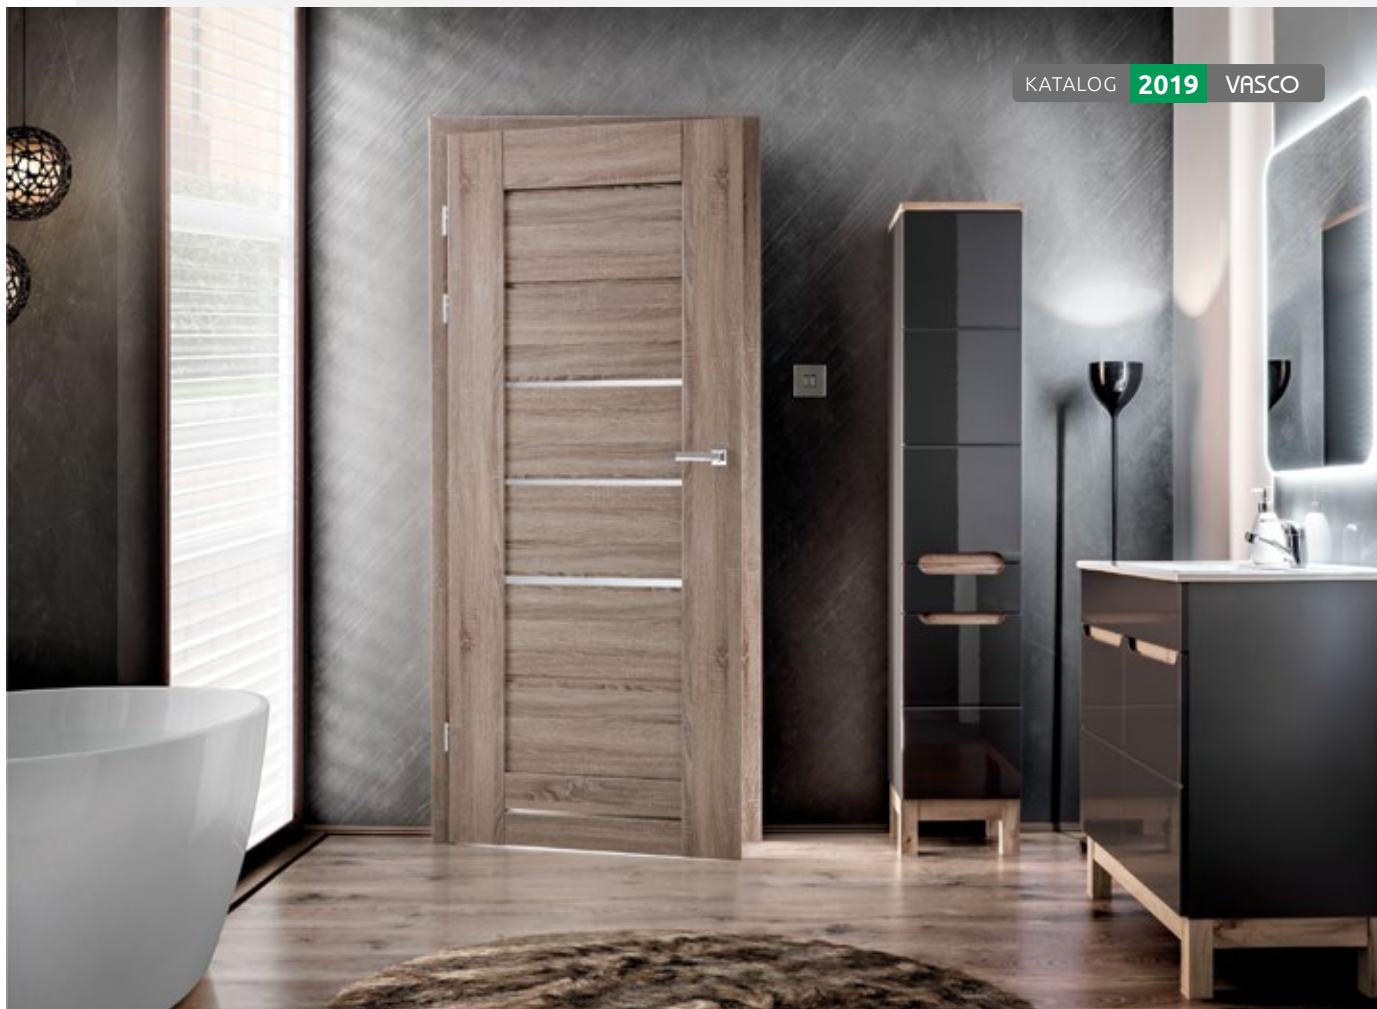

Fuerta

CORREA

urok dyskrecji



Correa 1

60	70	80	90	100"
----	----	----	----	------

plycina x5

464⁰⁰
570⁷²



Correa 2

60	70	80	90	100"
----	----	----	----	------

plycina x4
szkło x1

502⁰⁰
617⁴⁶



Correa 3

60	70	80	90	100"
----	----	----	----	------

plycina x3
szkło x2

502⁰⁰
617⁴⁶



Correa 4

60	70	80	90	100"
----	----	----	----	------

plycina x2
szkło x3

502⁰⁰
617⁴⁶



Correa 5

60	70	80	90	100"
----	----	----	----	------

plycina x1
szkło x4

502⁰⁰
617⁴⁶




Correa 6

60	70	80	90	100"
----	----	----	----	------


szkło x5

502⁰⁰
617⁴⁶


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




682 | dąb szary




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony



679 | dąb alaska



680 | dąb tobacco

Decorative ★★★★★



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 64

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 5 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo ⇒ s. 75
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 72
- szkło: hartowane satinato 4 mm
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 71
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 3 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- skrzydło o szer. 100 cm 8000|9840
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 71
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy skrzydło o szer. 100 cm); 5000|6150
- skrzydło o szer. 100 cm wraz z dopłatą za 3 zawias 13000|15990



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



Fuerta

CLASSIC





Classic 1					
60	70	80	90	100"	
plycina x7					
464⁰⁰					
570 ⁷²					



Classic 2					
60	70	80	90	100"	
plycina x5 szkło x1					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Classic 3					
60	70	80	90	100"	
plycina x3 szkło x2					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Classic 4					
60	70	80	90	100"	
plycina x3 szkło x2					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					

Fuerta

CLASSIC

po prostu klasycznie



Classic 5					
60	70	80	90	100"	
plycina x3 szkło x2					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Classic 6					
60	70	80	90	100"	
plycina x2 szkło x3					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Classic 7					
60	70	80	90	100"	
plycina x4 szkło x3					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					




Classic 8					
60	70	80	90	100"	
plycina x4 szkło x3					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					




Classic 9					
60	70	80	90	100"	
plycina x3 szkło x4					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




682 | dąb szary




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony



679 | dąb alaska



680 | dąb tobacco

Decorative ★★★★★



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ **s. 64**

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ **s. 66**

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączoną pod kątem 45° ⇒ **s. 68**



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 5 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo ⇒ **s. 75**
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ **s. 72**
- szkło: hartowane satinato 4 mm
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ **s. 70**

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ **s. 73**
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) **2900|3567**
- podcięcie wentylacyjne (P) **4900|6027**



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ **s. 71**
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 3 szt. ⇒ **s. 58**
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w ościeżnicy **1500|1845**
- skrzydło o szer. 100 cm **8000|9840**
- ostonki na zawiasy ⇒ **s. 74**



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ **s. 71**
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy skrzydło o szer. 100 cm); **5000|6150**
- skrzydło o szer. 100 cm wraz z dopłatą za 3 zawias **13000|15990**



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na **s. 60**



Fuerta

QUINTO

kanon elegancji



Quinto 1					
60	70	80	90	100"	
plycina x5					
464⁰⁰					
570 ⁷²					



Quinto 2					
60	70	80	90	100"	
plycina x4 szkto x1					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Quinto 3					
60	70	80	90	100"	
plycina x3 szkto x2					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					



Quinto 4					
60	70	80	90	100"	
plycina x2 szkto x3					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					




Quinto 5					
60	70	80	90	100"	
plycina x1 szkto x4					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					




Quinto 6					
60	70	80	90	100"	
szkto x5					
502⁰⁰					
617 ⁴⁶					

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Decor Design ★★★★★




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato




476 | jasmund




676 | dąb truflowy




682 | dąb szary




690 | dąb sonoma



695 | dąb palony



679 | dąb alaska



680 | dąb tobacco

Decorative ★★☆☆☆



910 | biały



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ **s. 64**

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ **s. 66**

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączoną pod kątem 45° ⇒ **s. 68**



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 5 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo ⇒ **s. 75**
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ **s. 72**
- szkło: hartowane satinato 4 mm
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ **s. 70**

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ **s. 73**
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) **2900**|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) **4900**|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ **s. 71**
- zamek wpuszczany mechaniczny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 3 szt. ⇒ **s. 58**
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w ościeżnicy **1500**|18⁴⁵
- skrzydło o szer. 100 cm **8000**|98⁴⁰
- ostonki na zawiasy ⇒ **s. 74**



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ **s. 71**
- zamek magnetyczny wpuszczany
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy skrzydło o szer. 100 cm); **5000**|61⁵⁰
- skrzydło o szer. 100 cm wraz z dopłatą za 3 zawias **13000**|159⁹⁰



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na **s. 60**





L A M I N A T

CPL



Ventura

przejrzystość formy



Ventura SATINATO		
70	80	90
szyba hartowana Satinato		
566⁰⁰ 69618		



Ventura PRZEŹROCZYSTA		
70	80	90
szyba hartowana przeźroczysta		
566⁰⁰ 69618		




Ventura KWADRATY		
70	80	90
szyba hartowana sitodruk „kwadraty”		
676⁰⁰ 83148		



Ventura PASY		
70	80	90
szyba hartowana sitodruk „pasy”		
676⁰⁰ 83148		

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★




521 | olcha




537 | orzech




541 | mahoe



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szcztokowany



547 | dąb skandynawski



546 | bianco



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF z drewnianym rdzeniem oklejany obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: laminat CPL
- szkło: hartowane satinato 6 mm ⇒ s. 72
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



Zalety szkła hartowanego ESG:

wysoka odporność na naprężenia mechaniczne,

mniejsze ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia,

większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny ⇒ s. 71
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 3 szt. ⇒ s. 58
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w ościeżnicy 1500 | 1845
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany ⇒ s. 71
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000 | 6150 za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 64

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68

UWAGA !

brak możliwości:

skrócenia skrzydła

wykonania wentylacji

wykonania skrzydła przesuwnego



Vila

wyrafinowana dyskrecja



Vila 1
60 70 80 90

plycina x3

50200
61746



Vila 2
60 70 80 90

plycina x2
szkło x1

50200
61746



Vila 3
60 70 80 90

plycina x4

53100
65313



Vila 4
60 70 80 90

plycina x2
szkło x2

53100
65313



Vila 5
60 70 80 90

plycina x1
szkło x3

55500
68265




Vila 6
60 70 80 90

szkło x4

55500
68265


Laminat CPL ★★★★★




521 | olcha




537 | orzech



541 | mahoni



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szcztokowany



547 | dąb skandynawski



546 | bianco

- V płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie pionowe
H płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie poziome
B płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF z drewnianym rdzeniem oklejany obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: laminat CPL
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 72
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny ⇒ s. 71
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 58
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany ⇒ s. 71
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|61⁵⁰ za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60

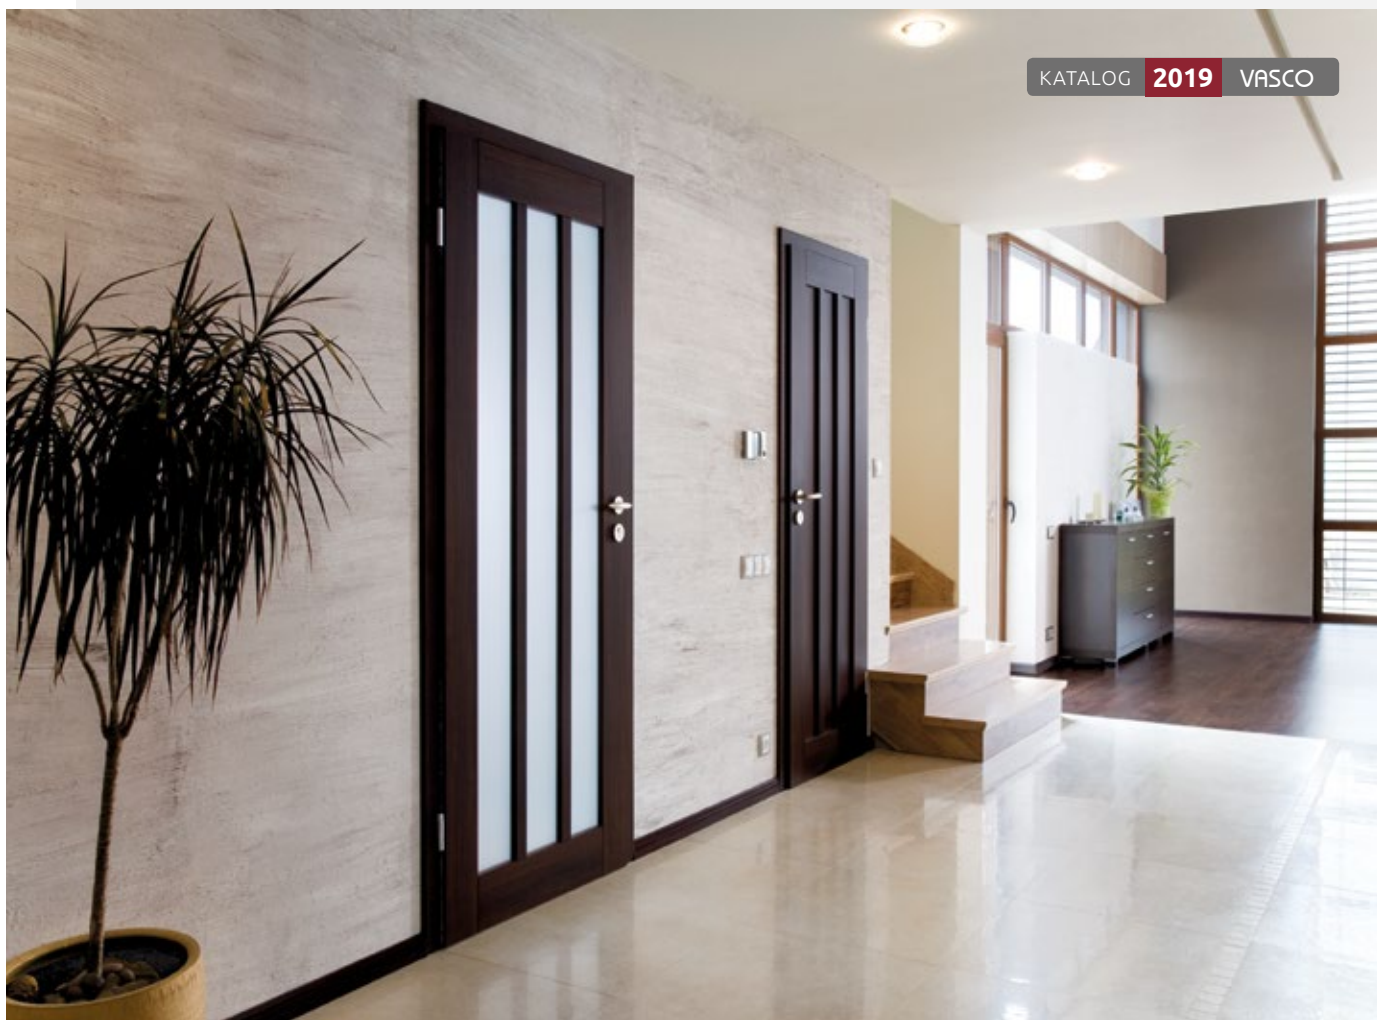

Faro

recepta na styl



Faro 1

60 70 80 90

plycina x1

409⁰⁰

50307



Faro 2

70 80 90

plycina x1
szkło x1**514⁰⁰**

63222



Faro 3

70 80 90

plycina x2
szkło x1**514⁰⁰**

63222



Faro 4

70 80 90

plycina x1
szkło x2**579⁰⁰**

71217



Faro 5

70 80 90

szkło x3

579⁰⁰

71217



Faro 6

60 70 80 90


plycina x3

514⁰⁰


63222

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★




521 | olcha




537 | orzech



541 | mahoni



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



547 | dąb skandynawski



546 | bianco

- (V)** płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie pionowe
- (H)** płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie poziome
- (B)** płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF z drewnianym rdzeniem oklejany obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: laminat CPL
- szkło: hartowane satinato lub thela - 4 mm ⇒ s. 72
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny ⇒ s. 71
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 58
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany ⇒ s. 71
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000|61⁵⁰



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągłe do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



Faro GT


prostota i wygoda




	Faro GT				
	60	70	80	90	100
wypełnienie z płyty „sandwich”	426⁰⁰				476⁰⁰
	52398				58548
wypełnienie z płyty wiórowo-otworowej	524⁰⁰				574⁰⁰
	64452				70602

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★




521 | ořcha




537 | orzech




541 | mahoni



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



547 | dąb skandynawski



546 | bianco




549 | jasnoszary




533 | grafit

- (V) płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustożenie pionowe
- (B) płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustożenia



wypełnienie z płyty
„sandwich”



wypełnienie z płyty
wiórowo-otworowej



Ościeżnice

- ościeżnica przylgowa**
regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ **s. 64**
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)
- ościeżnica bezprzylgowa**
regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ **s. 66**
- ościeżnica blokowa**
przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ **s. 68**



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- rama z płyty MDF i drewna iglastego, obustronnie oklejona płytą HDF
- wykończenie: laminat CPL
- krawędź wykończona obrzeżem w kolorze skrzydła
- wypełnienie: płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kartonowym rdzeniem) lub za dopłatą płyta wiórowo-otworowa
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ **s. 70**

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ **s. 73**
- kratka (W) lub tuleje wentylacyjne (T) **2900|35⁶⁷**
- podcięcie wentylacyjne (P) **4900|60²⁷**



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy

wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, zakończone przylgą, wykończone obrzeżem
- zamek wpuszczany mechaniczny ⇒ **s. 71**
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt.
- dwuskrzydłowe: niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle **1500|18⁴⁵**
- trzeci zawias w ościeżnicy **1500|18⁴⁵**
- wypełnienie płytą wiórowo-otworową **9800|120⁵⁴**
- skrzydło o szerokości 100 cm **5000|61⁵⁰**
- osłonki na zawiasy ⇒ **s. 74**



System bezprzylgowy

wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, zakończone przylgą, wykończone obrzeżem
- zamek magnetyczny wpuszczany ⇒ **s. 71**
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy **5000|61⁵⁰**
- wypełnienie płytą wiórowo-otworową **9800|120⁵⁴**
- skrzydło o szerokości 100 cm **5000|61⁵⁰**



Systemy przesuwne

- krawędzie: proste, zakończone przylgą, wykończone obrzeżem
- pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych
- system ścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na **s. 60**



KATALOG **2019** VASCO

Porto

klasycznie i stylowo



Porto 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x4

490⁰⁰
602⁷⁰



Porto 2

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x3
szkło x1

490⁰⁰
602⁷⁰



Porto 3

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x2

535⁰⁰
658⁰⁵



Porto 4

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x1
szkło x3

535⁰⁰
658⁰⁵



Porto 5


60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x4

535⁰⁰
658⁰⁵

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★




521 | olcha




537 | orzech



541 | mahoń



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



547 | dąb skandynawski



546 | bianco

- (V)** płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie pionowe
- (H)** płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie poziome
- (B)** płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF z drewnianym rdzeniem oklejany obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: laminat CPL
- szkło: hartowane satinato lub thela - 4 mm ⇒ s. 72
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny ⇒ s. 71
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 58
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany ⇒ s. 71
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000|61⁵⁰



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60



KATALOG **2019** VASCO

Lisbona


siła tradycji



Lisbona 1	Lisbona 2	Lisbona 3	Lisbona 4	Lisbona 5	Lisbona 6	Lisbona 7
60 70 80 90	60 70 80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	60 70 80 90
plycina x2	plycina x4	plycina x3 szkło x1	plycina x2 szkło x2	plycina x1 szkło x3	plycina x2 szkło x1	plycina x1 szkło x1
432⁰⁰ 531 ³⁶	535⁰⁰ 658 ⁰⁵	535⁰⁰ 658 ⁰⁵	535⁰⁰ 658 ⁰⁵	535⁰⁰ 658 ⁰⁵	535⁰⁰ 658 ⁰⁵	535⁰⁰ 658 ⁰⁵

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★




521 | olcha




537 | orzech



541 | mahoe



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany



547 | dąb skandynawski



546 | bianco

- V płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie pionowe
H płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie poziome
B płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF z drewnianym rdzeniem oklejany obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 75
- wykończenie: laminat CPL
- szkło: hartowane satinato lub thela - 4 mm ⇒ s. 72
- przygotowanie do skrótu: 40 mm
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 70

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 73
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem (dostępność według lokalnej oferty)



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny ⇒ s. 71
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 58
- polecana ościeżnica regulowana OR lub ościeżnica blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 74



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany ⇒ s. 71
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|61⁵⁰
za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 64
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 66

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 68



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- pochwyty okrągłe do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć).

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 60

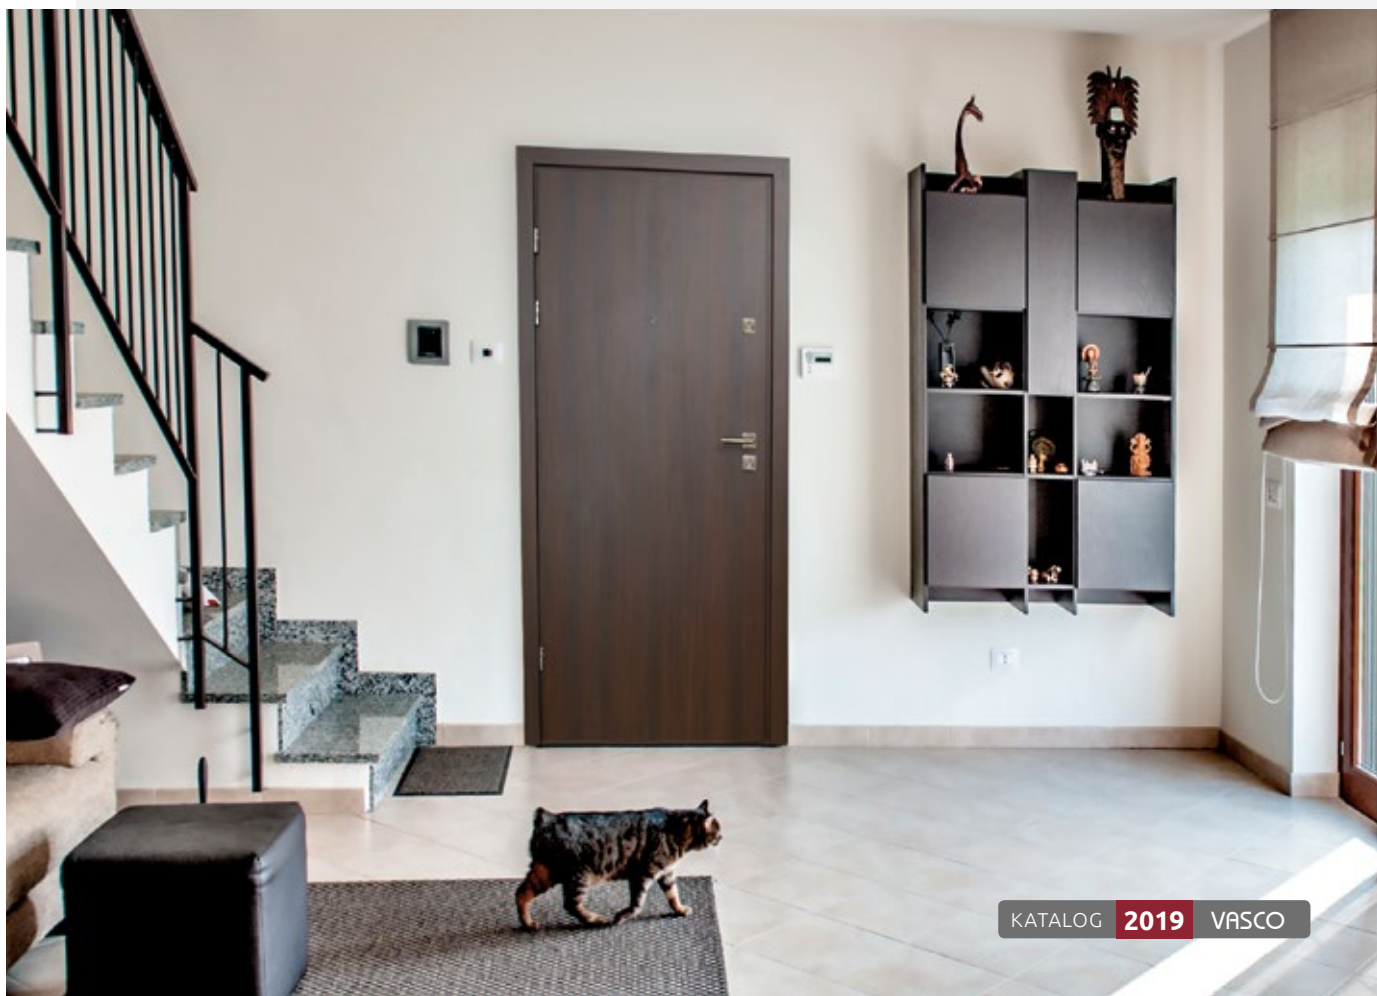

KATALOG **2019** VASCO

Grado

bezpieczeństwo i elegancja

Zamki wpuszczane 3-bolcowe
(górny i dolny)

Zalecany rozmiar wkładki: 45/25
(przy rozecie gr. 10 mm)



Zawiasy czopowe
i bolce
antywyważeniowe



Grado		
80	90	100

1300⁰⁰

1599⁰⁰

cena zestawu (skrzydło + ościeżnica)

opcje za dopłatą


uszczelka opadająca **189⁰⁰ / 232⁴⁷**

wizjer panoramiczny srebrny **22⁰⁰ / 27⁰⁶**


ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Konstrukcja drzwi w standardzie umożliwia skrócenie do 60 mm (40 mm w przypadku zastosowania uszczelki opadającej).


Laminat CPL ★★★★★




521 | olcha




537 | orzech




541 | mahoń



544 | dąb rustykalny



545 | dąb szczotkowany




547 | dąb skandynawski



546 | bianco



549 | jasnoszary



533 | grafit

(V) płyciny w tym kolorze posiadają ustojenie pionowe

(B) płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



Budowa drzwi

konstrukcja


- skrzydło drzwiowe płaskie, o grubości 47 mm
- wzmocnione włóknem szklanym
- wykończone laminatem CPL
- system przylgowy do futryny drewnianej
- rama skrzydła wykonana z płyty MDF
- wypełnienie stanowi płyta „sandwich” (z kartonowym rdzeniem)
- dostępne szerokości: 80, 90, 100

standardowe wyposażenie drzwi (skrzydło + ościeźnica)

- zamek dolny - wpuszczany 3-bolcowy na wkładkę patentową (bez wkładki)
- zamek górny - wpuszczany 3-bolcowy na wkładkę patentową (bez wkładki)
- 3 wzmocnione zawiasy czopowe, srebrne, regulowane w 3 płaszczyznach
- 3 niezależne bolce antywyważeniowe
- 2 uszczelki (jedna w skrzydle, druga w ościeźnicy)
- próg aluminiowy

ościeźnica

- ościeźnica o przekroju 44x100 mm wykonana z klejonego drewna
- wykończona w całości laminatem CPL




Konstrukcja skrzydła
wzmocniona włóknem szklanym

Wymiary ościeźnicy blokowej system przylgowy			
TYP	szerokość [mm]		
	Sw	Sd	So
80	800	888	910
90	900	988	1010
100	1000	1088	1110
wszystkie typy	wysokość [mm]		
	Hw	Hd	Ho
	2015	2059	2072

Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho

szerokość/wysokość ościeźnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeźnicy
zalecany wymiar montażowy

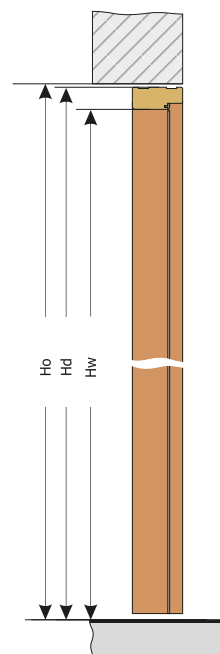

VASCO system daje możliwość dowolnego zestawienia wzorów i wymiarów skrzydeł przylgowych. Konstrukcja oparta na ramiakach umożliwiła wyeliminowanie listwy przymykowej.

Drzwi dwuskrzydłowe są dostępne wyłącznie w wersji przylgowej



DRZWI dwuskrzydłowe



Skrzydło:
Porto 5, lewe, olcha, szer. „60”
Dostawka:
Porto 5, prawa, olcha, szer. „60”



Skrzydło:
Faro 2, prawe, orzech, szer. „80”
Dostawka:
Faro 1, lewa, orzech, szer. „60”



Skrzydło:
Vila 4, prawe, dąb szczotkowany, szer. „80”
Dostawka:
Vila 4, lewa, dąb szczotkowany, szer. „80”




drzwi dwuskrzydłowe




Drzwi dwuskrzydłowe dostępne są wyłącznie w wersji **przylgowej**

$$\text{cena drzwi dwuskrzydłowych} = \text{cena wybranego skrzydła} + \text{cena wybranej dostawki} + \text{cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych}$$

Kierunki skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych

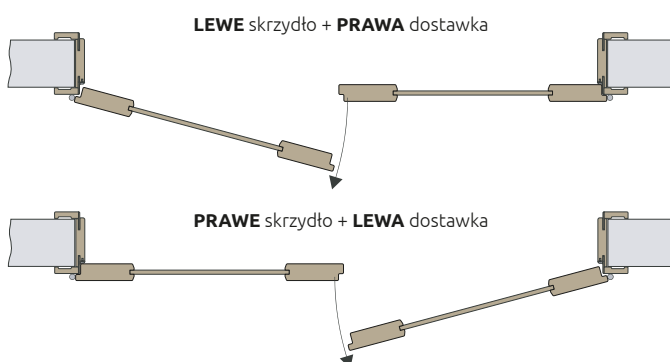


Połączenie skrzydła z dostawką

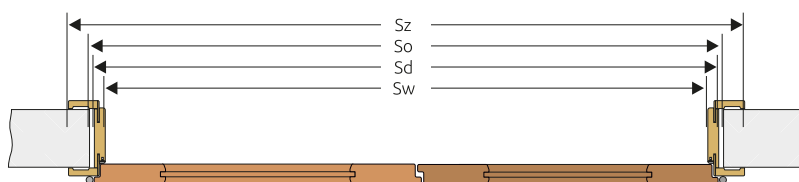

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM PRZYLGOWY								
dostępność			szerokość					
	typ	ościeżnica	tunel	Sw	Sd	So	Sz opaska 65 mm	Sz opaska 80 mm
	110		✓	1130	1174	1210	1284	1314
	120	✓	✓	1230	1274	1310	1384	1414
	130	✓	✓	1330	1374	1410	1484	1514
	140	✓	✓	1430	1474	1510	1584	1614
	150	✓	✓	1530	1574	1610	1684	1714
	160	✓	✓	1630	1674	1710	1784	1814
	170	✓	✓	1730	1774	1810	1884	1914
	180	✓	✓	1830	1874	1910	1984	2014
	190	✓	✓	1930	1974	2010	2084	2114
wszystkie typy				wysokość				
				Hw	Hd	Ho	Hz	Hh
				2018	2040	2060	2095	2110

Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho
Sz, Hh

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
zalecany wymiar montażowy
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

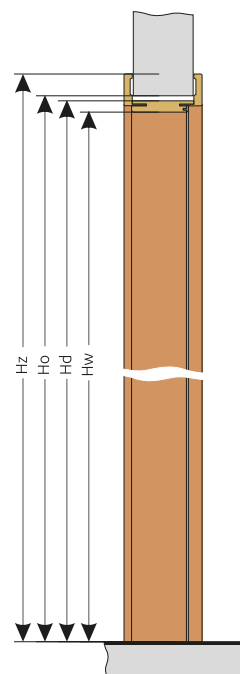



W miejscach
gdzie zastosowanie
skrzydeł uchylnych
jest niemożliwe
polecamy
drzwi przesuwne
VASCO.

KATALOG **2019** VASCO

naścienny

system przesuwny



W skład systemu wchodzi:

1. szyna aluminiowa wraz z wózkami jezdny
2. okrągły metalowy uchwyt (zamontowany w skrzydle - w opcji możliwość zamówienia skrzydła bez uchwytu)
3. maskownica
4. listwa odbojowa
5. montażowa listwa dystansowa
6. akcesoria montażowe

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania

Cena nie zawiera skrzydła i ościeżnicy.
Za osobną opłatą należy dodać:

1. **skrzydło** - dowolny model wykonany w wersji bezprzylgowej. W formie drzwi przesuwnych dostępne są wszystkie modele drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Ventura) - w szerokościach określonych w tabeli dostępności na str. **74**
2. **ościeżnicę** w wersji tunel



Skrzydło do systemu przesuwnego wykonane w formie bezprzylgowej

wyposażenie standardowe

- metalowy uchwyt (okrągły w kolorze: chrom satyna) ⇒ **s. 61**
- przygotowanie do skrótu 40 mm
- wręg w dolnej krawędzi skrzydła przesuwego pod element prowadzący montowany do podłogi (uwaga: po skróceniu skrzydła należy ponownie wykonać wręg we własnym zakresie)

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: szczelina lub tuleje do wyboru **2900|35⁶⁷**
- metalowy uchwyt kwadratowy ⇒ **s. 61**

Drzwi przesuwne naścienne można zamontować:

- jako pojedyncze lub podwójne
- na zabudowie tunelowej lub bezpośrednio na ścianie

Montaż należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet)

$$\text{cena kompletnego zestawu} = \text{cena systemu przesuwnego naściennego} + \text{cena wybranego skrzydła} + \text{cena ościeżnicy}$$

system przesuwny naścienny	
Decorative	Decor Design, Laminat CPL
system pojedynczy do skrzydeł: 60, 70, 80, 90, 100	
345⁰⁰ 424 ³⁵	365⁰⁰ 448 ⁹⁵
system podwójny do zestawów: 120, 140, 160, 180, 200	
600⁰⁰ 738 ⁰⁰	640⁰⁰ 787 ²⁰

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Wymiary szyn i maskownic

rozmiar	przeznaczony do	długość szyny [mm]	długość maskownicy [mm]
system pojedynczy zawiera: maskownicę 1 szt + odbojnik 1 szt + akcesoria			
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105
typ D*	100	2200	2305
system podwójny zawiera: maskownicę 2 szt + akcesoria zestaw wymaga samodzielnego złożenia			
typ E	120 i 140	2x 1500	2x 1605
typ F	160	2x 1800	2x 1905
typ G	180	2x 2000	2x 2105
typ H*	200	2x 2200	2x 2305

*) typ D i H dostępny w wybranych kolorach szczegóły u sprzedawcy



uchwyt okrągły - chrom satyna
(standard)



bez uchwytu
(bez dopłaty)


Uchwyt do drzwi przesuwnych (kwadratowy)
(opcja: cena 48,00 / 59,04 za kpl. na jedno skrzydło)




uchwyt kwadratowy - chrom satyna




uchwyt kwadratowy - stal szczotkowana



maskownica




listwa odbojowa
zamontowana na ościeżnicy




wręg na prowadnik


drzwi **PRAWE**

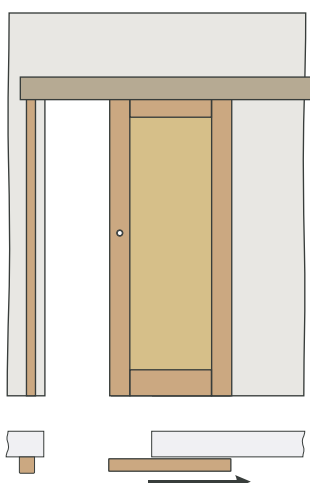


drzwi **LEWE**

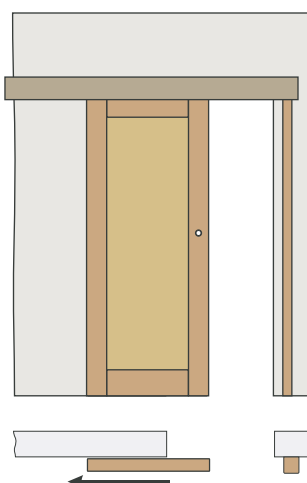

System naścienny
zamontowany
z zabudową tunelową

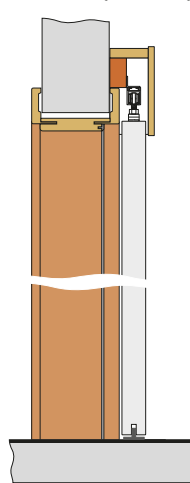

System naścienny
zamontowany
bez zabudowy

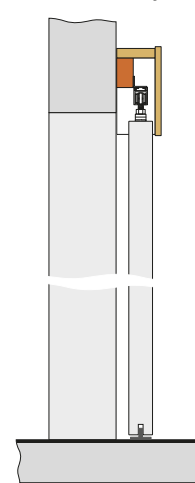


System przesuwny

to alternatywne rozwiązanie w stosunku do skrzydeł rozwieralnych. Konstrukcję systemu stanowi kasetę, w którą chowa się skrzydło w trakcie otwierania.

To nowoczesne rozwiązanie:

- pozwala zaoszczędzić miejsce
- jest wysoce niezawodne
- wyjątkowo ciche w czasie użytkowania

system kasetowy



60 - 100

120 - 200



kasetowy

system przesuwny



W skład systemu wchodzi:

1. kasetę konstrukcyjną
2. ościeżnicę do kasety
3. skrzydło (za osobną opłatą) - dowolny model wykonany w wersji przesuwnej - dostępne są wszystkie modele drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Novo i Ventura) w szerokościach określonych w tabeli dostępności na str. 74

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania.

Elementy składowe kasety (w cenie zestawu):

- szyna aluminiowa
- łożyskowane wózki jezdne
- profile konstrukcyjne kasety
- akcesoria montażowe

Elementy ościeżnicy do kasety (w cenie zestawu):

- komplet listew i opasek (szer. 65 mm) na dwie strony
- szczotki przeciwkurzowe
- okucia montażowe



Skrzydło do systemu przesuwnego

opis wyposażenia

⇒ s. 60

$$\begin{matrix} \text{cena} \\ \text{kompletnego} \\ \text{zestawu} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{cena} \\ \text{systemu przesuwnego} \\ \text{kasetowego} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{cena} \\ \text{wybranego} \\ \text{skrzydła} \end{matrix}$$


system przesuwny kasetowy (do zabudowy w ścianie)

Decorative	Decor Design, Laminat CPL
system pojedynczy do skrzydeł 60, 70, 80, 90 do montażu w ścianach o grubości 100 lub 125 mm	
1125⁰⁰ 1383 ⁷⁵	1195⁰⁰ 1469 ⁸⁵
system podwójny dla zestawów 120, 140, 160, 180 do montażu w ścianach o grubości 100 lub 125 mm	
2015⁰⁰ 2478 ⁴⁵	2120⁰⁰ 2607 ⁶⁰

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Akcesoria dodatkowe:


- spowalniacz do drzwi (cena dla jednego skrzydła)
Spowalniacz do drzwi to pneumatyczny amortyzator, który podnosi komfort użytkowania drzwi przesuwnych. Urządzenie bezgłośnie domyka drzwi i zapobiega uderzaniu skrzydła o ościeżnicę. **195⁰⁰ | 239⁸⁵**
s. 74
- mechanizm synchroniczny drzwi podwójnych
System podwójny składa się z dwóch kasety połączonych prowadnicą górną. Można w nim zamontować mechanizm synchronicznego otwierania drzwi, który pozwala jednocześnie otwierać dwa skrzydła. **199⁰⁰ | 244⁷⁷**
s. 74

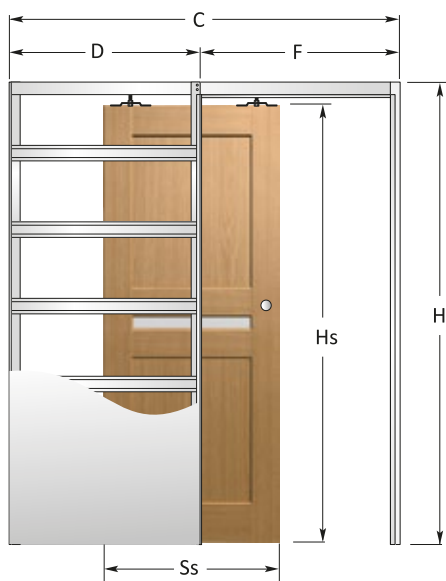



kaseta pojedyncza

dostępna w dwóch typach:

do ścian o gr. 100 mm



do ścian o gr. 125 mm

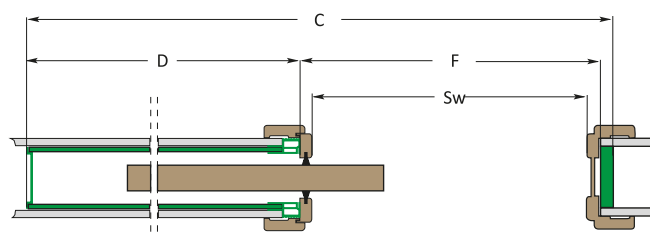


Wymiary kasety i skrzydła w systemie przesuwnym do zabudowy

	wymiary kasety							wymiary skrzydeł	
	typ	Sw	Hw	F	D	C	H	Ss	Hs
↑ pojedyncza kaseta	60	600	2028	640	650	1310	2100	642	2030
	70	700	2028	740	750	1510	2100	742	2030
	80	800	2028	840	850	1710	2100	842	2030
	90	900	2028	940	950	1910	2100	942	2030
↓ podwójna kaseta	120	1200	2028	1240	650	2540	2100	2x642	2030
	140	1400	2028	1440	750	2940	2100	2x742	2030
	160	1600	2028	1640	850	3340	2100	2x842	2030
	180	1800	2028	1840	950	3740	2100	2x942	2030

Sw, Hw - szerokość/wysokość w świetle ościeżnicy; Ss, Hs - całkowita szerokość/wysokość skrzydła przesuwanego;


F - światło przejścia kasety bez ościeżnicy; D - szerokość zabudowy kasety; C - całkowita szerokość kasety; H - całkowita wysokość kasety

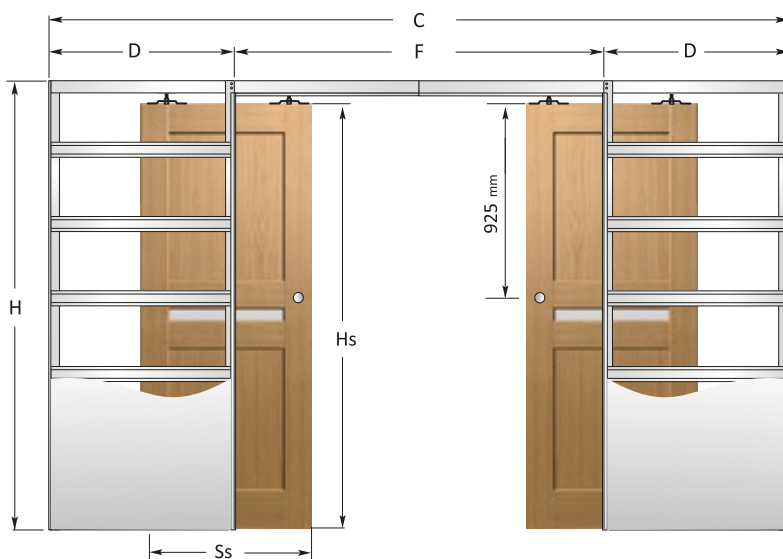



kaseta podwójna

dostępna w dwóch typach:

do ścian o gr. 100 mm



do ścian o gr. 125 mm

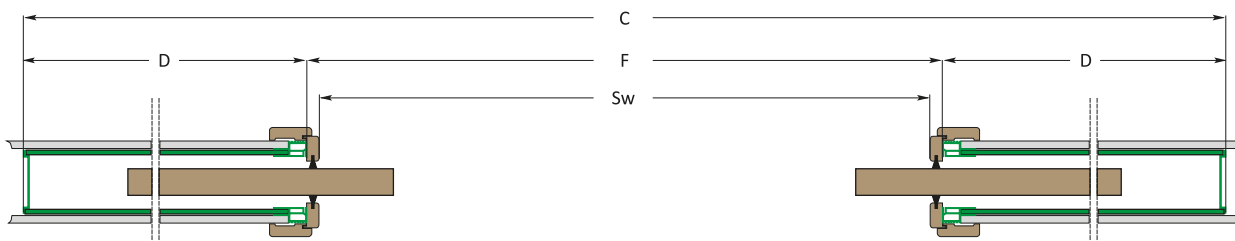




OŚCIEŻNICA

przylgowa


REGULOWANA

Schemat regulacji ościeżnicy przylgowej VASCO


Standardowa opaska kątowa umożliwia regulację w przedziale 0-20 [mm] natomiast opaska naprawcza poszerza rozmiar ościeżnicy o dodatkowe 18 mm.



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 95 mm
opaska kątowa wsunięta



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 115 mm
opaska kątowa rozsunięta w zakresie 0-20 mm



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 133 mm
zamontowana opaska naprawcza poszerzająca zakres +18 mm

UWAGA!

Pomiaru grubości muru

należy dokonać w kilku miejscach, na ostatecznie wykończonej ścianie – po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, płytek itp.

Montaż ościeżnicy

wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych.

Ćwierćwałek typ T dołączany jest do każdej ościeżnicy w wersji „tunel” - bez dopłaty.



Konstrukcja ościeżnicy

- dedykowana do wszystkich modeli w wersji przylgowej
- dostosowana do ścian o grubości od 75 - 600 mm
- ościeżnica wyposażona jest w kątownik o szer. 65 mm (**OR T1-B**) bądź 80 mm (**OR T3-B**), z łączony pod kątem 45°

Ościeżnica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w okucia
- jednego nadproża
- regulacyjnych opasek kątowych

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu montażu. Elementy ościeżnicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45 stopni i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą stalowych klamer i metalowych łączników.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇨ **s. 69**
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, okładziną Decor Design lub DECORATIVE.

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeżnicy):

- dwa zawiasy czopowe
- zaczep zamka
- wzmocniona uszczelka
- wzmocnione kieszenie na zawiasy

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeżnicy:

jednoskrzydłowej	1500 1845
dwuskrzydłowej	3000 3690
- osłonki na zawiasy ⇨ **s. 74**

RODZAJE I WYMIARY:

- do drzwi jednoskrzydłowych o szer. 60, 70, 80, 90, 100
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokościach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190
- w wersji „tunel” w szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100 - w cenie standardowej ościeżnicy do drzwi jednoskrzydłowych; 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 - w cenie standardowej ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych


ZAKRESY:

Dostępna w 26 zakresach szerokości muru, od 75 mm do 600 mm. Ościeżnice z zakresu A-S wykonane są jako jednoelementowe, z zakresu T-Z jako dwuelementowe (z jednym łączeniem).


Wersja „tunel” wykonana jest bez zawiasów i zaczepu zamka - w standardzie wyposażona jest w uszczelkę. Można ją zastąpić ćwierćwałkiem typ T (8x12 mm) zawartym w komplecie.

zakres regulacji			jednoskrzydłowe				dwuskrzydłowe				
symbol	OR T1-B	OR T3-B	Decorative		Decor Design, CPL		Decorative		Decor Design, CPL		
jednoelementowe	A	75-95	71-91	215,00	264,45	231,00	284,13	322,50	396,68	346,50	426,20
	B	95-115	91-111	233,00	286,59	249,00	306,27	349,50	429,89	373,50	459,41
	C	120-140	116-136	250,00	307,50	267,00	328,41	375,00	461,25	400,50	492,62
	D	140-160	136-156	267,00	328,41	284,00	349,32	400,50	492,62	426,00	523,98
	E	160-180	156-176	284,00	349,32	301,00	370,23	426,00	523,98	451,50	555,35
	F	180-200	176-196	299,00	367,77	318,00	391,14	448,50	551,66	477,00	586,71
	G	200-220	196-216	314,00	386,22	335,00	412,05	471,00	579,33	502,50	618,08
	H	220-240	216-236	329,00	404,67	352,00	432,96	493,50	607,01	528,00	649,44
	I	240-260	236-256	346,00	425,58	369,00	453,87	519,00	638,37	553,50	680,81
	J	260-280	256-276	363,00	446,49	386,00	474,78	544,50	669,74	579,00	712,17
	K	280-300	276-296	382,00	469,86	407,00	500,61	573,00	704,79	610,50	750,92
	L	300-320	296-316	407,00	500,61	434,00	533,82	610,50	750,92	651,00	800,73
	M	320-340	316-336	441,00	542,43	470,00	578,1	661,50	813,65	705,00	867,15
	N	340-360	336-356	475,00	584,25	506,00	622,38	712,50	876,38	759,00	933,57
	O	360-380	356-376	509,00	626,07	541,00	665,43	763,50	939,11	811,50	998,15
	P	380-400	376-396	543,00	667,89	577,00	709,71	814,50	1 001,84	865,50	1 064,57
dwuelementowe	R	400-420	396-416	577,00	709,71	612,00	752,76	865,50	1 064,57	918,00	1 129,14
	S	420-440	416-436	611,00	751,53	649,00	798,27	916,50	1 127,30	973,50	1 197,41
	T	440-460	436-456	736,00	905,28	789,00	970,47	1 104,00	1 357,92	1 183,50	1 455,71
	Q	460-480	456-476	770,00	947,10	818,00	1006,14	1 155,00	1 420,65	1 227,00	1 509,21
	U	480-500	476-496	804,00	988,92	858,00	1055,34	1 206,00	1 483,38	1 287,00	1 583,01
	V	500-520	496-516	838,00	1 030,74	896,00	1102,08	1 257,00	1 546,11	1 344,00	1 653,12
	W	520-540	516-536	872,00	1 072,56	930,00	1143,90	1 308,00	1 608,84	1 395,00	1 715,85
	X	540-560	536-556	906,00	1 114,38	970,00	1193,10	1 359,00	1 671,57	1 455,00	1 789,65
	Y	560-580	556-576	939,00	1 154,97	1008,00	1239,84	1 408,50	1 732,46	1 512,00	1 859,76
	Z	580-600	576-596	973,00	1 196,79	1042,00	1281,66	1 459,50	1 795,19	1 563,00	1 922,49
dopłata za 3 zawias				15,00	18,45	15,00	18,45	30,00	36,90	30,00	36,90
opaska naprawcza				99,00	121,77	99,00	121,77	99,00	121,77	99,00	121,77

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

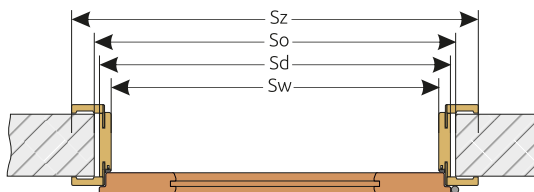

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM PRZYLGOWY									
dostępność			szerokość						
	typ	ościeżnica	tunel	Sw	Sd	So	Sz opaska 65 mm	Sz opaska 80 mm	
jednostrzytowe	60	✓	✓	600	644	680	754	784	
	70	✓	✓	700	744	780	854	884	
	80	✓	✓	800	844	880	954	984	
	90	✓	✓	900	944	980	1054	1084	
	100	✓	✓	1000	1044	1080	1154	1184	
dwustrzytowe	110		✓	1130	1174	1210	1284	1314	
	120	✓	✓	1230	1274	1310	1384	1414	
	130	✓	✓	1330	1374	1410	1484	1514	
	140	✓	✓	1430	1474	1510	1584	1614	
	150	✓	✓	1530	1574	1610	1684	1714	
	160	✓	✓	1630	1674	1710	1784	1814	
	170	✓	✓	1730	1774	1810	1884	1914	
	180	✓	✓	1830	1874	1910	1984	2014	
	190	✓	✓	1930	1974	2010	2084	2114	
wszystkie typy				wysokość					
				Hw	Hd	Ho	Hz	Hz	
				2018	2040	2060	2095	2110	

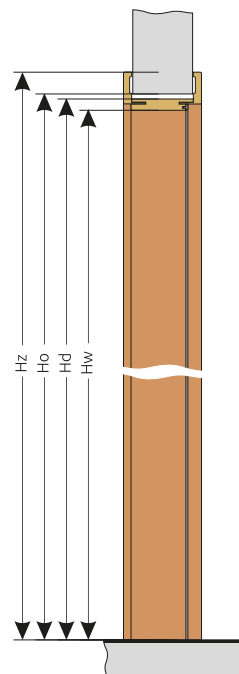**Kaseta**

(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeżnicach regulowanych)

Skrzydło zawiasu - metalowe

(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeżnicach)

Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho
Sz, Hz

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
zalecany wymiar montażowy
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)



OW T3-P

szerokość opaski 80 mm
łączenie pod kątem 90°



OW T3-B


szerokość opaski 80 mm
łączenie pod kątem 45°




OŚCIEŻNICA bezprzylgowa REGULOWANA

Schemat regulacji ościeżnicy bezprzylgowej **VASCO**


Standardowa opaska kątowa umożliwia regulację w przedziale 0-20 [mm] natomiast opaska naprawcza poszerza rozmiar ościeżnicy o dodatkowe 18 mm.

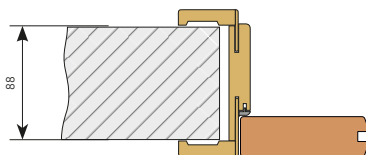

ościeżnica B (88-108 mm) grubość muru 90 mm
opaska kątowa wsunięta

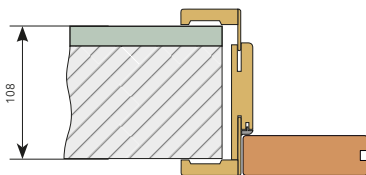

ościeżnica B (88-108 mm) grubość muru 110 mm
opaska kątowa rozsunięta w zakresie 0-20 mm

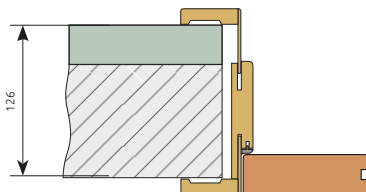

ościeżnica B (88-108) grubość muru do 126 mm
zamontowana opaska naprawcza poszerzająca zakres +18 mm

UWAGA!

Pomiaru grubości muru: należy dokonać w kilku miejscach, na ostatecznym wykończonej ścianie – po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, płytek itp.

Montaż ościeżnicy: wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych.



Konstrukcja ościeżnicy

- dedykowana jest do wszystkich modeli w wersji bezprzylgowej rozwiernej, konstrukcja przeznaczona jest do skrzydeł VASCO
- dostosowana do ścian o grubości od 75 - 593 mm
- ościeżnica wyposażona jest w kątownik o szerokości 80 mm, z możliwością wyboru łączenia pod kątem 45° (**OW T3-B**) lub 90° (**OW T3-P**) (w ościeżnicy bezprzylgowej niedostępny jest kątownik o szer. 65 mm)

Ościeżnica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- jednego nadproża
- regulacyjnych opasek kątowych o szerokości 80 mm, z możliwością wyboru łączenia pod kątem 45° lub 90°
- dwóch zawiasów wpuszczanych

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu montażu. Elementy ościeżnicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45° bądź 90° i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą stalowych klamer i metalowych łączników.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇨ s. 69
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, okładziną Decor Design lub DECORATIVE.

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeżnicy):

- dwa zawiasy wpuszczane bezprzylgowe
- blachy do montażu zawiasów
- blacha zaczepowa z regulacją
- uszczelki

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeżnicy 95⁰⁰|116⁸⁵

RODZAJE I WYMIARY:


- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100 (dla rozmiaru 100 wymagane jest użycie trzeciego zawiasu - opcja za dopłatą)

ZAKRESY:

Dostępna w 26 zakresach szerokości muru, od 75 mm do 593 mm. Ościeżnice z zakresu A-P wykonane są jako jednoelementowe, z zakresu R-Z jako dwuelementowe (z jednym łączeniem).



W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność podkucia muru przy zawiasach.

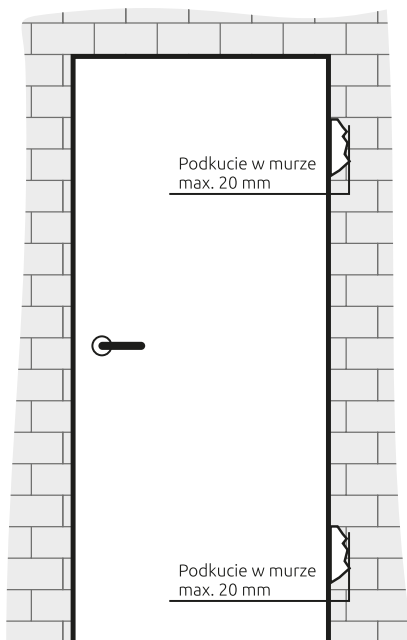


Ościeżnica w zakresie A (75-90 mm) ma odmienną budowę. Dla muru o grubości 75-90 mm niezbędne będzie samodzielne skrócenie pióra regulacyjnych opasek kątowych.

CENNIK					
typ	zakres regulacji	DECORATIVE		DECOR DESIGN, CPL	
jednoelementowe	A	75-90	479,00	589,17	495,00 608,85
	B	88-108	497,00	611,31	513,00 630,99
	C	108-128	514,00	632,22	531,00 653,13
	D	133-153	531,00	653,13	548,00 674,04
	E	153-173	548,00	674,04	565,00 694,95
	F	173-193	563,00	692,49	582,00 715,86
	G	193-213	578,00	710,94	599,00 736,77
	H	213-233	593,00	729,39	616,00 757,68
	I	233-253	610,00	750,30	633,00 778,59
	J	253-273	627,00	771,21	650,00 799,5
	K	273-293	646,00	794,58	671,00 825,33
	L	293-313	671,00	825,33	698,00 858,54
	M	313-333	705,00	867,15	734,00 902,82
	N	333-353	739,00	908,97	770,00 947,1
	O	353-373	773,00	950,79	805,00 990,15
	P	373-393	807,00	992,61	841,00 1034,43
dwuelementowe	R	393-413	841,00	1034,43	876,00 1077,48
	S	413-433	875,00	1076,25	913,00 1122,99
	T	433-453	1000,00	1230,00	1053,00 1295,19
	Q	453-473	1034,00	1271,82	1081,00 1329,63
	U	473-493	1068,00	1313,64	1122,00 1380,06
	V	493-513	1102,00	1355,46	1160,00 1426,8
	W	513-533	1136,00	1397,28	1194,00 1468,62
	X	533-553	1170,00	1439,10	1234,00 1517,82
	Y	553-573	1203,00	1479,69	1272,00 1564,56
	Z	573-593	1237,00	1521,51	1306,00 1606,38
	dopłata za 3 zawiasy		95,00	116,85	95,00 116,85
	opaska naprawcza		99,00	121,77	99,00 121,77

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)




blacha do montażu zawiasu

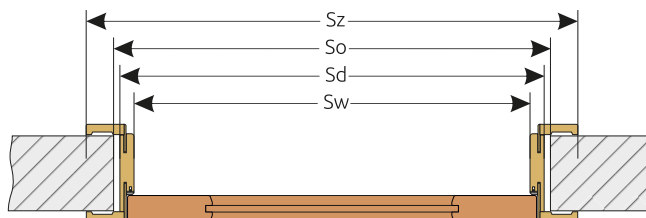

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM BEZPRZYLGOWY					
OŚCIEŻNICA		SZEROKOŚĆ			
typ	dostępność	Sw	Sd	So	Sz
60	✓	626	670	705	810
70	✓	726	770	805	910
80	✓	826	870	905	1010
90	✓	926	970	1005	1110
100	✓	1026	1070	1105	1210
wszystkie typy		WYSOKOŚĆ			
		Hw	Hd	Ho	Hz
		2028	2050	2070	2120
TUNEL		SZEROKOŚĆ			
typ	dostępność	Sw	Sd	So	Sz
60	✓	600	644	679	784
70	✓	700	744	779	884
80	✓	800	844	879	994
90	✓	900	944	979	1094
100	✓	1000	1044	1079	1194
wszystkie typy		WYSOKOŚĆ			
		Hw	Hd	Ho	Hz
		2028	2050	2070	2120

Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho
Sz, Hz

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
zalecany wymiar montażowy
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

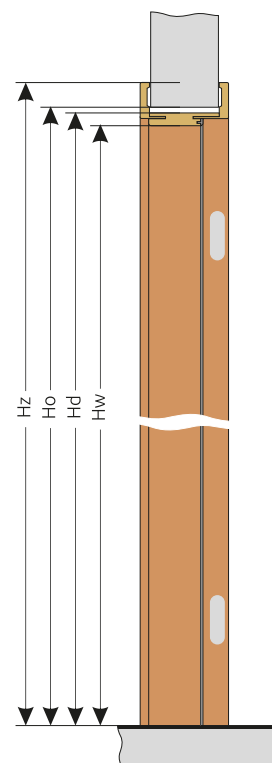



wymiary:
ościeznica 44x100 mm
opaska 8x60 mm
ćwierćwałek I 14x19 mm
ćwierćwałek T 8x12 mm

UWAGA !

Montaż ościeznicy wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych, w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. płytki, tapety) i podłogą.



OŚCIEŻNICA

blokowa

PRZYLGOWA



Konstrukcja ościeznicy

- dedykowana jest do wszystkich modeli w wersji przylgowej

Ościeznica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- jednego nadproża
- listew opaskowych oraz ćwierćwałka - opcje dostępne za dopłatą

Ościeznica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania. Elementy ościeznicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45° i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą kotków i łączników.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇨ **s. 69**
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, Decor Design lub okładziną DECORATIVE

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeznicy):

- dwa zawiasy czopowe
- zaczep zamka
- wzmocniona uszczelka
- kieszenie na zawiasy

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeznicy:
 - jednoskrzydłowej - **1500|1845**
 - dwuskrzydłowej - **3000|3690**

- ostonki na zawiasy ⇨ **s. 74**

- listwy opaskowe
- ćwierćwałek

RODZAJE I WYMIARY:

Przystosowana do osadzenia w murze o grubości min. 100 mm

- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokościach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190
- niedostępna w wersji „tunel”



Obejma zawiasu
(standardowe wyposażenie wszystkich ościeznic blokowych)




Skrzydółko zawiasu - metalowe
(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeznicach)

Ceny ościeżnic blokowych VASCO

jednoskrzydłowe			dwuskrzydłowe		
	Decorative	Decor Design, CPL		Decorative	Decor Design, CPL
ościeżnica blokowa	162,00 199,26	205,00 252,15	ościeżnica blokowa	243,00 298,89	307,50 378,23
dopłata za 3 zawias	15,00 18,45	15,00 18,45	dopłata za 3 zawias	30,00 36,90	30,00 36,90
listwa opaskowa	41,00 50,43	46,00 56,58	listwa opaskowa	56,00 68,88	62,00 76,26
cena za komplet - do ościeżnicy jednoskrzydłowej na jedną stronę					
ceny w PLN netto brutto			akcesoria do ościeżnic		
				Decorative	Decor Design, CPL
			ćwierćwałek typ I 14x19 mm	9,00 11,07	11,00 13,53
			ćwierćwałek typ I 8x12 mm	5,00 6,15	6,00 7,38

cena za sztukę - długość 2,20 m



Sw, Hw

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle

Sd, Hd

wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)

So, Ho


zalecany wymiar montażowy

Sz, Hz


wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

WYMIARY OŚCIEŻNIC BLOKOWYCH					
	typ	ościeżnica	SZEROKOŚĆ		
			Sw	Sd	So
jednoskrzydłowe	60	✓	600	688	710
	70	✓	700	788	810
	80	✓	800	888	910
	90	✓	900	988	1010
	100	✓	1000	1088	1110
dwuskrzydłowe	110				
	120	✓	1230	1318	1340
	130	✓	1330	1418	1440
	140	✓	1430	1518	1540
	150	✓	1530	1618	1640
	160	✓	1630	1718	1740
	170	✓	1730	1818	1840
	180	✓	1830	1918	1940
	190*	✓	1930*	2018	2040
wszystkie typy			SZEROKOŚĆ		
			Hw	Hd	Ho
			2018	2062	2075


* dostępny tylko dla kolorów z grupy Decor Design

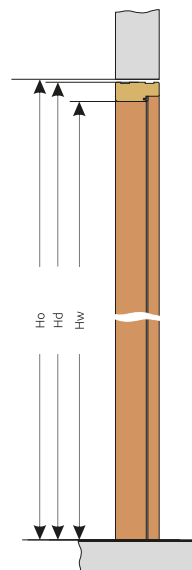


Laminat CPL ★★★★★




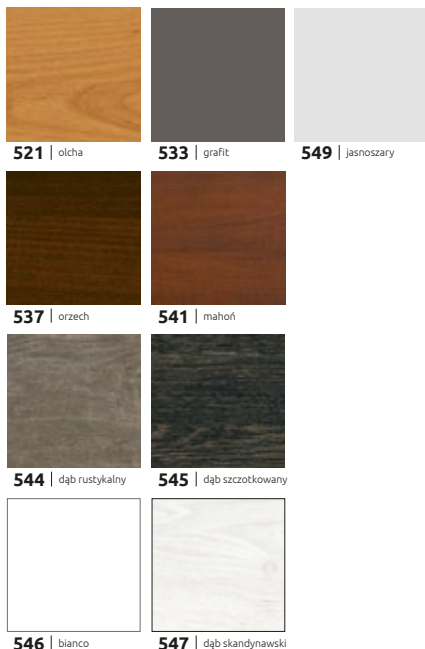


Decor Design ★★★★★

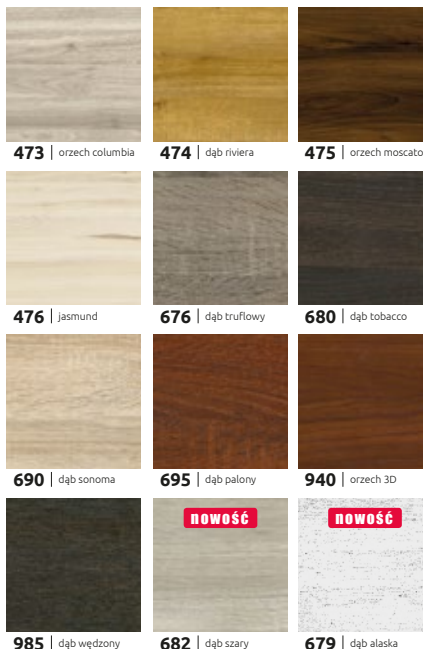

Decorative ★★★★★

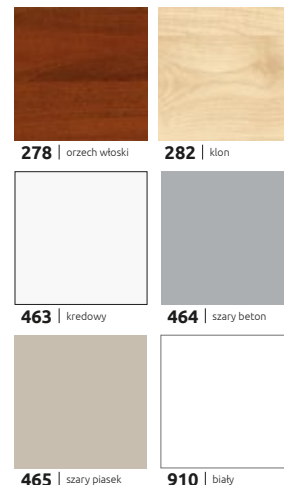

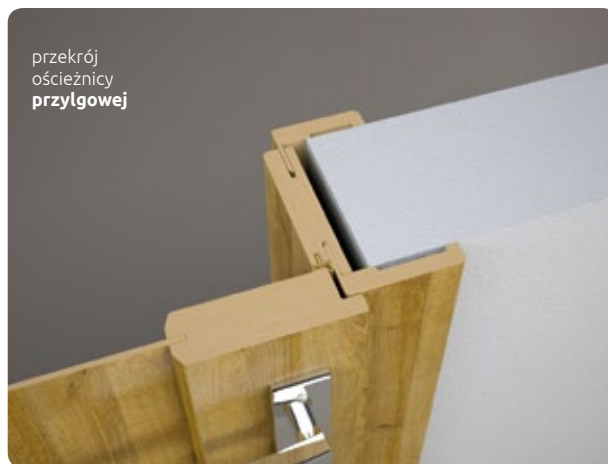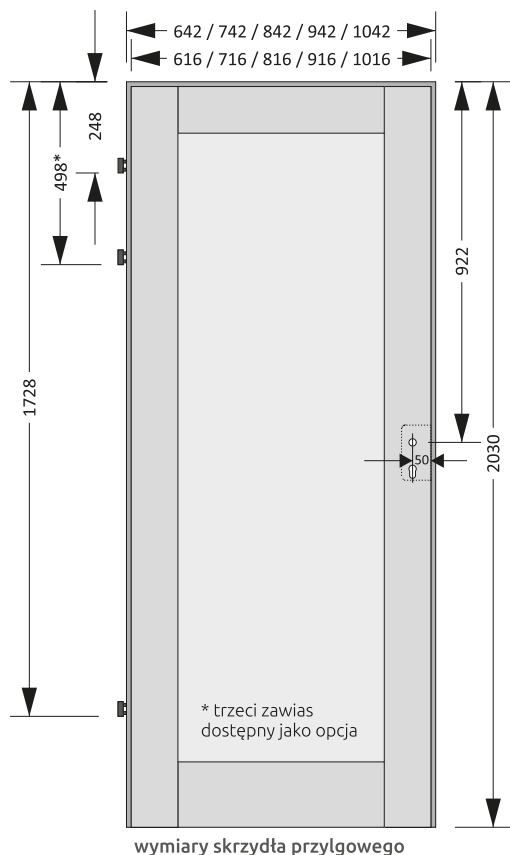

schematy ułożenia opasek kątowych w ościeżnicach przylgowych
(obie opcje do wyboru - bez dopłaty)



zawias czopowy wkręcany z regulacją, mocowany w kasce
standardowe wyposażenie we wszystkich drzwiach przylgowych



blacha zaczepowa ościeżnicy przylgowej

RODZAJE ZAMKÓW

W skrzydłach **przylgowych** rozwieranych stosowany jest zamek wpuszczany jednopunktowy o rozstawie 72 mm, w jednej z czterech wersji.

Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjęciach nie stanowią kompletu do skrzydeł - dostępne są za osobną opłatą




(K) na klucz zwykły
rozstaw 72 mm






(W) z blokadą łazienkową
rozstaw 72 mm
trzępień bolca 4 mm




(P) dostosowany pod wkładkę patentową
rozstaw 72 mm
rozmiar wkładki 31/36



(Z) bez otworu na klucz

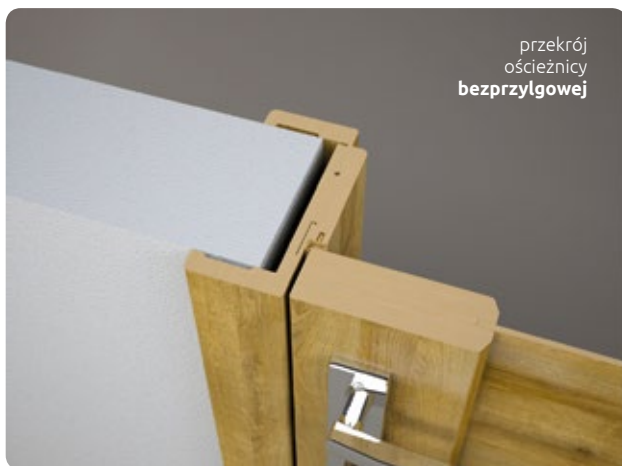

schematy ułożenia opasek kątowych w ościeżnicach bezprzylgowych
(obie opcje do wyboru - bez dopłaty)

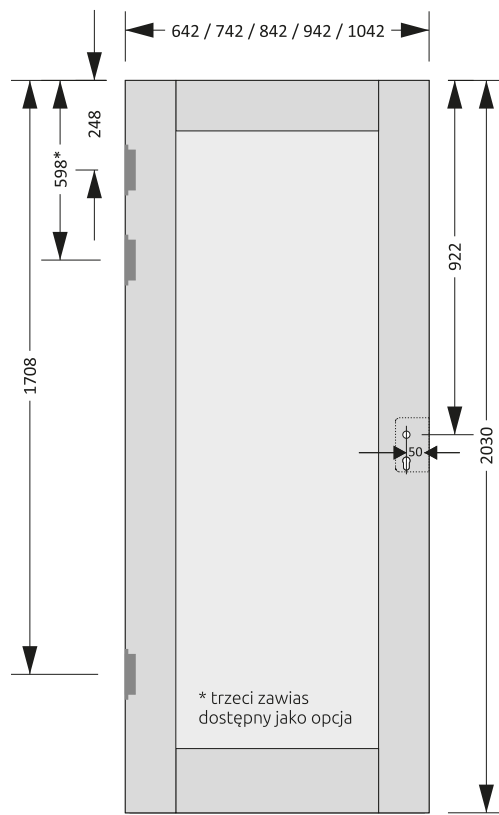

wymiary skrzydła bezprzylgowego




zawias wpuszczany z regulacją mocowany w kasecie
standardowe wyposażenie
we wszystkich drzwiach bezprzylgowych




magnetyczna blacha zaczepowa z regulacją
standardowe wyposażenie
we wszystkich ościeżnicach bezprzylgowych

RODZAJE ZAMKÓW


W skrzydłach **bezprzylgowych** rozwieranych stosowany jest zamek wpuszczany magnetyczny w jednej z czterech wersji.
Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjęciach nie stanowią kompletu do skrzydeł - dostępne są za osobną opłatą




(K) na klucz zwykły
rozstaw 90 mm



(W) z blokadą łazienkową
rozstaw 72 mm
trzcień bolca 6 mm
(w komplecie redukcja na 4 mm)





(P) dostosowany pod wkładkę patentową
rozstaw 85 mm
rozmiar wkładki 31/36



(Z) bez otworu na klucz

Kierunki skrzydeł

w drzwiach jednoskrzydłowych

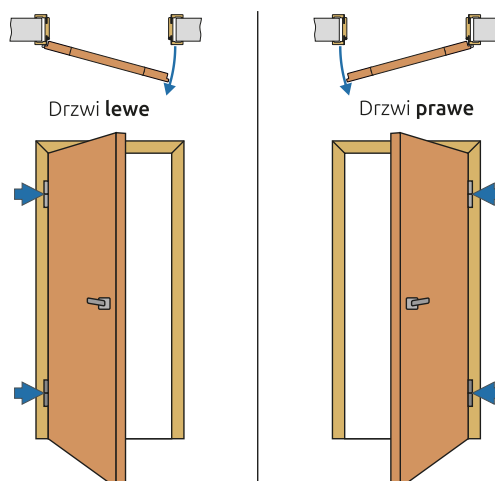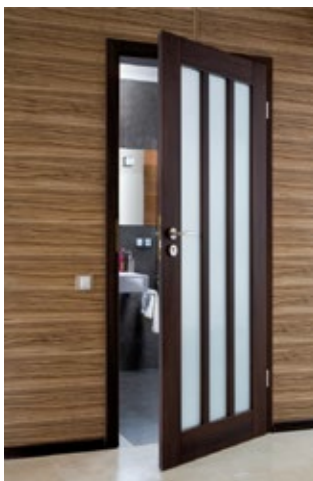


Rodzaje przeszkleń

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników we wszystkich skrzydłach VASCO przy powierzchniach większych niż 0,1 m² stosujemy zawsze bezpieczne szkło hartowane ESG. Hartowanie nie zmienia zewnętrznego wyglądu szkła, a jedynie podnosi jego wytrzymałość (nawet 5-krotnie). Po stłuczeniu ESG rozpada się na drobne odłamki eliminując ryzyko skałeczenia.


Zalety szkła hartowanego ESG:

- wysoka odporność na naprężenia mechaniczne,
- mniejsze ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia,
- większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury.

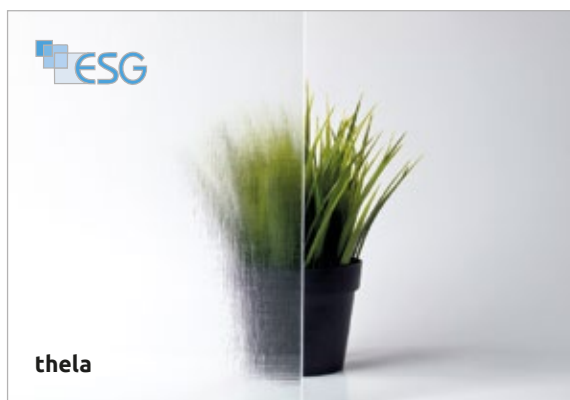


ZASADY OSADZENIA SZYB


Szklenie standardowe (S)



Szklenie odwrócone (U)



Szklenie Arvik (pakiet 2-szybowy) (S)





Ramiak ze szczeliną wentylacyjną

Wentylacja

Nominalna szczelina podłogowa w drzwiach zamontowanych wg. zaleceń z instrukcji wynosi 10 mm. Aby zmniejszyć tę standardową szczelinę należy przed montażem skrócić ościeżnicę stosownie do potrzeb (powoduje to ograniczenia przepływu powietrza). Aby zwiększyć tę standardową szczelinę należy we własnym zakresie odpowiednio skrócić skrzydło.

Ze względu na komfort użytkowania wyrobu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi do pomieszczeń sanitarnych (łazienki, toalety) powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 80 cm, a w dolnej części posiadać otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 220 cm² w celu zapewnienia właściwego przepływu powietrza. Do wyznaczenia tej powierzchni należy zsumować wszystkie elementy wentylacyjne w skrzydle (np. szczelina wentylacyjna VASCO + szczelina podłogowa).

Poniższa tabela określa wymiary szczelin zapewniające sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych o powierzchni 220 cm².


STANDARD



	fabryczna szczelina podłogowa	DP	Σ
60	10	27	> 220
70	10	22	> 220
80	10	18	> 220
90	10	15	> 220
100	10	12	> 220




Szczelina wentylacyjna



	wymiary szczeliny	DP	Σ
60	10x360	21	> 220
70	10x460	16	> 220
80	10x560	12	> 220
90	10x660	8	> 220
100	10x760	5	> 220





Tuleje wentylacyjne



	ilość tulei	DP	Σ
60	3	22	> 220
70	4	17	> 220
80	5	13	> 220
90	5	10	> 220
100	5	8	> 220




Podcięcie wentylacyjne



	wymiar podcięcia	Σ
60	30x358	~ 150
70	30x458	~ 200
80	30x558	> 220
90	30x658	> 220
100	30x758	> 220



Kratka wentylacyjna



	zewnętrzny wymiar kratki	Σ
60	135x460	220
70	135x460	220
80	135x460	220
90	135x460	220
100	135x460	220

Legenda: **DP** - dodatkowe podcięcie [mm], **Σ** - sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych [cm²]

Spawalniacz i mechanizm synchronizujący



mechanizm synchroniczny drzwi podwójnych

Synchronizuje ruch skrzydeł przesuwnych w podwójnej kasie. System umożliwia jednocześnie i symetryczne otwieranie i zamykanie dwóch skrzydeł przesuwnych

1990⁰⁰ | 244⁷⁷




spawalniacz do drzwi

Spawalniacz do drzwi to pneumatyczny amortyzator, który podnosi komfort użytkowania drzwi przesuwnych. Urządzenie bezgłośnie domyka drzwi i zapobiega uderzeniu skrzydła o ościeżnicę.

1950⁰⁰ | 239⁸⁵

Opaski kątowe i opaski naprawcze/poszerzające

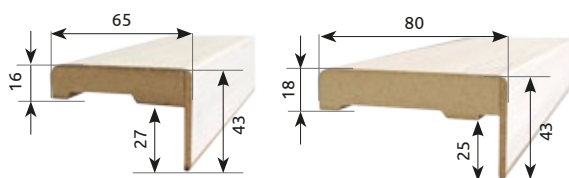


opaski kątowe (standardowy element zawarty w cenie ościeżnicy)

65 mm

80 mm

70,00 | 86,10

cena za komplet - do ościeżnicy 1- lub 2-skrzydłowej

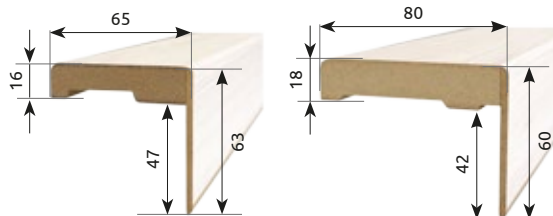

opaski naprawcze (poszerzające)

65 mm

80 mm

99,00 | 121,77

cena za komplet - do ościeżnicy 1- lub 2-skrzydłowej

Ostonki na zawiasy - cena: 10,00 | 12,30 PLN/ kpl. na jeden zawias



MPO

(mosiądz połysk)

MSA

(mosiądz satyna)

SMO

(stary mosiądz)

CSA

(chrom satyna)

CPO

(chrom połysk)

Tabela dostępności

skrzydeł VASCO

określa dostępne szerokości pojedynczych skrzydeł przylgowych, bezprzylgowych, dostawek w drzwiach dwuskrzydłowych oraz bezprzylgowych skrzydeł do systemu przesuwne.

	FUERTA FARO GT	SANTIAGO/BRAGA/VIGO/EVORA VILA/PORTO/ARVIK/BRAGA GT NOVO/TEJO/LAGOS	FARO						LISBONA							VENTURA	GRADO
	wszystkie wzory	wszystkie wzory	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	wszystkie wzory	
60	✓	✓	✓					✓	✓	✓					✓		
70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	✓																✓

Ramiaki konstrukcyjne VASCO

wykończenie: Lamina CPL ★★★★★

Ramiak konstrukcyjny typ 1

Ramiak konstrukcyjny typ 1 powstaje w wyniku sklejenia trzech warstw materiału. Starannie wysuszone i wystugane drewno iglaste stanowi rdzeń ramiaka. Zewnętrzna warstwa stabilizująca wykonana jest z płyty MDF. Następnie całość pokryta jest laminatem CPL. Uzyskano znakomity wyrób, który posiada lepsze właściwości niż drewno lite, ponieważ usunięte zostały wszystkie wady drewna, np. duże sęki.

Zalety warstwowej konstrukcji ramiaka:

- wysoka wytrzymałość i sztywność
- stabilność kształtów i wymiarów
- odporność na powstawanie pęknięć



typ 1, wersja bezprzylgowa



typ 1, wersja przylgowa

szerokość

140 mm

dostępność

ramiak dostępny w kolekcjach:
Faro, Porto, Vila, Lisbona, Ventura

konstrukcja skrzydła

ramiak: wykonany z płyty MDF z drewnianym rdzeniem

wypełnienie: płycina 10 mm (płyta wiórowa obustronnie laminowana) lub szkło hartowane 4 mm

profil krawędzi skrzydła

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone: innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przylgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.



wykończenie: Decorative ★★★★★ lub Decor Design ★★★★★

Ramiak konstrukcyjny typ 3



typ 3, wersja bezprzylgowa



typ 3, wersja przylgowa

Ramiak konstrukcyjny typ 5



typ 5, wersja bezprzylgowa



typ 5, wersja przylgowa

Ramiak konstrukcyjny typ 6



typ 6, wersja bezprzylgowa



typ 6, wersja przylgowa

szerokość

115 mm

dostępność

ramiak dostępny w kolekcjach:
Santiago, Braga, Braga GT, Vigo, Evora, Tejo, Lagos

konstrukcja skrzydła

ramiak: wykonany z płyty MDF

wypełnienie: płycina 4 mm lub szkło hartowane 4 mm lub płyta „sandwich”

profil krawędzi skrzydła

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone: innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przylgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.

szerokość

165 mm

dostępność

ramiak dostępny w kolekcjach:
Fuerta (classic, bonita, correa, quinto)

konstrukcja skrzydła

ramiak: wykonany z płyty MDF

wypełnienie: płycina 14 mm (płyta MDF obustronnie okleinowana) lub szkło hartowane 4 mm

profil krawędzi skrzydła

nowoczesna technologia umożliwiła wyeliminowanie połączeń okleiny na zewnętrznych krawędziach przylgi. Połączenie zostało schowane w wewnętrznej krawędzi przylgi, gdzie jest niezauważalne w codziennym użytkowaniu.

szerokość

148 mm

dostępność

ramiak dostępny w kolekcjach:
Arvik

konstrukcja skrzydła

ramiak: wykonany z płyty MDF

wypełnienie: płycina 16 mm (płyta MDF obustronnie okleinowana) lub pakiet dwuszybowy

profil krawędzi skrzydła

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone: innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przylgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.



www.drzwiwasco.pl

Nota prawna: Niniejszy folder ma charakter informacyjny. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia i wzory kolorów zamieszczone w folderze mogą odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprzedaży. Kospan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zastrzega sobie prawo do zmian wymiarów, parametrów technicznych, wyposażenia, cen oraz specyfikacji produktów oraz możliwość pomyłek i błędów drukarskich. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów. Niniejszy Katalog nie ustala cen sprzedaży, zaś poszczególni przedstawiciele indywidualnie określają ceny produktów, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu.