



KATALOG PRODUKTÓW 2026



Katalog 2026

edycja 27

DESIGN i INNOWACYJNOŚĆ



Skrzydła Vasco Doors cechują się nowoczesnym designem oraz rozwiązaniami technicznymi, które czynią z nich produkty najwyższej jakości zgodne z najnowszymi trendami.


Lita struktura drzwi VASCO pozwoliła całkowicie wyeliminować w skrzydłach ramowych papierowe wypełnienia stabilizujące, tzw. „plaster miodu”.

FUNKCYJALNOŚĆ i ESTETYKA



Wszystkie detale skrzydła: ramiak, poprzeczki, wypełnienia oraz elementy ościeżnicy wykonane są z jednorodnego materiału. Idealnie spasowane w miejscach łączeń zapewniają nie tylko najlepsze właściwości funkcjonalne, lecz również estetyczne.

JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO

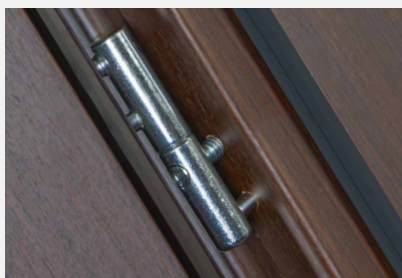

Do produkcji używamy wyłącznie materiałów najwyższej jakości, pochodzących od renomowanych dostawców. Jedynie wyselekcjonowane i sprawdzone surowce umożliwiają stworzenie wyjątkowego wyrobu. Stosujemy wyłącznie szkło bezpieczne, hartowane w procesie ESG. Bezspoinowa technologia łączenia okładziny w przyłdzie umożliwia harmonijne wykończenie drzwi oraz podnosi trwałość i bezpieczeństwo ich eksploatacji.



VASCO jest dynamicznie rozwijającym się producentem stolarki drzwiowej. Oferta powstała w oparciu o trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji wyrobów do wykańczania wnętrz. Systematyczne inwestycje w technologię umożliwiają podnoszenie dokładności oraz uzyskanie powtarzalności w produkcji, a tym samym ciągłą poprawę jakości. Ponieważ jakość wyrobu jest dla nas najważniejsza – nasze motto brzmi:

*„Obiecujemy tylko to, co na pewno możemy dostarczyć,
a następnie produkujemy lepiej niż obiecaliśmy”*



Drzwi **VASCO**
to nowy standard jakości
na polskim rynku.



Innowacyjność drzwi **VASCO** polega na konstrukcji ramowej i technologii bezspoinowego wykończenia okładziny w przyłdze (szczegóły na stronie **59**). Nowatorska technologia **VASCO** umożliwia wykończenia skrzydła bez łączenia na krawędziach przyłgi, co znacznie poprawia efekt wizualny i praktyczny. Perfekcyjne wykonanie przyłgi zapewnia wieloletnią trwałość wyrobów, a odpowiednio dobrane surowce podnoszą bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Wierzchnia warstwa jest odporna na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia, a dodatkowo laminat CPL zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia lub domowe środki chemiczne. Niepowtarzalny wygląd, kolor i strukturę drzwi **VASCO** otrzymały poprzez dobór wyselekcjonowanych materiałów. Konstrukcja ramowa zapewnia stabilność skrzydła, jest odporna na skręcanie i wygięcie.

Spis treści

Presto	6
Presto ALTO	8
Primo	10
Ventura	12
Faro	14
Faro 7 - opcje oszklenia	16
Faro GT	18
Faro PRO	20
Nero	24
Nero GT	26
Malaga	28
Santiago	30
Torre	32
Braga	34
Braga GT	36
Evora	38
Drzwi dwuskrzydłowe	40
Drzwi przesuwne system naścienny	42
Drzwi przesuwne system kasetowy	44
Uchwyty do systemów przesuwnych	46
Klamki STILE	47
Ościeżnica regulowana przylgowa	48
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa	50
Ościeżnica blokowa	52
Listwy przypodłogowe	54
Informacje techniczne	56

Pokrycia **VASCO**

★★★★★

klasa
PROFESSIONAL

Laminat CPL

Wielowarstwowa okładzina wysoce odporna na ścieranie, zadrapania i światło słoneczne. Dedykowana do miejsc o dużym natężeniu ruchu (biura, hotele, budynki użyteczności publicznej).

★★★★☆

klasa
PREMIUM

Decor Design

Wysokiej jakości okładzina syntetyczna, podkreślająca naturalne piękno drewna. Przeznaczona do miejsc o wyższej intensywności użytkowania (biura, budynki mieszkalne)

★★★★☆

klasa
STANDARD PLUS

Decorative

Okładzina o dobrych parametrach ścieralności i odporności na wilgotność. Doskonala do wyrobów użytkowanych w gospodarstwach domowych.

★★★★☆

klasa
STANDARD

Farba akrylowa

Nie występuje w drzwiach VASCO

★★★★☆

klasa
ECONOMIC

Lakier wodny

Nie występuje w drzwiach VASCO

Laminat CPL ★★★★★

nowość

503 | szampański

506 | szary

510 | kaszmir

511 | dąb nevi

512 | dąb belo

513 | dąb lago

516 | biały corto

523 | grafit

529 | dąb natura

547 | dąb skandynawski

C10 | dąb naturalny

C11 | orzech ciemny

C12 | dąb biały

Decor Desing ★★★★★


375 | dąb viking
wyczuwalna struktura

473 | orzech columbia
synchroniczna struktura

474 | dąb riviera
synchroniczna struktura

475 | orzech moscato
efekt 3D

661 | dąb santa
synchroniczna struktura

676 | dąb truflowy
wyczuwalna struktura

679 | dąb alaska
wyczuwalna struktura





682 | dąb szary
wyczuwalna struktura


690 | dąb sonoma
wyczuwalna struktura

Zestawienie przedstawia wszystkie dostępne rodzaje pokryć skrzydeł i ościeżnic stosowanych w drzwiach VASCO. Poszczególne kolekcje dostępne są w wybranej palecie kolorów - według informacji zawartej na stronie konkretnej kolekcji niniejszego katalogu.

Zamieszczone próbki mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wybarwienia okleiny. Doboru koloru należy dokonywać opierając się na wzorniku dostępnym u sprzedawcy.

Decorative ★★★★★


464 | szary beton

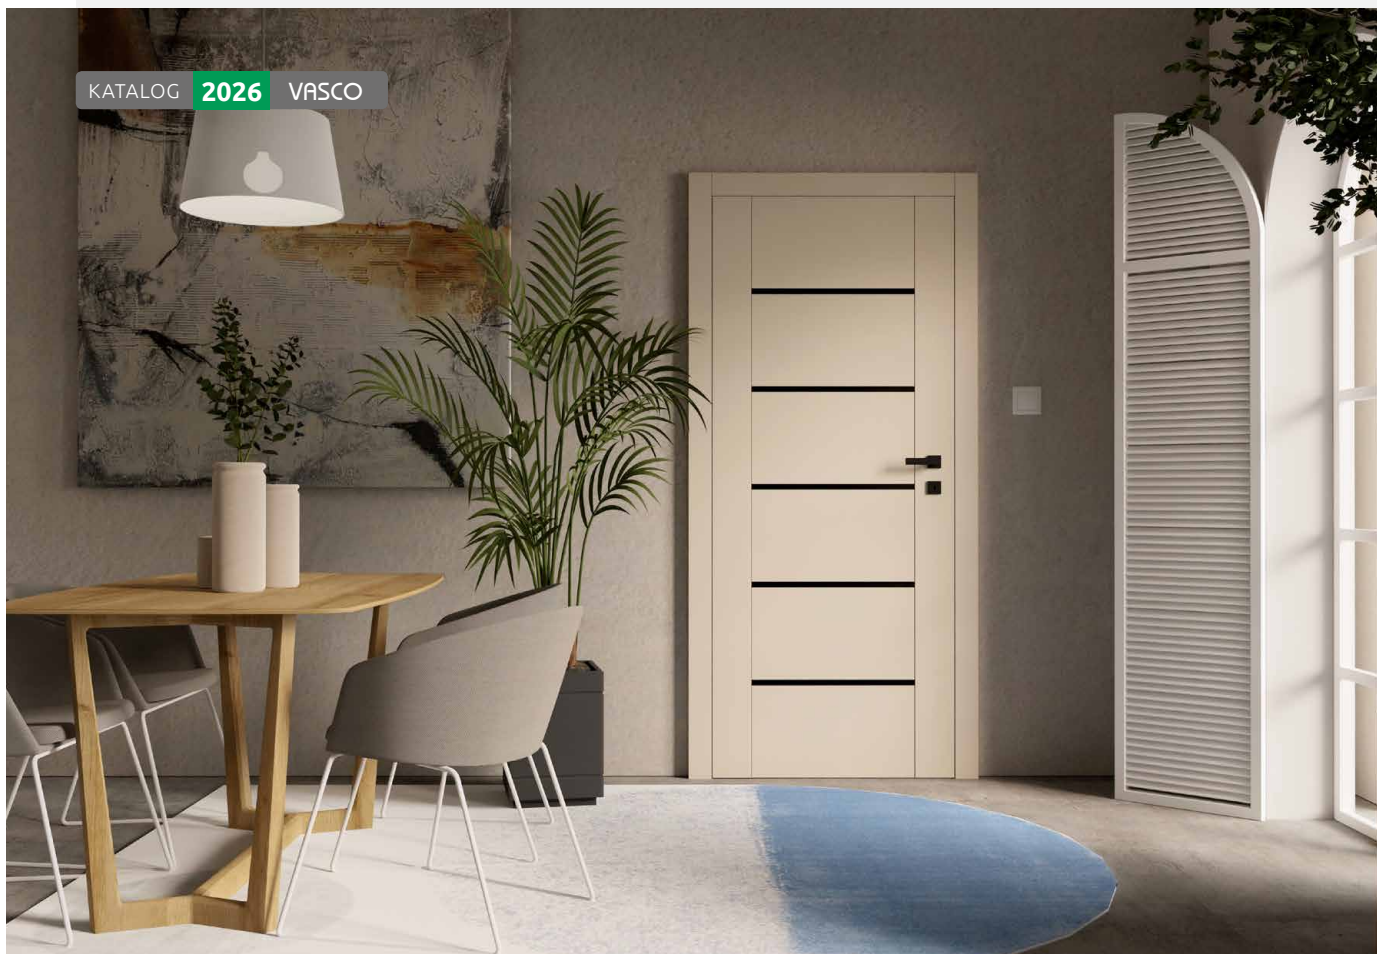465 | szary piasek

882 | czarny

910 | biały




Presto


subtelna elegancja




Presto				
60	70	80	90	*100
bez intarsji				
699 ⁰⁰				
859 ⁷⁷				

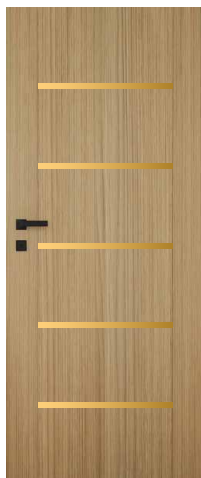


Presto				
60	70	80	90	*100
intarsja WZÓR 1 szer. 19 mm w kolorze GOLD				
779⁰⁰				
958 ¹⁷				

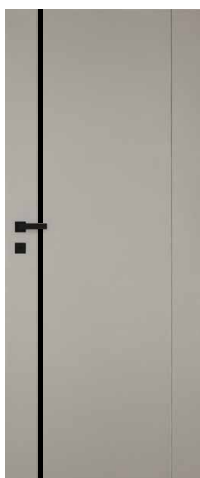


Presto					
60	70	80	90	*100	
intarsja WZÓR 2 szer. 19 mm w kolorze CZARNY MAT					
779⁰⁰					
958 ¹⁷					

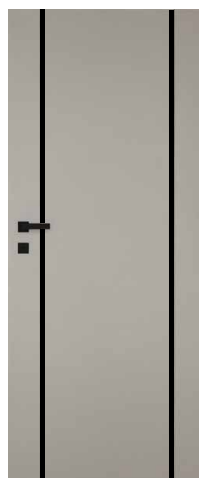

Presto				
60	70	80	90	*100
intarsja WZÓR 3 szer. 19 mm w kolorze CZARNY MAT				
779⁰⁰				
958 ¹⁷				

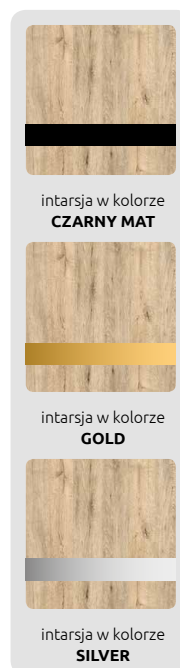

Laminat CPL ★★★★★



503 | szampański



506 | szary



510 | kaszmir




511 | dąb nevi



512 | dąb belo



513 | dąb lago



516 | biały corto



523 | grafit



Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne



Kratka wentylacyjna

*) niedostępna dla skrzydeł 60 i 70



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi
- płycina: wzmocniona kaseta z MDF o łącznej gr. 32 mm
- wypełnienie: usztywniające żebrowanie z MDF
- wykończenie: laminat CPL
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z)

⇒ s. 59

wyposażenie za dopłatą


- intarsje
- wentylacja:
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T)
 - podcięcie wentylacyjne (P)

8000|9840

⇒ s. 58

2900|3567

4900|6027



- klamka z szyldem
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem)

⇒ s. 47

bez dopłaty



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dwuskrzydłowe - niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy)
- trzeci zawias w skrzydle
- trzeci zawias w ościeżnicy
- skrzydło o szerokości 100 cm
- ostłonki na zawiasy

2000|2460

1500|1845

1500|1845

5000|6150

⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

⇒ s. 56

bez dopłaty

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy
- skrzydło o szerokości 100 cm

5000|6150

5000|6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 48

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
 - jedno- lub dwuskrzydłowy
 - polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
 - jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na s. 42



Presto ALTO

subtelna elegancja



dekoracyjny ornament szer. 19 mm
z pionowo ułożonymi stojami
- w cenie podstawowej

Presto ALTO

60	70	80	90	*100
----	----	----	----	------

bez intarsji

poziome ułożenie stojów

70900

87207



intarsja szer. 19 mm
- opcja za dopłatą

Presto ALTO

60	70	80	90	*100
----	----	----	----	------


intarsja WZÓR 1

w kolorze GOLD


poziome ułożenie stojów

78900


97074



intarsja w kolorze
CZARNY MAT



intarsja w kolorze
GOLD



intarsja w kolorze
SILVER

*) dostępne za dopłatą

Presto ALTO

drzwi płytynowe



Laminat CPL ★★★★★



511 | dąb nevi



512 | dąb belo




513 | dąb lago



Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne



Kratka wentylacyjna

*) niedostępna dla skrzydeł 60 i 70




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- płycina: wzmocniona kaseta z MDF o łącznej gr. 32 mm
- wypełnienie: usztywniające żebrowanie z MDF
- wykończenie: laminat CPL
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- intarsje ⇒ s. 58
- wentylacja:
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) ⇒ s. 58
 - podcięcie wentylacyjne (P) ⇒ s. 58



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 56
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dwuskrzydłowe - niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) ⇒ s. 56
- trzeci zawias w skrzydle ⇒ s. 56
- trzeci zawias w ościeżnicy ⇒ s. 56
- skrzydło o szerokości 100 cm ⇒ s. 56
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 56



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 56
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy ⇒ s. 56
- skrzydło o szerokości 100 cm ⇒ s. 56



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
 - jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
 - jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na s. 42



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 48

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52





Primo

prestizowy minimalizm



Primo 1

60 70 80 90

plycina x5

79900
98277


Primo 2

60 70 80 90

plycina x4
szkło x1
79900
98277


Primo 3

60 70 80 90

plycina x3
szkło x2
79900
98277


Primo 4

60 70 80 90

plycina x2
szkło x3
79900
98277


Primo 5

60 70 80 90

plycina x2
szkło x3
79900
98277


Primo 6

60 70 80 90

szkło x5


79900
98277

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★




503 | szampański



506 | szary




510 | kaszmir




513 | dąb lago



516 | biały cortó




529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski

- (H) płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie poziome
- (B) płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



szkło satynato



czarna wstawka



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 48

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 52



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwiednio-wo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: laminat CPL
- szkło: satynato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- czarna wstawka (zamiast szyby satynato) 800|984 ⇒ s. 58
- wentylacja: 2900|3567 ⇒ s. 58
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 4900|6027
- podcięcie wentylacyjne (P)



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 40
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) 2000|2460
- trzeci zawias w skrzydle 1500|1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- ostłonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150
- za zawias ujęta jest w ościeżnicy




Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na s. 42

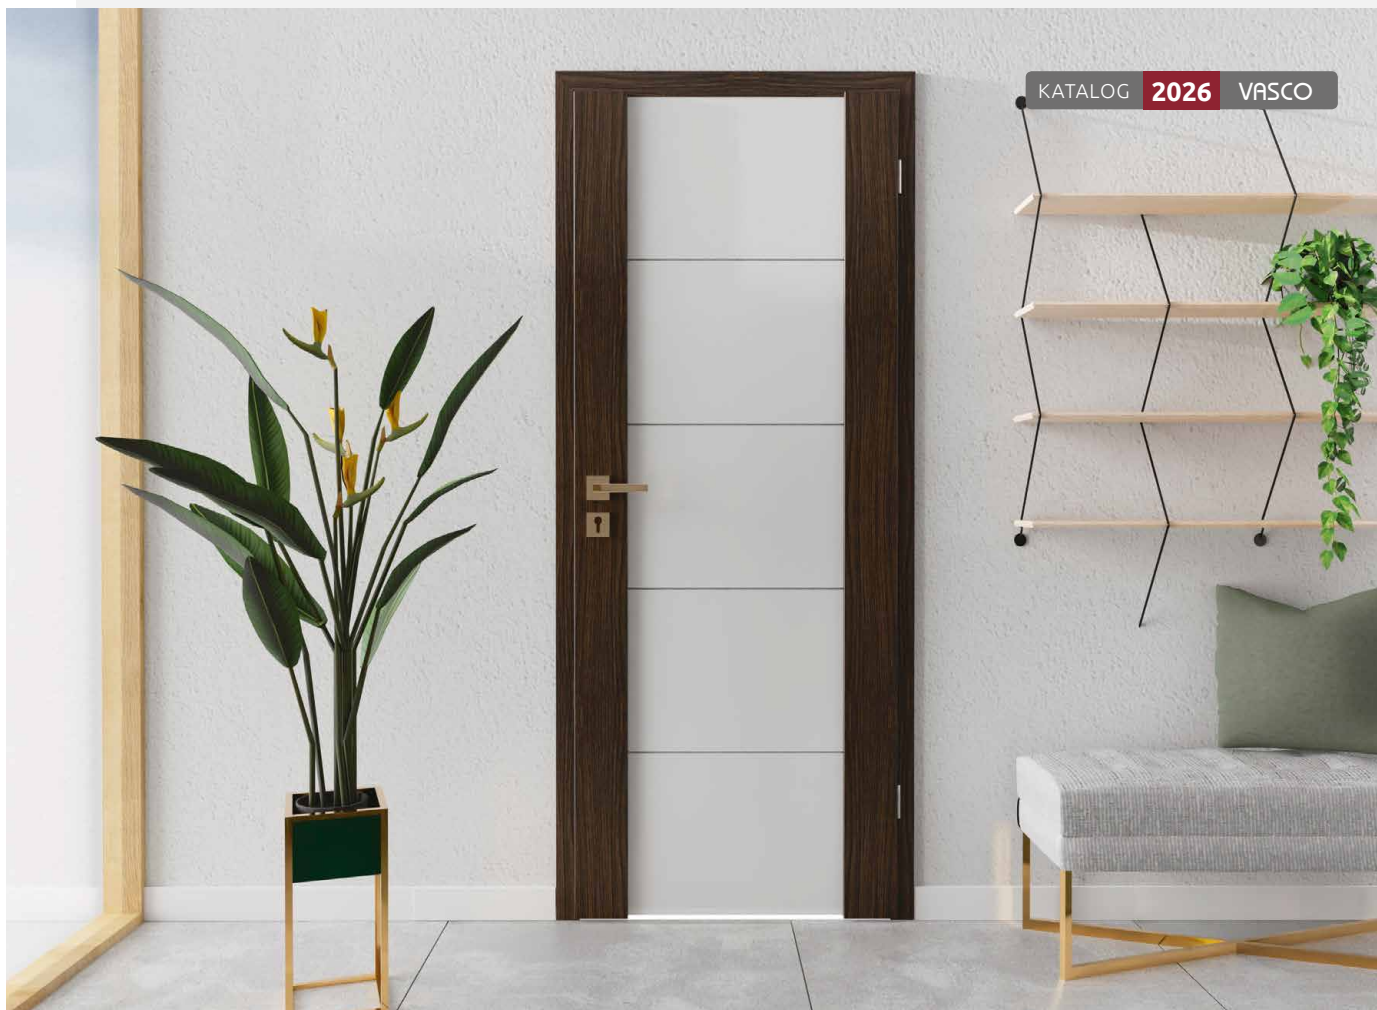

Ventura

przejrzystość formy



Ventura
SATINATO

70	80	90
----	----	----

szyba hartowana
Satinato

81900
100737



Ventura
PRZEŹROCZYSTA

70	80	90
----	----	----

szyba hartowana
przeźroczysta

81900
100737



Ventura
KWADRATY

70	80	90
----	----	----

szyba hartowana
sitodruk „kwadraty”

91900
113037



Ventura
PASY


70	80	90
----	----	----

szyba hartowana
sitodruk „pasy”


91900
113037

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★



503 | szampański



506 | szary



510 | kaszmir



513 | dąb lago



516 | biały cortina



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwiednio-
wo, bez łączenia na krawędzi ⇒ **s. 59**
- wykończenie: laminat CPL ⇒ **s. 55**
- szkło: hartowane 6 mm ⇒ **s. 55**
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ **s. 56**

wyposażenie za dopłatą

- klamka z szyldem ⇒ **s. 47**
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



Zalety szkła hartowanego ESG:

wysoka odporność na naprężenia mechaniczne

mniej ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia

większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ **s. 56**
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 3 szt. ⇒ **s. 40**
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ **s. 40**
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **2000|24⁶⁰**
- trzeci zawias w ościeżnicy **1500|18⁴⁵**
- osłonki na zawiasy ⇒ **s. 54**



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ **s. 56**
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata **5000|61⁵⁰**
za zawias ujęty jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ **s. 48**

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ **s. 50**

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ **s. 52**

UWAGA !

brak możliwości:

- skrócenia skrzydła
- wykonania wentylacji
- wykonania skrzydła przesuwnego



Faro

recepta na styl



Faro 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x1

699⁰⁰
859⁷⁷



Faro 2

70	80	90
----	----	----

plycina x1
szkło x1

759⁰⁰
933⁵⁷



Faro 3

70	80	90
----	----	----

plycina x2
szkło x1

759⁰⁰
933⁵⁷



Faro 4

70	80	90
----	----	----

plycina x1
szkło x2

839⁰⁰
1031⁹⁷



Faro 5

70	80	90
----	----	----

szkło x3

839⁰⁰
1031⁹⁷



Faro 6

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x3

759⁰⁰
933⁵⁷



Faro 7

60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x1

839⁰⁰
1031⁹⁷



Faro 8

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x1
szkło x1

759⁰⁰
933⁵⁷

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★




503 | szampański



506 | szary



510 | kaszmir



513 | dąb lago



516 | biały cortó



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski



Faro 7
PRZEŹROCZYTE typ F

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba przeźroczysta
obustronnie gładka



Faro 7
SATINATO typ S

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba Satinato
jednostronnie gładka



Faro 7
DARK GREY typ D

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba dark grey
obustronnie gładka



Faro 7
SZPROS typ J

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba przeźroczysta
czarny wzór



Faro 7
SZPROS typ M

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba przeźroczysta
czarny wzór

Faro 7

opcje oszklenia



Faro 7
ORNAMENT typ 1

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba Satinato
jednostronnie gładka
ornament transparentny



Faro 7
ORNAMENT typ 2

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba Satinato
jednostronnie gładka
ornament transparentny



Faro 7
ORNAMENT typ 3

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba Satinato
jednostronnie gładka
ornament transparentny

Faro 7

60	70	80	90
----	----	----	----

wszystkie
rodzaje oszklenia

83900
1031⁹⁷

Przedstawione grafiki dotyczą skrzydeł o szerokości 80.
W pozostałych szerokościach grafiki są proporcjonalnie zwężone.

- szerokość czarnego szpros w modelach **J** oraz **M** wynosi 16 mm
- szerokość transparentnego ornamentu w typach **1/2/3** wynosi 12 mm


Laminat CPL ★★★★★




503 | szampański




506 | szary




510 | kaszmir



513 | dąb lago



516 | biały cortò



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski

- (V) płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustawienie pionowe
- (B) płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustawienia




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwiednio, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: laminat CPL ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) 2000|24⁶⁰
- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|61⁵⁰ za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 48

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52




Systemy przesuwne




- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy


szczegóły techniczne na s. 42

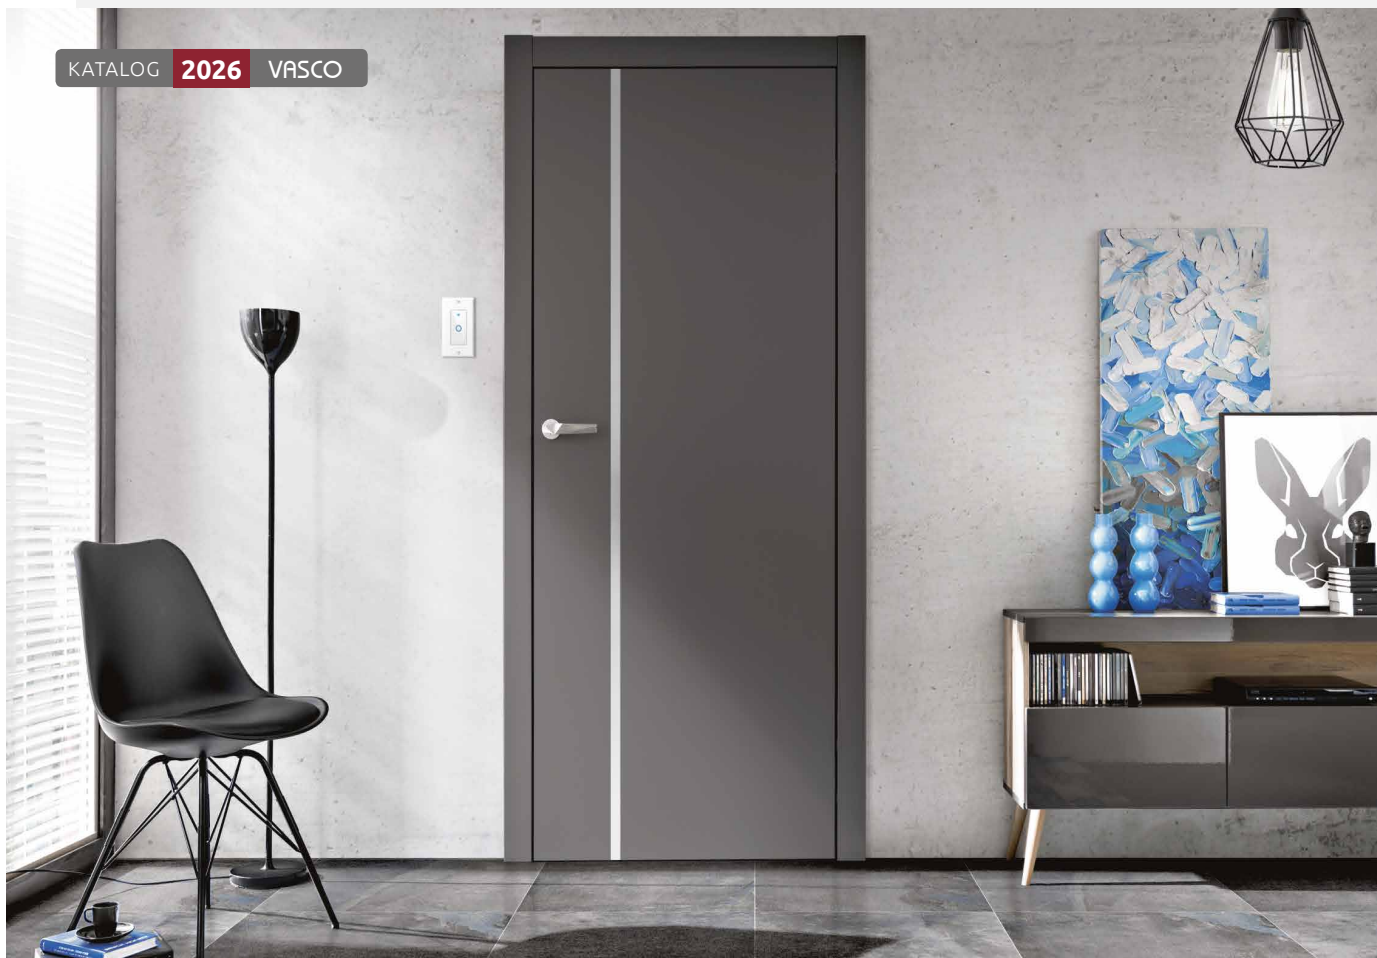


Faro GT




intarsja w kolorze
czarny mat



intarsja w kolorze
złotym




intarsja w kolorze
srebrnym

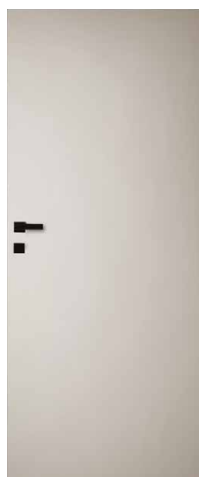


Faro GT

skrzydło gładkie

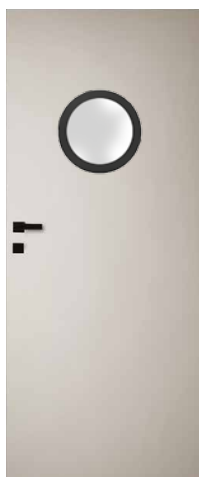


Faro GT

skrzydło gładkie
+ bulaj

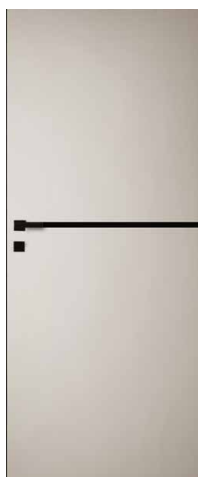

Faro GT

intarsja WZÓR 1
szerokość 19 mm

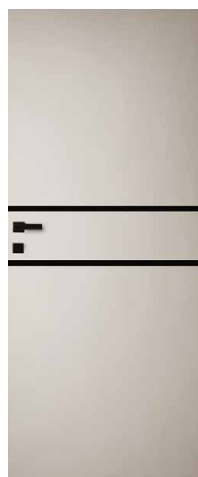

Faro GT

intarsja WZÓR 2
szerokość 19 mm



Faro GT

intarsja WZÓR 3
szerokość 19 mm




Faro GT

intarsja WZÓR 4
szerokość 19 mm

Laminat CPL ★★★★★




503 | szampański




506 | szary




510 | kaszmir




511 | dąb nevi




512 | dąb belo




513 | dąb lago



516 | biały corto



523 | grafit



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski

- ✓ płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie pionowe
- płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia

Faro GT				
60	70	80	90	100



wypełnienie skrzydła z płyty „sandwich”

709⁰⁰
872⁰⁷

759⁰⁰
933⁵⁷



wypełnienie skrzydła z płyty wiórowo-otworowej

807⁰⁰
992⁶¹

857⁰⁰
1054¹¹

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ **s. 48**

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ **s. 50**

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ **s. 52**



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- rama z płyty MDF obustronnie oklejona płytą HDF
- wykończenie: laminat CPL
- krawędź wykończona obrzeżem w kolorze skrzydła
- wypełnienie: płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kartonowym rdzeniem) lub za dopłatą płyta wiórowo-otworowa
- przygotowanie do skrót: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek do wyboru

⇒ **s. 56**

wyposażenie za dopłatą

- intarsje
- wentylacja:
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T)
 - podcięcie wentylacyjne (P)

100⁰⁰ | 123⁰⁰

⇒ **s. 58**

290⁰⁰ | 35⁶⁷

490⁰⁰ | 60²⁷

(K)



(T)



(P)



- uszczelka opadająca
- klamka z szyldem
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem)
- bulaj

159⁰⁰ | 195⁵⁷

⇒ **s. 47**

bez dopłaty

⇒ **s. 54**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, zakończone przylgą, wykończone obrzeżem
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dwuskrzydłowe: niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

⇒ **s. 56**

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy)
- trzeci zawias w skrzydle
- trzeci zawias w ościeżnicy
- wypełnienie płytą wiórowo-otworową
- skrzydło o szerokości 100 cm
- ostłonki na zawiasy

200⁰⁰ | 24⁶⁰

150⁰⁰ | 18⁴⁵

150⁰⁰ | 18⁴⁵

980⁰⁰ | 120⁵⁴

500⁰⁰ | 61⁵⁰

⇒ **s. 54**



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

⇒ **s. 56**

bez dopłaty

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy
- wypełnienie płytą wiórowo-otworową
- skrzydło o szerokości 100 cm

500⁰⁰ | 61⁵⁰

980⁰⁰ | 120⁵⁴

500⁰⁰ | 61⁵⁰




Systemy przesuwne



- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na **s. 42**

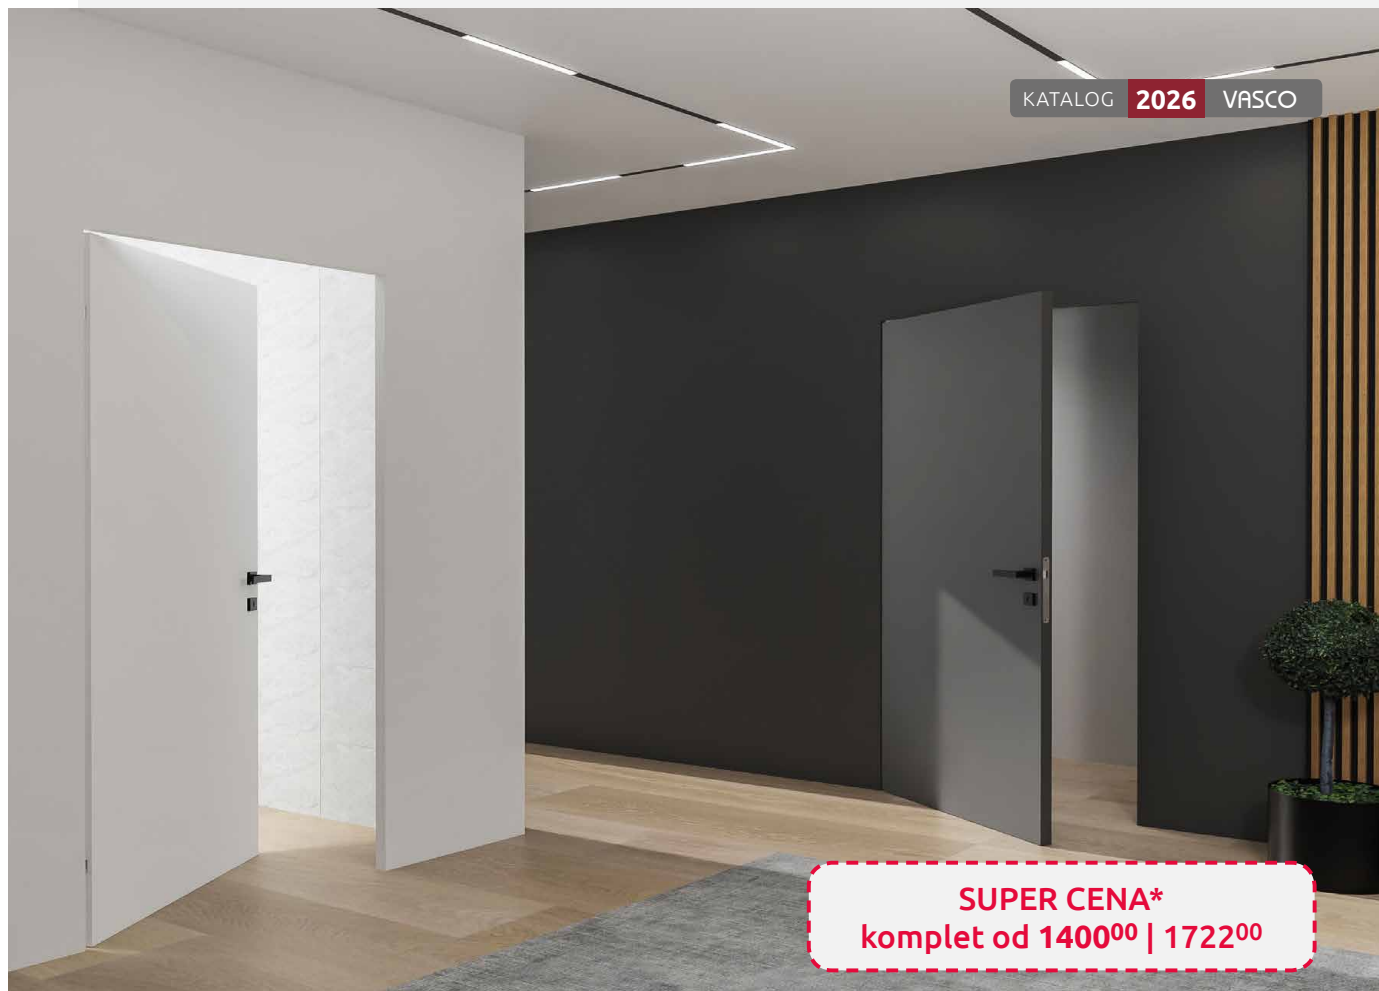

SUPER CENA*
komplet od 1400⁰⁰ | 1722⁰⁰

Faro PRO

System drzwi **Faro PRO** to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na kreatywne projektowanie wnętrz. System pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych okuć. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy efekt ciągłości ściany i drzwi w pomieszczeniu.

Dostępny jest w dwóch wersjach, jako:

- **rozwierny**
skrzydło bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz
- **rewersyjny**
skrzydło z przeciwprzylgą, otwierane do wewnątrz



Faro PRO

skrzydło gładkie



Faro PRO

skrzydło gładkie + bulaj

Faro PRO – do malowania				
60	70	80	90	100
2 zawiasy				3 zawiasy

skrzydło	450⁰⁰	580⁰⁰
	553 ⁵⁰	713 ⁴⁰
ościeżnica ALU do wyboru: • rozwierna • rewersyjna	950⁰⁰	1150⁰⁰
	1168 ⁵⁰	1414 ⁵⁰

Faro PRO – wykończone CPL				
60	70	80	90	100
2 zawiasy				3 zawiasy

skrzydło	690⁰⁰	880⁰⁰
	848 ⁷⁰	1008 ⁶⁰
ościeżnica ALU do wyboru: • rozwierna • rewersyjna	950⁰⁰	1150⁰⁰
	1168 ⁵⁰	1414 ¹⁵

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

* dotyczy zestawu w szerokości 70, 80, 90
w wykończeniu do malowania, w opcji 2 zawiasy

Laminat CPL ★★★★★




503 | szampański




506 | szary




510 | kaszmir



511 | dąb nevi




512 | dąb belo




513 | dąb lago



516 | biały corto



523 | grafit



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski



290 | do malowania

✓ płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie pionowe

Ⓑ płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach **Faro GT / Faro PRO / Nero GT**

cena: **549⁰⁰** | 675²⁷
szczegóły ⇒ **s. 54**



Ościeżnice

ościeżnica aluminiowa, ukryta, do wyboru:

- rozwierna
- rewersyjna

do wmurowania w oścież lub obróbki G-K

- ościeżnica regulowana MDF: niedostępna ⇒ **s. 23**
- ościeżnica blokowa MDF: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

ościeżnica wyposażona jest fabrycznie w uszczelkę w kolorze białym. Opcjonalnie można osobno dokupić uszczelkę w kolorze czarnym w cenie **30⁰⁰** | 36⁹⁰

System drzwi **Faro PRO** dostępny jest wyłącznie w komplecie, który obejmuje:

- skrzydło płaskie bezprzylgowe w dwóch wariantach wykończenia:
 - powierzchnia skrzydła wykończona laminatem CPL + krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem w kolorze laminatu
 - powierzchnia skrzydła i krawędzie oklejone folią przeznaczoną do malowania (malowanie należy wykonać we własnym zakresie)
- ukryta ościeżnica aluminiowa, wielokomorowa o dużej sztywności, pokryta białą farbą podkładową, która umożliwia pomalowanie dowolną farbą ścienną + uszczelka w kolorze białym
- zawiasy wpuszczane z regulacją 3D, w kolorze srebrnym
- zamek magnetyczny w kolorze srebrnym

System występuje wyłącznie jako jednoskrzydłowy w wersji:

- **rozwiernej** (skrzydło bezprzylgowe otwierane na zewnątrz)
- **rewersyjnej** (skrzydło z przeciwprzylgą otwierane do wewnątrz)




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- wzmocniona kaseta z MDF – rama z płyty MDF obustronnie oklejona płytą MDF
- wypełnienie: usztywniające żebrowanie z MDF
- wykończenie: laminat CPL lub folia do malowania
- krawędź wykończona obrzeżem w kolorze skrzydła
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek magnetyczny na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ **s. 56**
- dwa zawiasy 3D

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja:
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) ⇒ **s. 58**
 - podcięcie wentylacyjne (P) **29⁰⁰** | 35⁶⁷



- przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy skrzydle o szer. 100 cm) **50⁰⁰** | 61⁵⁰
- skrzydło o szer. 100 cm wraz z dopłatą za 3 zawias **130⁰⁰** | 159⁹⁰
- uszczelka opadająca **159⁰⁰** | 195⁵⁷
- klamka z szyldem ⇒ **s. 47**
- bulaj ⇒ **s. 54**



System rozwierny

wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawias stanowią wyposażenie ościeżnicy)



System rewersyjny

wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, zakończone odwrotną przylgą, wykończone obrzeżem
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)



Systemy przesuwne

- możliwość zastosowania Faro GT

⇒ **s. 19**

System **FARO PRO**

Doskonały do nowoczesnych i minimalistycznych wnętrz



**SKRZYDŁA OTWIERANE
DO WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ**

**DOPASUJ KOLOR DO SWOJEGO WNEŁTRZA
UŻYWAJĄC FARBY LUB TAPETY**




WYMIARY OŚCIEŻNICY UKRYTEJ W OBU WERSJACH, OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ				
TYP	szerokość skrzydła	szerokość otworu budowlanego	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	szerokość światła przejścia ościeżnicy
	Sd	So	Sz	Sp
ościeżnica ukryta (otwierana na zewnątrz lub do wewnątrz)				
	60	614	700	680
	70	714	800	780
	80	814	900	880
	90	914	1000	980
	100	1014	1100	1080
WSZYSTKIE TYPY	wysokość skrzydła	wysokość otworu budowlanego	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	wysokość światła przejścia ościeżnicy
	Hd	Ho	Hs	Hp
	ościeżnica ukryta otwierana na zewnątrz			
	2020	2070	2060	2020
	ościeżnica ukryta otwierana do wewnątrz			
	2030	2080	2070	2030

system Faro PRO

szczegóły
techniczne




SYSTEM ROZWIERNY - SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

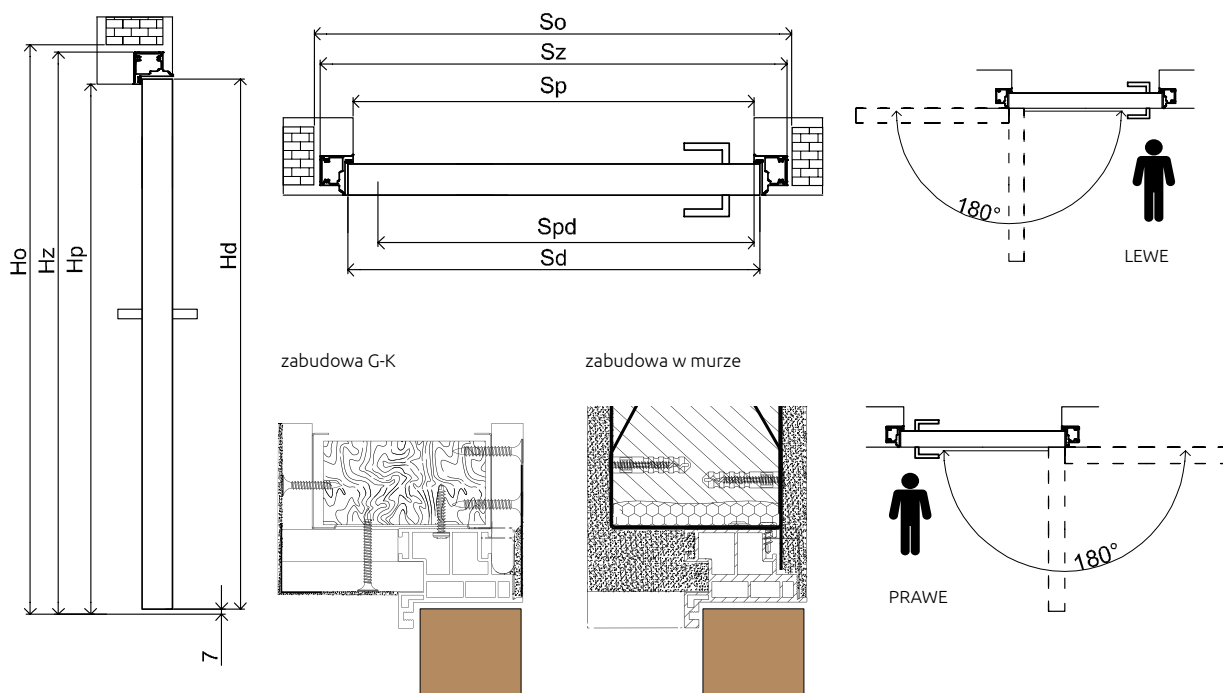


UWAGA: MONTAŻ WYKONUJEMY NA GOTOWEJ PODŁODZE

SYSTEM REWERSYJNY - SKRZYDŁO Z PRZECIWPRZYLGĄ, OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

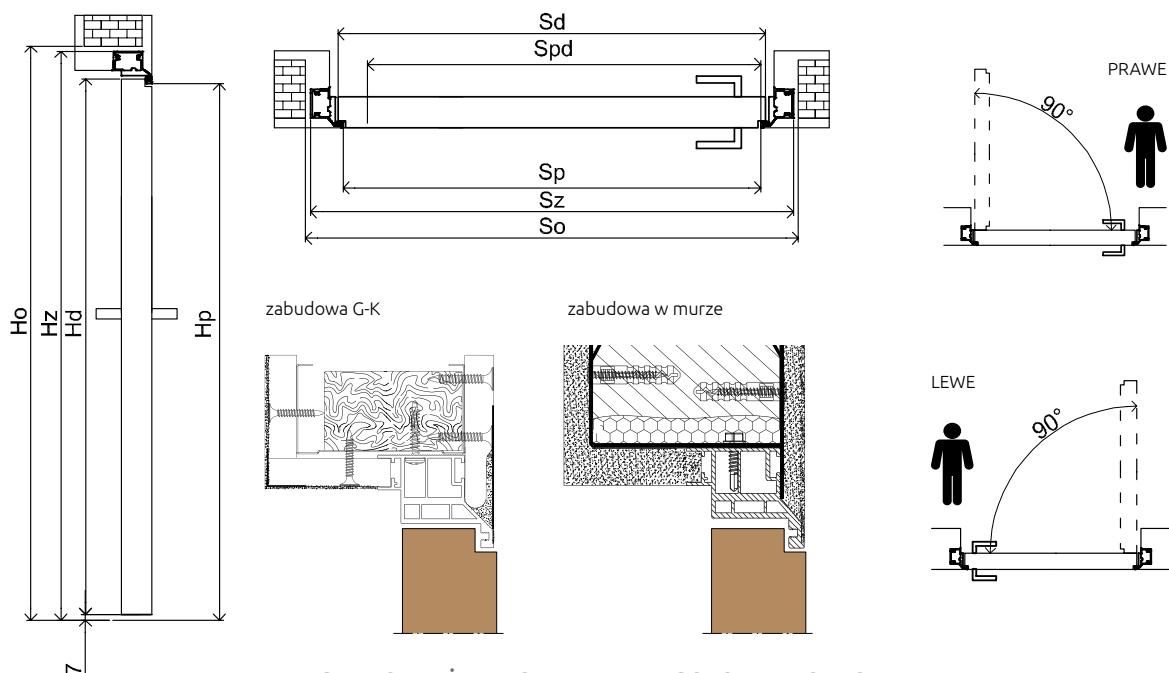

UWAGA: MONTAŻ WYKONUJEMY NA GOTOWEJ PODŁODZE



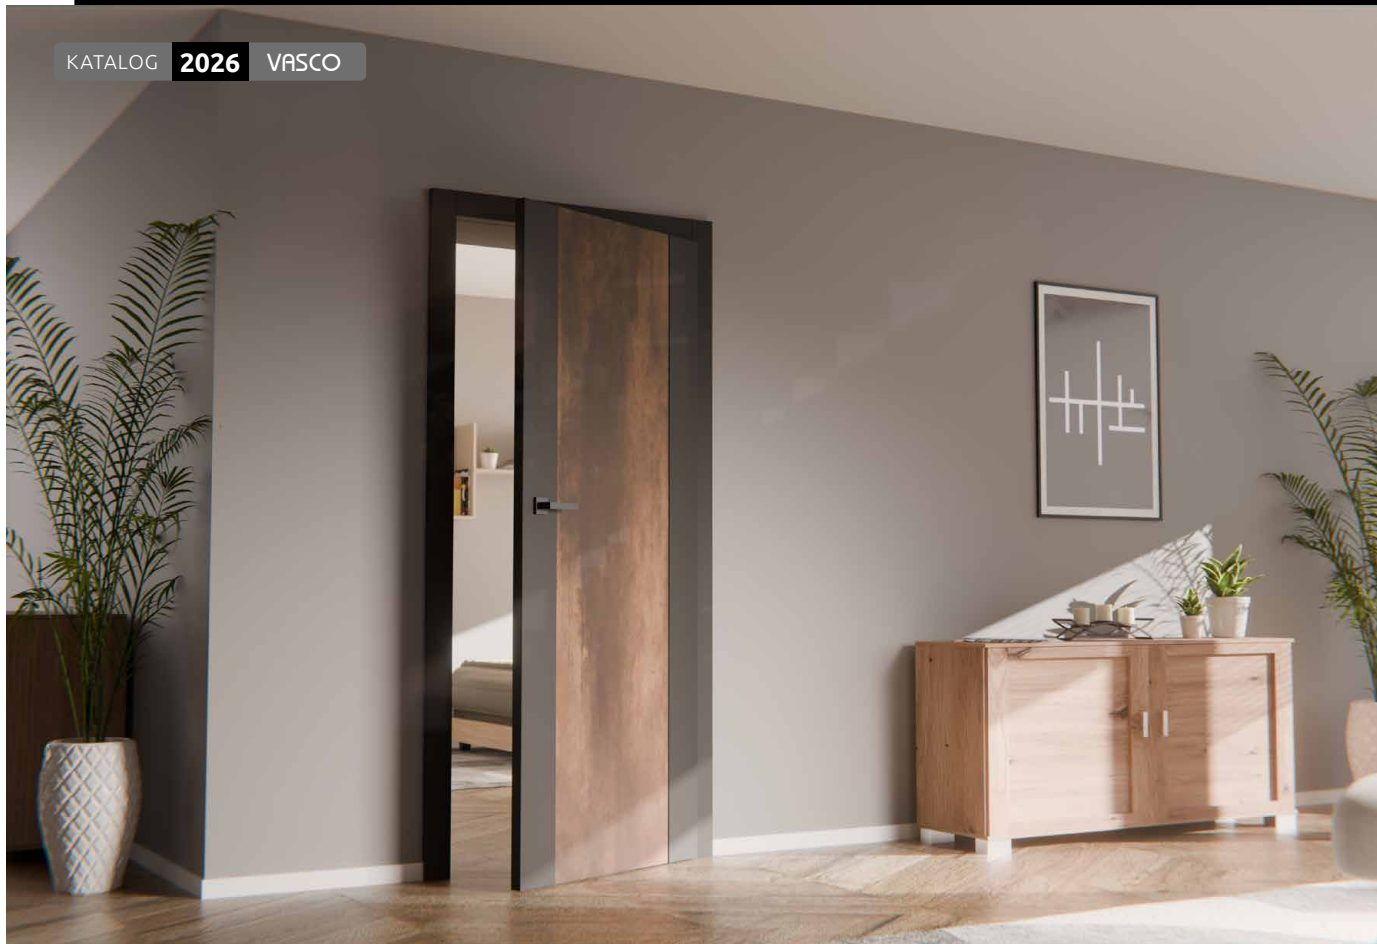

Nero

piękno czerni



Nero 882				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: czarny 882				
69900 85977				



Nero 558				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: palisander HG 558 (wysoki połysk)				
69900 85977				



Nero 347				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: lamele 347				
69900 85977				



Nero 346				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: jodełka 346				
69900 85977				



Nero 345				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: miedź 345				
69900 85977				



Nero 344				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: beton 344				
69900 85977				

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Cechy charakterystyczne kolekcji **NERO**:

- drzwi w systemie bezprzylgowym
- ramiak w kolorze czarnym
- krawędź skrzydła w kolorze czarnym
- ościeżnica w kolorze czarnym
- płyta środkowa dekoracyjna (6 kolorów do wyboru)
- zawiasy wpuszczane w kolorze czarnym ❶
- zamek magnetyczny w kolorze czarnym ❷
- blacha zaczepowa w kolorze czarnym ❸



Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne



Kratka wentylacyjna

*) niedostępna dla skrzydeł 60 i 70




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 2 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- płytina: MDF i płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kar-tonowym wypełnieniem) o łącznej grubości 33 mm
- wykończenie: Decor Design lub Decorative
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



niedostępny



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, czarny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze czarnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150 za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy


szczegóły techniczne na s. 42



Ościeżnice

Do skrzydeł **Nero** polecamy ościeżnice **bez-przylgowe** w kolorze czarnym. Ościeżnice dostępne w wersji OW T3-P (szerokość opaski 80 mm, łączenie pod kątem 90°), w zakresach od A (75-90) do K (273-293).

⇒ s. 50

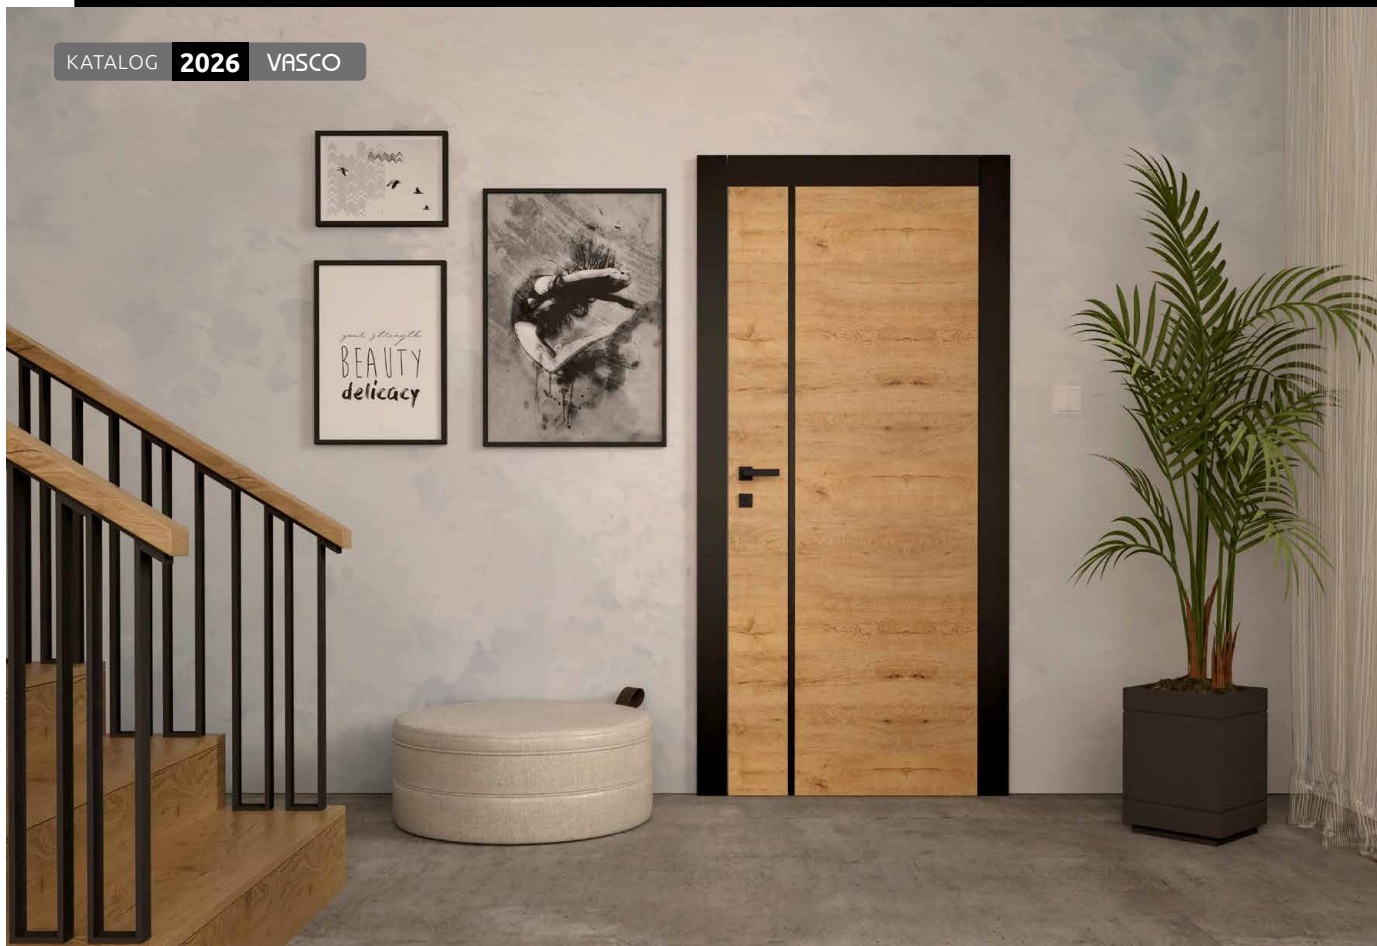

Nero GT

magia czerni



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

skrzydło gładkie



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

skrzydło gładkie
+ bulaj



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

intarsja wzór 1



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

intarsja wzór 2



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

intarsja wzór 3



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

intarsja wzór 4


*) dostępne za dopłatą

Cechy charakterystyczne kolekcji **NERO GT**:


- drzwi w systemie bezprzylgowym
- płaszczyzna skrzydła oklejona laminatem ze strukturą synchroniczną, krawędź bez przylgi w kolorze czarnym
- ościeżnica w kolorze czarnym
- możliwość wykonania intarsji
- zawiasy wpuszczane w kolorze czarnym ❶
- zamek magnetyczny w kolorze czarnym ❷
- blacha zaczepowa w kolorze czarnym ❸




Laminat CPL ★★★★★



C10 dąb naturalny



C11 orzech ciemny



C12 dąb biały

Intarsja



intarsja w kolorze czarny mat



intarsja w kolorze złotym



intarsja w kolorze srebrnym

Nero GT				
60	70	80	90	100



wypełnienie skrzydła z płyty „sandwich”

999⁰⁰
1228⁷⁷

1049⁰⁰
1290²⁷



wypełnienie skrzydła z płyty wiórowo-otworowej

1097⁰⁰
1349³¹

1147⁰⁰
1410⁸¹



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- rama z płyty MDF obustronnie oklejona płytą HDF
- wykończenie: laminat CPL
- krawędź wykończona obrzeżem w kolorze czarnym
- wypełnienie: płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kartonowym rdzeniem) lub za dopłatą płyta wiórowo-otworowa
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek do wyboru

⇒ **s. 56**

wyposażenie za dopłatą


- intarsja
- wentylacja:
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T)
 - podcięcie wentylacyjne (P)

100⁰⁰ | 123⁰⁰

⇒ **s. 58**

29⁰⁰ | 35⁶⁷

49⁰⁰ | 60²⁷



- uszczelka opadająca
- klamka z szylde
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem)
- bulaj

159⁰⁰ | 195⁵⁷

⇒ **s. 47**

bez dopłaty

⇒ **s. 54**



System przylgowy



niedostępny



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
- zamek magnetyczny wpuszczany, czarny
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze czarnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

⇒ **s. 56**

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy
- wypełnienie płytą wiórowo-otworową
- skrzydło o szerokości 100 cm

50⁰⁰ | 61⁵⁰

98⁰⁰ | 120⁵⁴

50⁰⁰ | 61⁵⁰



Systemy przesuwne



- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
 - uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
 - polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez oku)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na **s. 42**



Ościeżnice

Do skrzydeł **Nero GT** polecamy ościeżnice **bezprzylgowe** w kolorze czarnym. Ościeżnice dostępne w wersji OW T3-P (szerokość opaski 80 mm, łączenie pod kątem 90°), w zakresach od **A** (75-90) do **K** (273-293).

⇒ **s. 50**



Malaga

w dobrym tonie



Malaga 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x5

64900
79827



Malaga 2

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x4
szkło x1

64900
79827



Malaga 3

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x3
szkło x2

64900
79827



Malaga 4

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x3

64900
79827



Malaga 5

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x3

64900
79827



Malaga 6

60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x5

64900
79827

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking




473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900 | 3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900 | 6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500 | 1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500 | 1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000 | 6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyty lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42

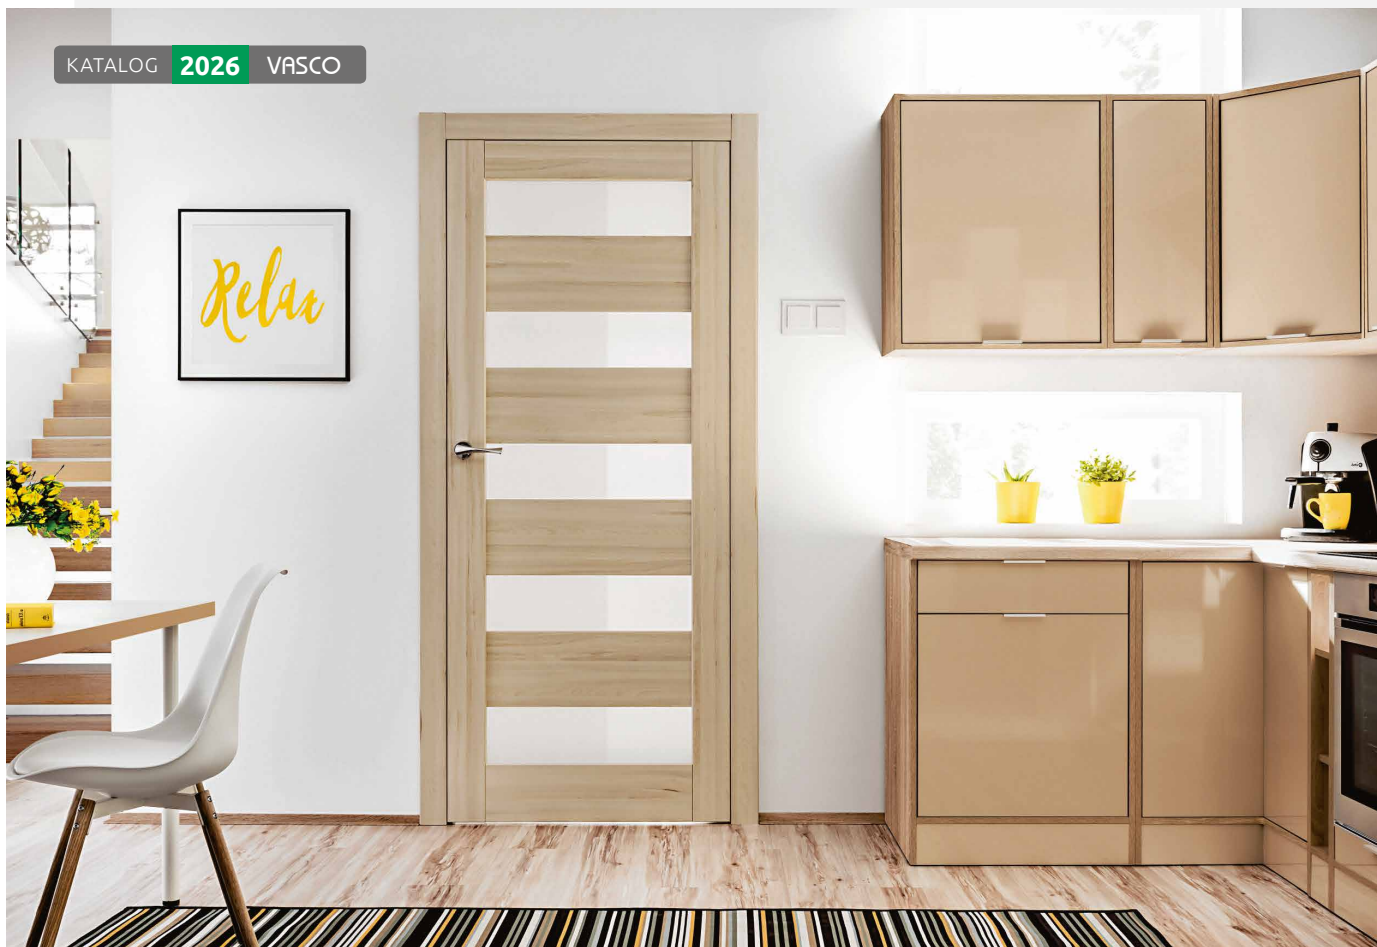

Santiago

perfekcja i elegancja



Santiago 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x5

64900
79827



Santiago 5

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x3
szkło x2

64900
79827



Santiago 6

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x3

64900
79827



Santiago 7

60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x5

64900
79827

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking



473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900 | 3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900 | 6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500 | 1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500 | 1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000 | 6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo- ⇒ s. 50
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwył lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42

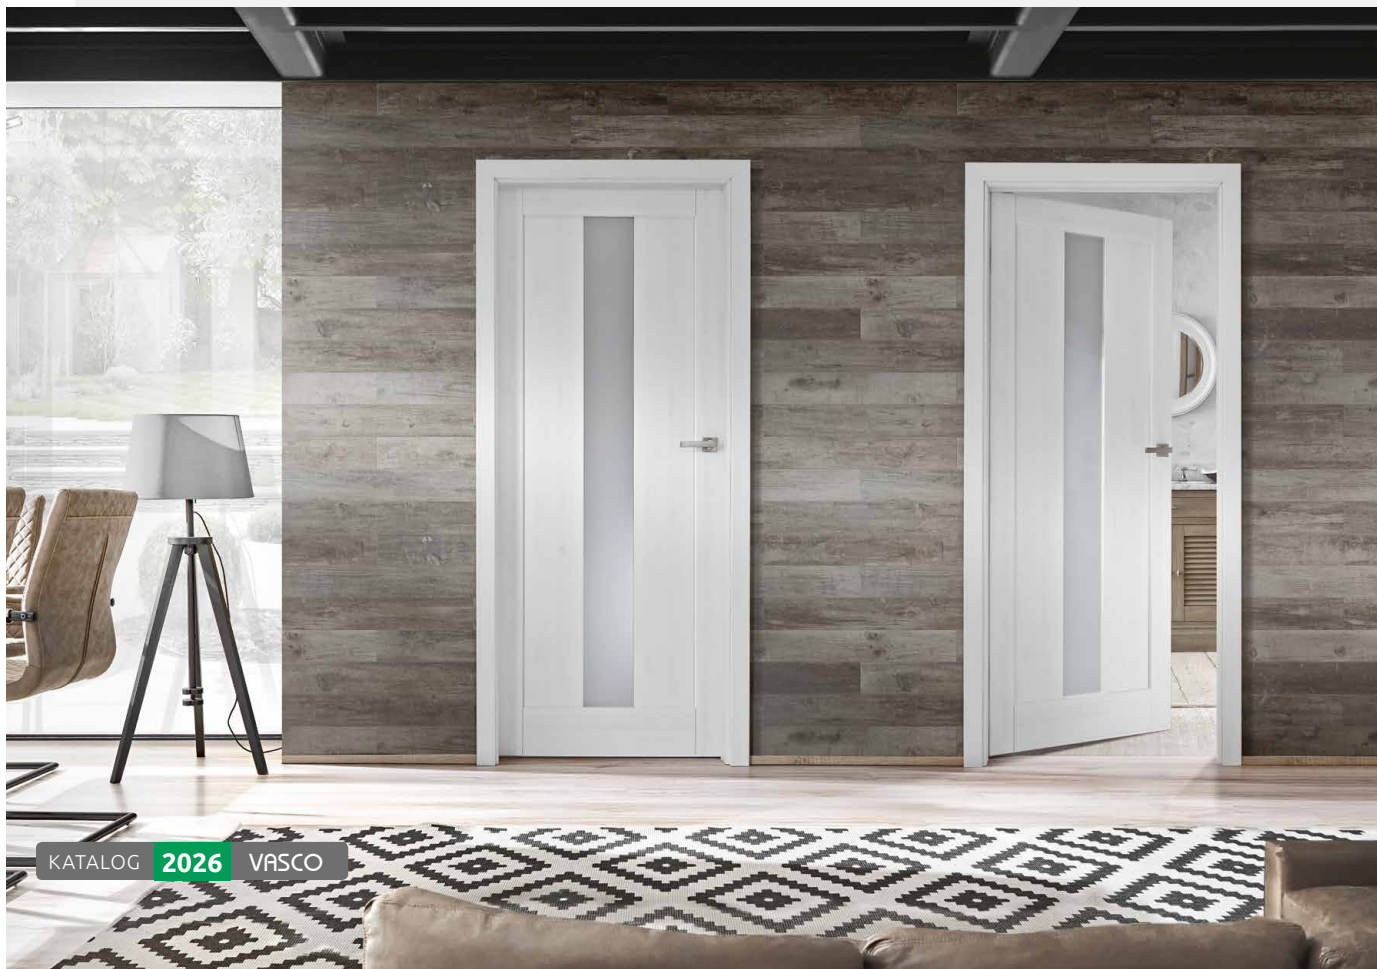

KATALOG **2026** VASCO

Torre

nowe oblicze



Torre 1

70	80	90
----	----	----

pełne

68500
842⁵⁵



Torre 2

70	80	90
----	----	----

satinato

68500
842⁵⁵

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking



473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
 - szerokość szyby w skrzydle 70: 81 mm
 - szerokość szyby w skrzydle 80: 181 mm
 - szerokość szyby w skrzydle 90: 281 mm
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 56
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 40
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000|61⁵⁰



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyty lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Braga 1				
60	70	80	90	
plycina x5				
59900				
73677				



Braga 2				
60	70	80	90	
plycina x4 szkło x1				
59900				
73677				



Braga 3				
60	70	80	90	
plycina x3 szkło x2				
63400				
77982				



Braga 4				
60	70	80	90	
plycina x2 szkło x3				
63400				
77982				

Braga

oryginalne formy



Braga 5				
60	70	80	90	
plycina x1 szkło x4				
63400				
77982				



Braga 6				
60	70	80	90	
szkło x5				
63400				
77982				



Braga A				
60	70	80	90	
plycina x4 szkło x1				
63400				
77982				



Braga B				
60	70	80	90	
plycina x2 szkło x3				
63400				
77982				

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking



473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900 | 3567
- podcięcie wentylacyjne (P) 4900 | 6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 56
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 40
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 40
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500 | 1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500 | 1845
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 56
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000 | 6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo- ⇒ s. 50
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42

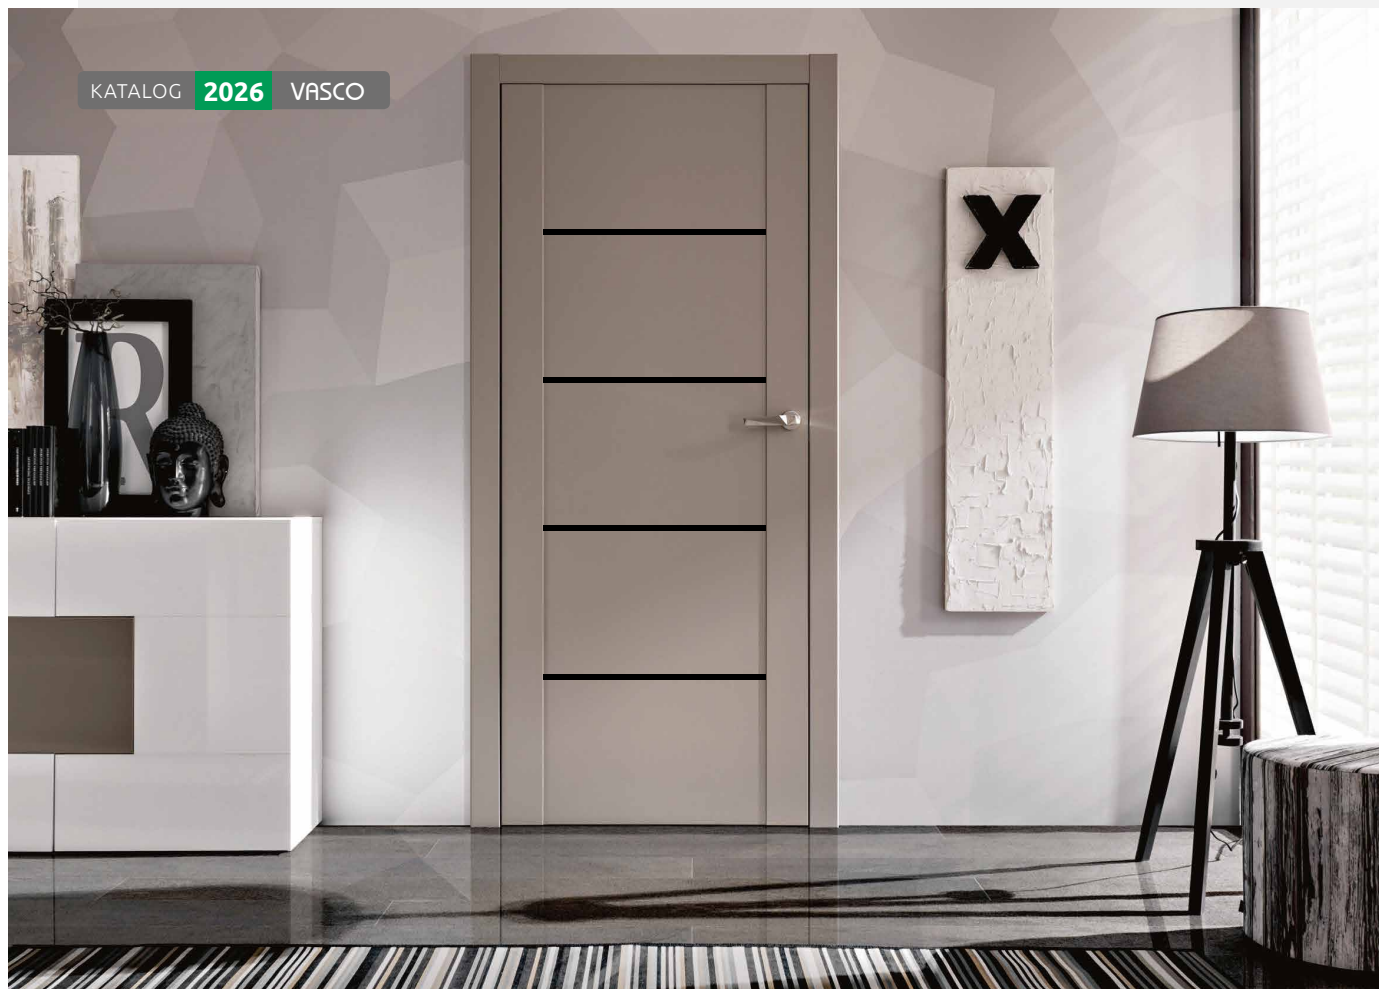

Braga GT

prostota kształtu



Braga GT				
60	70	80	90	
bez intarsji				
61900				
76137				



Braga GT				
60	70	80	90	
intarsja WZÓR 1 szerokość 19 mm w kolorze GOLD				
69900				
85977				




Braga GT				
60	70	80	90	
intarsja WZÓR 2 szerokość 19 mm w kolorze CZARNY MAT				
69900				
85977				



Braga GT				
60	70	80	90	
intarsja WZÓR 3 szerokość 10 mm w kolorze CZARNY MAT				
69900				
85977				



Braga GT				
60	70	80	90	
intarsja WZÓR 4 szerokość 10 mm w kolorze CZARNY MAT				
69900				
85977				

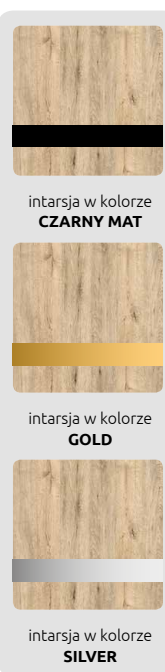


Decor Design ★★★★★



375 | dąb viking



473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa




676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



464 | szary beton



465 | szary piasek



910 | biały



Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne



Kratka wentylacyjna

*) niedostępna dla skrzydeł 60 i 70




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ **s. 59**
- płycina: wzmocniona kaseta z MDF o łącznej gr. 32 mm
- wypełnienie: usztywniające żebrowanie z MDF
- wykończenie: Decor Design lub Decorative
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ **s. 56**

wyposażenie za dopłatą

- intarsje **8000|9840**
- wentylacja: ⇒ **s. 58**
- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) **2900|3567**
- podcięcie wentylacyjne (P) **4900|6027**



- klamka z szyldem ⇒ **s. 47**
- dedykowane fabryczne wierceńce przelotowe pod klamki i rozetę STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ **s. 56**
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dwuskrzydłowe - niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle **1500|1845**
- trzeci zawias w ościeżnicy **1500|1845**
- osłonki na zawiasy ⇒ **s. 54**



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ **s. 56**
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150 za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ **s. 48**
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ **s. 50**

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ **s. 52**



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyty lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na **s. 42**

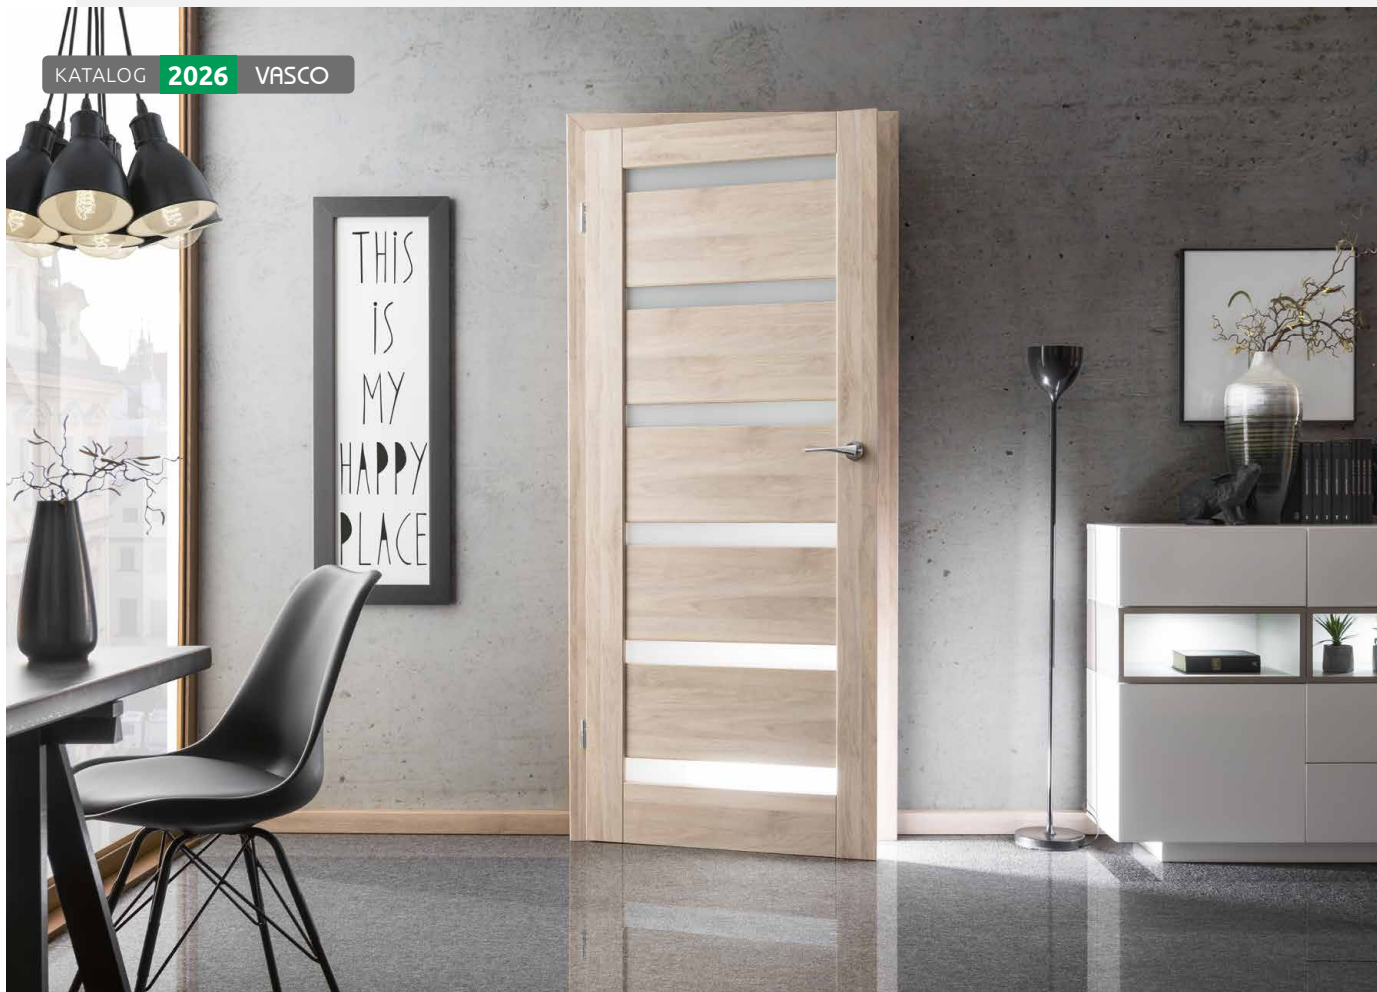

Evora

jakość i styl



Evora 1

60 70 80 90

plycina x6

64900
79827


Evora 2

60 70 80 90

plycina x4
szkło x2
64900
79827


Evora 3

60 70 80 90

plycina x4
szkło x2
64900
79827


Evora 4

60 70 80 90

plycina x2
szkło x4
64900
79827


Evora 5

60 70 80 90

szkło x6

64900
79827

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking




473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary




690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały



szyba satinato



czarna wstawka



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 48

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- czarna wstawka (zamiast szyby satinato) 800|984
- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozetę STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 40
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150
- za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na s. 42



KATALOG 2026 VASCO



DRZWI dwuskrzydłowe

System VASCO daje możliwość dowolnego zestawienia wzorów i wymiarów skrzydeł przylgowych. Konstrukcja oparta na ramiakach umożliwiła wyeliminowanie listwy przylgowej.

Drzwi dwuskrzydłowe są dostępne wyłącznie w wersji przylgowej



Skrzydło:
Evora 4, prawe, szer. „90”
Dostawka:
Evora 3, lewa, szer. „60”



Skrzydło:
Faro 7 szprosły typ M, prawe, szer. „80”
Dostawka:
Faro 7 szprosły typ M, lewa, szer. „80”



Skrzydło:
Primo 6, prawe, szer. „90”
Dostawka:
Primo 6, lewa, szer. „60”




drzwi dwuskrzydłowe




Drzwi dwuskrzydłowe dostępne są wyłącznie w wersji **przylgowej**

$$\text{cena drzwi dwuskrzydłowych} = \text{cena wybranego skrzydła} + \text{cena wybranej dostawki} + \text{cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych}$$

Kierunki skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych

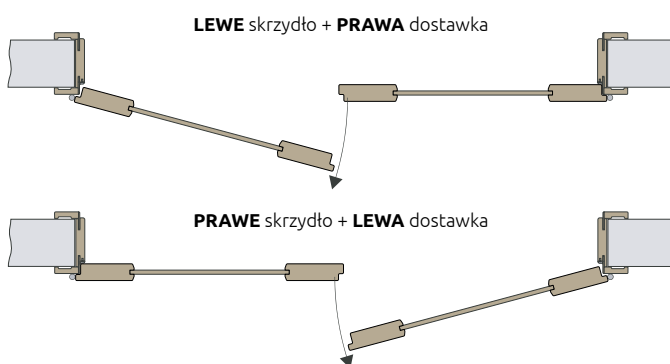



Połączenie skrzydła z dostawką

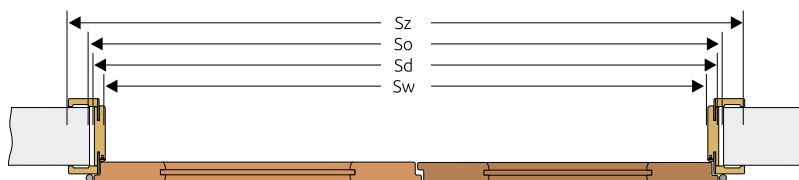

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM PRZYLGOWY								
dostępność			szerokość					
	typ	ościeżnica	tunel	Sw	Sd	So	Sz opaska 65 mm	Sz opaska 80 mm
	110		✓	1130	1174	1210	1284	1314
	120	✓	✓	1230	1274	1310	1384	1414
	130	✓	✓	1330	1374	1410	1484	1514
	140	✓	✓	1430	1474	1510	1584	1614
	150	✓	✓	1530	1574	1610	1684	1714
	160	✓	✓	1630	1674	1710	1784	1814
	170	✓	✓	1730	1774	1810	1884	1914
	180	✓	✓	1830	1874	1910	1984	2014
	190	✓	✓	1930	1974	2010	2084	2114
wszystkie typy				wysokość				
				Hw	Hd	Ho	Hz	Hz
				2018	2040	2060	2095	2110

Sw, Hw szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
Sd, Hd wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
So, Ho zalecany wymiar montażowy
Sz, Hz wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

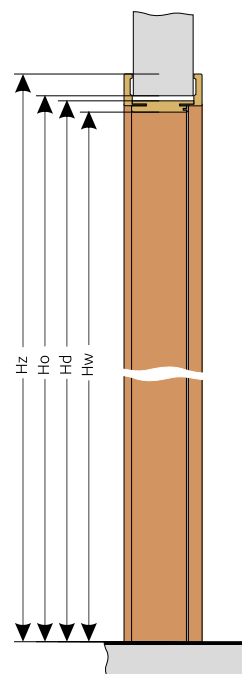



W miejscach,
gdzie zastosowanie
skrzydeł uchylnych
jest niemożliwe
polecamy
drzwi przesuwne
VASCO.

KATALOG **2026** VASCO

naścienny

system przesuwny



W skład systemu wchodzi:

1. szyna aluminiowa wraz z wózkami jezdny
2. okrągły metalowy uchwyt (zamontowany w skrzydle - w opcji możliwość zamówienia skrzydła bez uchwytu)
3. maskownica
4. listwa odbojowa
5. montażowa listwa dystansowa
6. akcesoria montażowe

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania

Cena nie zawiera skrzydła i ościeżnicy.
Za osobną opłatą należy dodać:

1. **skrzydło** - dowolny model wykonany w wersji bezprzylgowej. W formie drzwi przesuwnych dostępne są wszystkie modele drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Ventura) - w szerokościach określonych w tabeli dostępności na str. 59
2. **ościeżnicę** w wersji tunel



Skrzydło do systemu przesuwnego
wykonane w formie bezprzylgowej

wyposażenie standardowe

- metalowy uchwyt (okrągły w kolorze: chrom satyna) ⇒ **s. 46**
- przygotowanie do skrótu 40 mm
- wręg w dolnej krawędzi skrzydła przesuwnego pod element prowadzący montowany do podłogi (uwaga: po skróceniu skrzydła należy ponownie wykonać wręg we własnym zakresie)

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: szczelina lub tuleje do wyboru **2900**|35⁶⁷
- metalowy uchwyt kwadratowy ⇒ **s. 46**
- spawalniacz do drzwi w systemie naściennym **189⁰⁰** | 232⁴⁷ ⇒ **s. 54**

Drzwi przesuwne naścienne można zamontować:

- jako pojedyncze lub podwójne
- na zabudowie tunelowej lub bezpośrednio na ścianie

Montaż należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet)


cena kompletnego zestawu	=	cena systemu przesuwnego naściennego	+	cena wybranego skrzydła	+	cena ościeżnicy
system przesuwny naścienny						
Decorative, Decor Design, Laminat CPL						
system pojedynczy do skrzydeł: 60, 70, 80, 90, 100						
540 ⁰⁰						
664 ²⁰						
system podwójny do zestawów: 120, 140, 160, 180, 200						
1020 ⁰⁰						
1254 ⁶⁰						

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Wymiary szyn i maskownic

rozmiar	przeznaczony do	długość szyny [mm]	długość maskownicy [mm]
system pojedynczy zawiera: maskownicę 1 szt. + odbojnik 1 szt. + akcesoria			
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105
typ D*	100	2200	2305
system podwójny zawiera: maskownicę 2 szt. + akcesoria zestaw wymaga samodzielnego złożenia			
typ E	120 i 140	2x 1500	2x 1605
typ F	160	2x 1800	2x 1905
typ G	180	2x 2000	2x 2105
typ H*	200	2x 2200	2x 2305

*) typ D i H dostępny w wybranych kolorach szczegóły u sprzedawcy

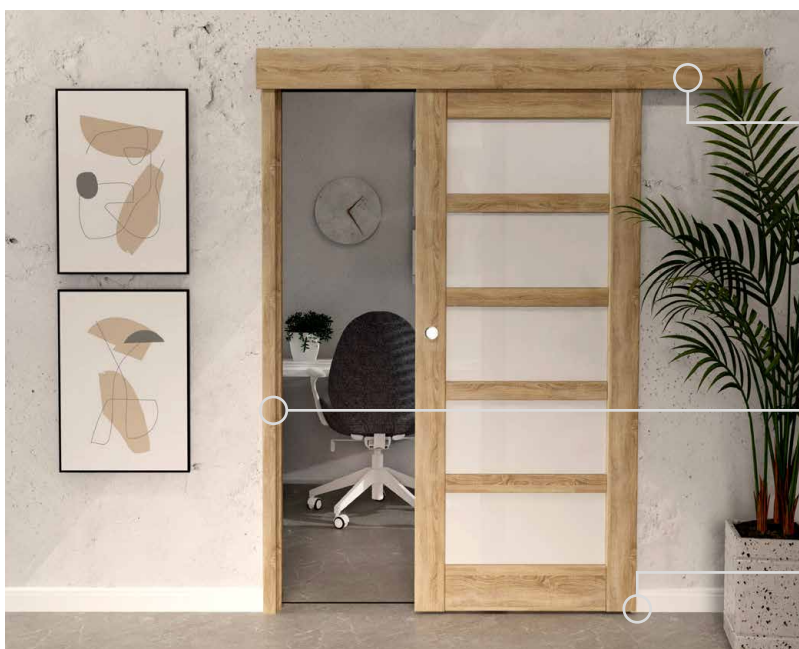

Uchwyty i zamki hakowe do systemów przesuwnych szczegóły: ➔ **s. 46**

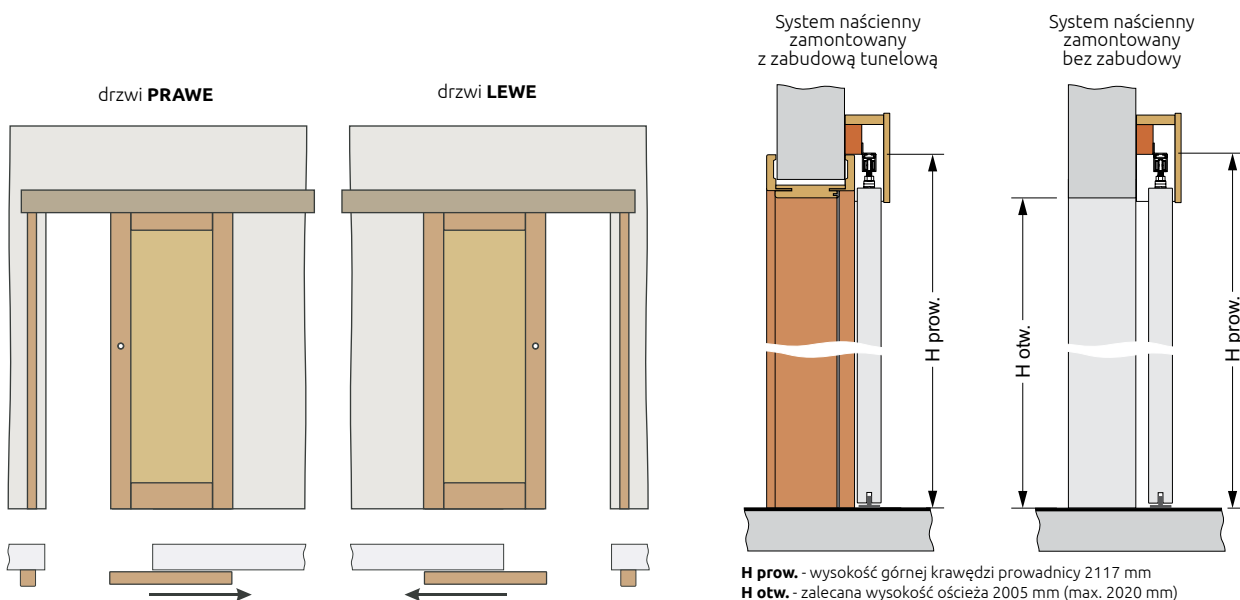

H prow. - wysokość górnej krawędzi prowadnicy 2117 mm
H otw. - zalecana wysokość ościeży 2005 mm (max. 2020 mm)


System przesuwny

to alternatywne rozwiązanie w stosunku do skrzydeł rozwiernych. Konstrukcję systemu stanowi kasetę, w którą chowa się skrzydło w trakcie otwierania.

To nowoczesne rozwiązanie:

- pozwala zaoszczędzić miejsce
- jest wysoce niezawodne
- wyjątkowo ciche w czasie użytkowania

system kasetowy



60 - 90

120 - 180



kasetowy

system przesuwny



W skład systemu wchodzi:

1. kasetę konstrukcyjną
2. ościeżnicę do kasety
3. skrzydło (za osobną opłatą) - dowolny model wykonany w wersji przesuwnej - dostępne są wszystkie modele drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Ventura) w szerokościach określonych w tabeli dostępności na str. 59

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania.

Elementy składowe kasety (w cenie zestawu):

- szyna aluminiowa
- łożyskowane wózki jezdne
- profile konstrukcyjne kasety
- akcesoria montażowe

Elementy ościeżnicy do kasety (w cenie zestawu):

- komplet listew i opasek (szer. 65 mm) na dwie strony
- szczotki przeciwkurzowe
- okucia montażowe



Skrzydło do systemu przesuwnego

opis wyposażenia

⇒ s. 42

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{cena} \\ \text{kompletnego} \\ \text{zestawu} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{cena} \\ \text{systemu przesuwnego} \\ \text{kasetowego} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{cena} \\ \text{wybranego} \\ \text{skrzydła} \\ \hline \end{array}$$

system przesuwny kasetowy (do zabudowy w ścianie)

symbol	do montażu w ścianach o grubości:	system pojedynczy do skrzydeł 60, 70, 80, 90	system podwójny dla zestawów 120, 140, 160, 180
VPK1	100 mm	1600⁰⁰ 1968 ⁰⁰	2780⁰⁰ 3419 ⁴⁰
VPK2	125 mm	1600⁰⁰ 1968 ⁰⁰	2780⁰⁰ 3419 ⁴⁰
VPK3	115 - 250 mm	1780⁰⁰ 2189 ⁴⁰	3040⁰⁰ 3739 ²⁰
VPK4	250 - 320 mm	1960⁰⁰ 2410 ⁸⁰	3285⁰⁰ 4040 ⁵⁵
VPK5	320 - 380 mm	2080⁰⁰ 2558 ⁴⁰	3445⁰⁰ 4237 ³⁵
VPK6	380 - 450 mm	2180⁰⁰ 2681 ⁴⁰	3560⁰⁰ 4378 ⁸⁰

Akcesoria dodatkowe:

- spowalniacz do drzwi w systemie kasetowym
(cena dla jednego skrzydła na jedną stronę)

1890⁰⁰ | 232⁴⁷
s. 54

Domykacz do drzwi to pneumatyczny amortyzator, który podnosi komfort użytkowania drzwi przesuwnych. Urządzenie bezgłośnie domyka drzwi i zapobiega uderzaniu skrzydła o ościeżnicę.

- mechanizm synchroniczny drzwi podwójnych


System podwójny składa się z dwóch kasety połączonych prowadnicą górną. Można w nim zamontować mechanizm synchronicznego otwierania drzwi, który pozwala jednocześnie otwierać dwa skrzydła.

1990⁰⁰ | 244⁷⁷
s. 54




kaseta pojedyncza


do ścian o gr. 100 mm




do ścian o gr. 125 mm



do ścian o gr. w zakresie
od 115 do 450 mm

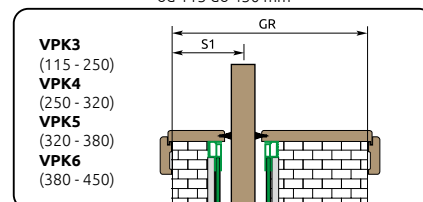


GR - całkowita grubość ściany po wykończeniu
S1 - wymiar od narożnika ściany do środka kasety

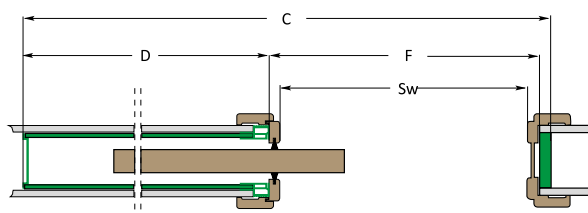

Wymiary kasety i skrzydła w systemie przesuwным do zabudowy


wymiary kasety								wymiary skrzydeł	
typ	Sw	Hw	F	D	C	H	Ss	Hs	
60	600	2028	660	650	1330	2104	642	2030	pojedyncza kaseta
70	700	2028	760	750	1530	2104	742	2030	
80	800	2028	860	850	1730	2104	842	2030	
90	900	2028	960	950	1930	2104	942	2030	
120	1200	2028	1280	650	2590	2104	2x 642	2030	
140	1400	2028	1480	750	2990	2104	2x 742	2030	podwójna kaseta
160	1600	2028	1680	850	3390	2104	2x 842	2030	
180	1800	2028	1880	950	3790	2104	2x 942	2030	

Sw, Hw - szerokość/wysokość w świetle ościeżnicy; Ss, Hs - całkowita szerokość/wysokość skrzydła przesuwного;
F - światło przejścia kasety bez ościeżnicy; D - szerokość zabudowy kasety;
C - całkowita szerokość kasety; H - całkowita wysokość kasety

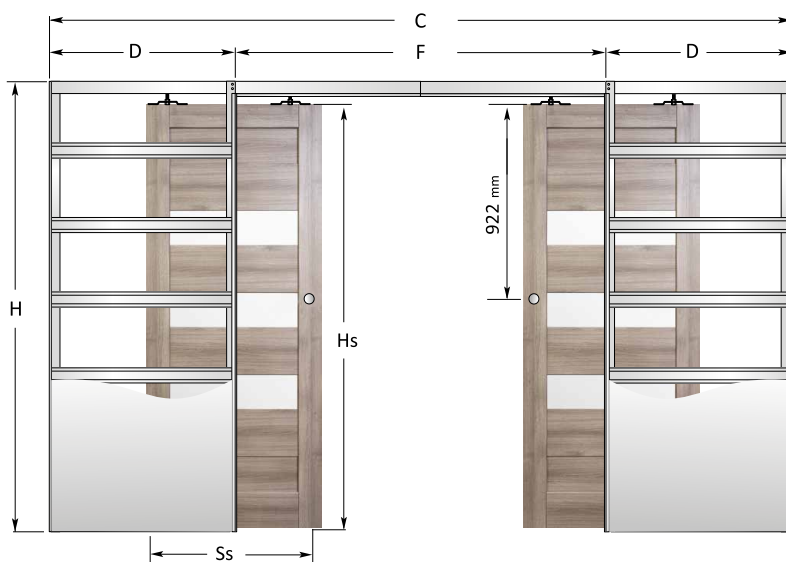


kaseta podwójna


do ścian o gr. 100 mm




do ścian o gr. 125 mm



do ścian o gr. w zakresie
od 115 do 450 mm

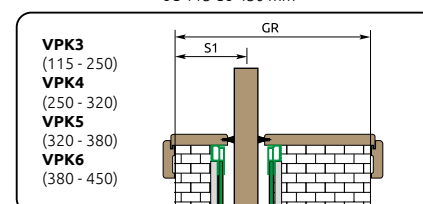

GR - całkowita grubość ściany po wykończeniu
S1 - wymiar od narożnika ściany do środka kasety

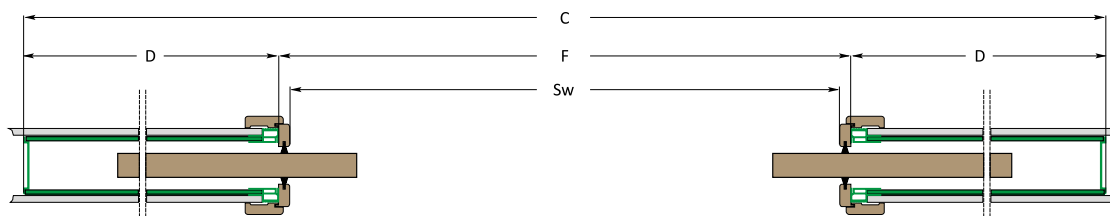

UCHWYTY DO SYSTEMÓW PRZESUWNYCH

Uchwyty do drzwi przesuwnych zapewniają wygodne i komfortowe otwieranie skrzydeł. Uchwyty wpuszczone w głąb skrzydła pozwalają na całkowite ukrycie drzwi w kasecie. Wykonanie z trwałych materiałów gwarantuje odporność na uszkodzenia oraz elegancki wygląd dopasowany do każdego wnętrza.

Standardowo uchwyt znajduje się na wysokości 922 mm (wymiar mierzony od górnej krawędzi skrzydła do środka uchwyty). Każde skrzydło można zamówić w wersji bez uchwyty (opcja bez dopłaty).

Uchwyty okrągłe średnica 50 mm




chrom satyna
(standard)



czarny
(bez dopłaty)



chrom satyna
(dopłata 4800|5904)



stal szcztokowana
(dopłata 4800|5904)

Uchwyty kwadratowe 50 x 50 mm

wybierając opcję uchwyty otrzymasz:

- zestaw szyldów na dwie strony



opcjonalne wyposażenie w drzwiach przesuwnych:
uchwyt czotowy w cenie 2000|2460

Uchwyty owalne o długość 120 mm



chrom satyna



czarny



chrom



złoto satyna

wybierając opcję uchwyty otrzymasz:

- zestaw szyldów na dwie strony - cena: 9000|11070



opcjonalne wyposażenie w drzwiach przesuwnych:
uchwyt czotowy w cenie 2000|2460

UWAGA: wysokość położenia uchwyty owalnego dla intarsji wersja 2 (pozioma podwójna) w kolekcjach FARO GT oraz NERO GT jest różna i wynosi 972 mm

Uchwyty okrągłe o średnicy 57 mm



chrom satyna



czarny

wybierając opcję uchwyty otrzymasz:

- zestaw szyldów na dwie strony - cena: 9000|11070



opcjonalne wyposażenie w drzwiach przesuwnych:
uchwyt czotowy w cenie 2000|2460

Zamki hakowe na okrągłym szyldzie o średnicy 57 mm



WC
chrom satyna



WC
czarny



KLUCZ
chrom satyna



KLUCZ
czarny

W tej konfiguracji dostępne są zamki hakowe typu WC oraz klucz (nie dostępne są zamki typu patent)

Wybierając opcję zamka otrzymasz:

- zamek hakowy
- zestaw szyldów na dwie strony
- uchwyt czotowy

cena: 19800|24354

Zamek hakowy można zastosować zarówno w systemie przesuwным naściennym, jak i kasetowym (pojedynczym). Standardowo zamek znajduje się na wysokości 922 mm (wymiar mierzony od górnej krawędzi skrzydła do środka uchwyty)

STILE jest marką najwyższej jakości klamek, która tworząc nowe modele stawia potrzeby użytkownika na pierwszym miejscu. Ich wykonanie cechuje chirurgiczna precyzja, trwałość oraz funkcjonalny i starannie przemyślany design. Wyposażone są w podwójne, metalowe sprężyny samopoziomujące, umieszczone w rozetach SLIM o grubości 7 mm, co gwarantuje komfortowe użytkowanie każdego egzemplarza klamki.



tytan (TYT)

AVA



klamka	99⁸⁰ 122 ⁷⁵
szyld na klucz	52⁸⁰ 64 ⁹⁴
szyld na wkładkę	52⁸⁰ 64 ⁹⁴
szyld do WC	90⁹⁰ 111 ⁸¹



czarny matowy (CZA)

SALTA



nikiel (NIK)

MIIA



klamka	109⁸⁰ 135 ⁰⁵
szyld na klucz	56⁹⁰ 69 ⁹⁹
szyld na wkładkę	56⁹⁰ 69 ⁹⁹
szyld do WC	93⁸⁰ 115 ³⁷



chrom polerowany (CHP)

NAKA



brązowy jasny (LBR)

ARTA



klamka	109⁸⁰ 135 ⁰⁵
szyld na klucz	56⁹⁰ 69 ⁹⁹
szyld na wkładkę	56⁹⁰ 69 ⁹⁹
szyld do WC	93⁸⁰ 115 ³⁷

Wszystkie modele klamek i szyldów dostępne są w 6 kolorach:



Komplet zawiera:

- parę rękojeści (lewą i prawą), zespoloną z rozetami podklamkowymi o grubości 7 mm;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych);
- trzpień klamki o przekroju 8 x 8 mm;
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczami;
- instrukcję montażu.

Przy jednoczesnym zamówieniu klamki wraz ze skrzydłem zostanie nieodpłatnie wykonane fabryczne wiercenie przelotowe dedykowane pod klamki i rozety STILE.




OŚCIEŻNICA

przylgowa


REGULOWANA

Schemat regulacji ościeżnicy przylgowej **VASCO**


Standardowa opaska kątowa umożliwia regulację w przedziale 0-20 [mm], natomiast opaska naprawcza poszerza rozmiar ościeżnicy o dodatkowe 18 mm.



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 95 mm
opaska kątowa wsunięta



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 115 mm
opaska kątowa rozsunięta w zakresie 0-20 mm



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 133 mm
zamontowana opaska naprawcza poszerzająca zakres +18 mm

UWAGA!

Pomiaru grubości muru

należy dokonać w kilku miejscach, na ostatecznie wykończonej ścianie – po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, płytek itp.

Montaż ościeżnicy

wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych.

Ćwierćwałek typ T dołączany jest do każdej ościeżnicy w wersji „tunel” - bez dopłaty.



Konstrukcja ościeżnicy

- przeznaczona do wszystkich modeli w wersji przylgowej
- dostosowana do ścian o grubości 75-600 mm
- ościeżnica wyposażona jest w kątownik o szer. 65 mm (**OR T1-B**), bądź 80 mm (**OR T3-B**), łączony pod kątem 45°

Ościeżnica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w okucia
- jednego nadproża
- regulacyjnych opasek kątowych

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu montażu. Elementy ościeżnicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45 stopni i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą stalowych klamer i metalowych łączników.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇨ **s. 53**
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, okładziną Decor Design lub Decorative.

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeżnicy):

- dwa zawiasy czopowe
- zaczep zamka
- wzmocniona uszczelka
- wzmocnione kieszenie na zawiasy

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeżnicy:

jednoskrzydłowej	1500 1845
dwuskrzydłowej	3000 3690
- osłonki na zawiasy ⇨ **s. 54**

RODZAJE:

- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokościach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190
- w wersji „tunel” w szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100 - w cenie standardowej ościeżnicy do drzwi jednoskrzydłowych; 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 - w cenie standardowej ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych

ZAKRESY:

Dostępna w 26 zakresach szerokości muru, od 75 mm do 600 mm. Ościeżnice z zakresu A-S wykonane są jako jednoelementowe, z zakresu T-Z jako dwuelementowe (z jednym łączeniem).

Wersja „tunel” wykonana jest bez zawiasów i zaczepu zamka - w standardzie wyposażona jest w uszczelkę. Można ją zastąpić ćwierćwałkiem typ T (8 x 12 mm) zawartym w komplecie.

Cennik ościeżnic **przylgowych** regulowanych

	zakres regulacji		jednoskrzydłowe		dwuskrzydłowe	
	symbol	OR T1-B	OR T3-B	Decorative, Decor Design, CPL	Decorative, Decor Design, CPL	
jednoelementowe	A	75-95	71-91	440,00	541,20	660,00 811,80
	B	95-115	91-111	458,00	563,34	687,00 845,01
	C	120-140	116-136	476,00	585,48	714,00 878,22
	D	140-160	136-156	494,00	607,62	741,00 911,43
	E	160-180	156-176	512,00	629,76	768,00 944,64
	F	180-200	176-196	530,00	651,90	795,00 977,85
	G	200-220	196-216	548,00	674,04	822,00 1 011,06
	H	220-240	216-236	566,00	696,18	849,00 1 044,27
	I	240-260	236-256	584,00	718,32	876,00 1 077,48
	J	260-280	256-276	602,00	740,46	903,00 1 110,69
	K	280-300	276-296	620,00	762,60	930,00 1 143,90
	L	300-320	296-316	652,00	801,96	978,00 1 202,94
	M	320-340	316-336	684,00	841,32	1 026,00 1 261,98
	N	340-360	336-356	716,00	880,68	1 074,00 1 321,02
	O	360-380	356-376	748,00	920,04	1 122,00 1 380,06
	P	380-400	376-396	780,00	959,40	1 170,00 1 439,10
dwuelementowe	R	400-420	396-416	812,00	998,76	1 218,00 1 498,14
	S	420-440	416-436	844,00	1 038,12	1 266,00 1 557,18
	T	440-460	436-456	944,00	1 161,12	1 416,00 1 741,68
	Q	460-480	456-476	982,00	1 207,86	1 473,00 1 811,79
	U	480-500	476-496	1 020,00	1 254,60	1 530,00 1 881,90
	V	500-520	496-516	1 058,00	1 301,34	1 587,00 1 952,01
	W	520-540	516-536	1 096,00	1 348,08	1 644,00 2 022,12
	X	540-560	536-556	1 134,00	1 394,82	1 701,00 2 092,23
	Y	560-580	556-576	1 172,00	1 441,56	1 758,00 2 162,34
	Z	580-600	576-596	1 210,00	1 488,30	1 815,00 2 232,45
	dopłata za 3 zawias			15,00	18,45	30,00 36,90
	opaska naprawcza			99,00	121,77	99,00 121,77

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)




Kaseta


(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeżnicach regulowanych)

Skrzydełko zawiasu - metalowe

(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeżnicach)

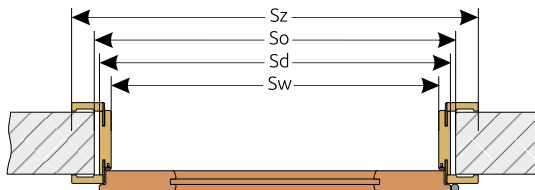

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM PRZYLGOWY								
dostępność				szerokość				
	typ	ościeżnica	tunel	Sw	Sd	So	Sz opaska 65 mm	Sz opaska 80 mm
jednoskrzydłowe	60	✓	✓	600	644	680	754	784
	70	✓	✓	700	744	780	854	884
	80	✓	✓	800	844	880	954	984
	90	✓	✓	900	944	980	1054	1084
	100	✓	✓	1000	1044	1080	1154	1184
dwuskrzydłowe	110		✓	1130	1174	1210	1284	1314
	120	✓	✓	1230	1274	1310	1384	1414
	130	✓	✓	1330	1374	1410	1484	1514
	140	✓	✓	1430	1474	1510	1584	1614
	150	✓	✓	1530	1574	1610	1684	1714
	160	✓	✓	1630	1674	1710	1784	1814
	170	✓	✓	1730	1774	1810	1884	1914
	180	✓	✓	1830	1874	1910	1984	2014
	190	✓	✓	1930	1974	2010	2084	2114
wszystkie typy			wysokość					
			Hw	Hd	Ho	Hz	Hz	
			2018	2040	2060	2095	2110	

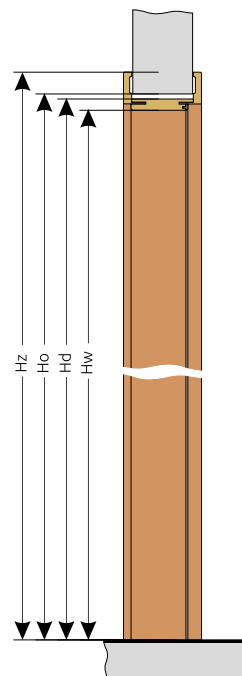


Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho
Sz, Hz

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
zalecany wymiar montażowy
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)



OW T3-P

szerokość opaski 80 mm
łączenie pod kątem 90°

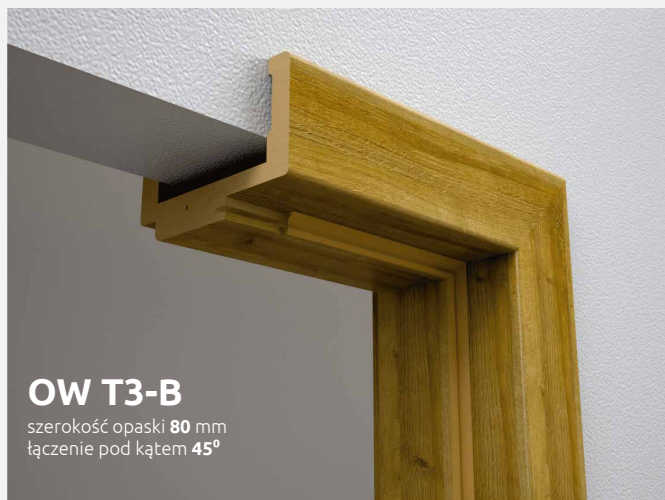

OW T3-B


szerokość opaski 80 mm
łączenie pod kątem 45°




OŚCIEŻNICA bezprzylgowa REGULOWANA

Schemat regulacji ościeżnicy bezprzylgowej **VASCO**


Standardowa opaska kątowa umożliwia regulację w przedziale 0-20 mm, natomiast opaska naprawcza poszerza rozmiar ościeżnicy o dodatkowe 18 mm.

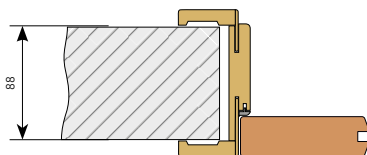

ościeżnica B (88-108 mm) grubość muru 88 mm
opaska kątowa wsunięta

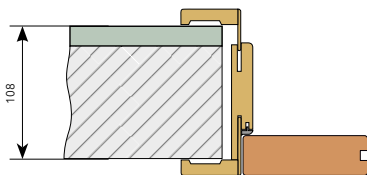

ościeżnica B (88-108 mm) grubość muru 108 mm
opaska kątowa rozsunięta w zakresie 0-20 mm

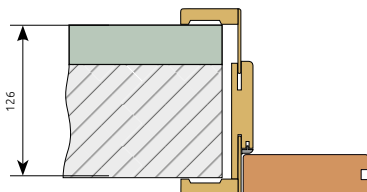

ościeżnica B (88-108 mm) grubość muru do 126 mm
zamontowana opaska naprawcza poszerzająca zakres +18 mm

UWAGA!

Pomiaru grubości muru: należy dokonać w kilku miejscach, na ostatecznie wykończonej ścianie – po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, płytek itp.

Montaż ościeżnicy: wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych.



Konstrukcja ościeżnicy

- dedykowana jest do wszystkich modeli w wersji bezprzylgowej rozwiernej, konstrukcja przeznaczona jest do skrzydeł VASCO
- dostosowana do ścian o grubości 75-593 mm
- ościeżnica wyposażona jest w kątownik o szerokości 80 mm, z możliwością wyboru łączenia pod kątem 45° (**OW T3-B**) lub 90° (**OW T3-P**) (w ościeżnicy bezprzylgowej niedostępny jest kątownik o szer. 65 mm)

Ościeżnica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- jednego nadproża
- regulacyjnych opasek kątowych o szerokości 80 mm, z możliwością wyboru łączenia pod kątem 45° lub 90°
- dwóch zawiasów wpuszczanych

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu montażu. Elementy ościeżnicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45° bądź 90° i przysgotowane do połączenia ze sobą za pomocą stalowych klamer i metalowych łączników.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇒ s. 53
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, okładziną Decor Design lub Decorative.

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeżnicy):

- dwa zawiasy wpuszczane bezprzylgowe
- blachy do montażu zawiasów
- blacha zaczepowa z regulacją
- uszczelki

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeżnicy 95⁰⁰|116⁸⁵

RODZAJE:


- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100 (dla rozmiaru 100 wymagane jest użycie trzeciego zawiasu - opcja za dopłatą)

ZAKRESY:

Dostępna w 26 zakresach szerokości muru, od 75 mm do 593 mm. Ościeżnice z zakresu A-P wykonane są jako jednoelementowe, z zakresu R-Z jako dwuelementowe (z jednym łączeniem).



W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność podkucia muru przy zawiasach.

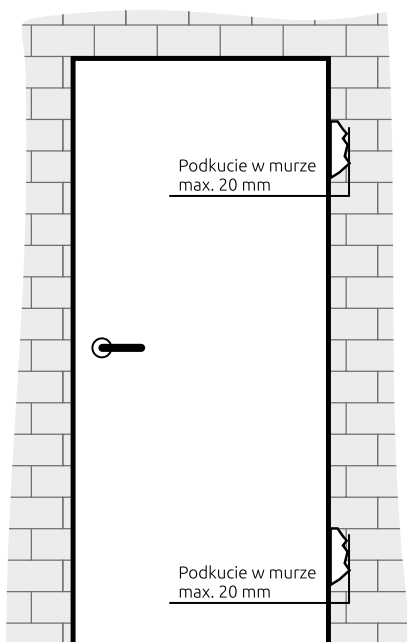


Ościeznica w zakresie A (75-90 mm) ma odmienną budowę. Dla muru o grubości 75-90 mm niezbędne będzie samodzielne skrócenie pióra regulacyjnych opasek kątowych.

CENNIK			
typ	zakres regulacji	Decorative, Decor Design, CPL	
A	75-90	740,00	910,20
B	88-108	758,00	932,34
C	108-128	776,00	954,48
D	133-153	794,00	976,62
E	153-173	812,00	998,76
F	173-193	830,00	1 020,90
G	193-213	848,00	1 043,04
H	213-233	866,00	1 065,18
I	233-253	884,00	1 087,32
J	253-273	902,00	1 109,46
K	273-293	920,00	1 131,60
L	293-313	952,00	1 170,96
M	313-333	984,00	1 210,32
N	333-353	1 016,00	1 249,68
O	353-373	1 048,00	1 289,04
P	373-393	1 080,00	1 328,40
R	393-413	1 112,00	1 367,76
S	413-433	1 144,00	1 407,12
T	433-453	1 244,00	1 530,12
Q	453-473	1 282,00	1 576,86
U	473-493	1 320,00	1 623,60
V	493-513	1 358,00	1 670,34
W	513-533	1 396,00	1 717,08
X	533-553	1 434,00	1 763,82
Y	553-573	1 472,00	1 810,56
Z	573-593	1 510,00	1 857,30
dopłata za 3 zawiasy		95,00	116,85
opaska naprawcza		99,00	121,77

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)




blacha do montażu zawiasu

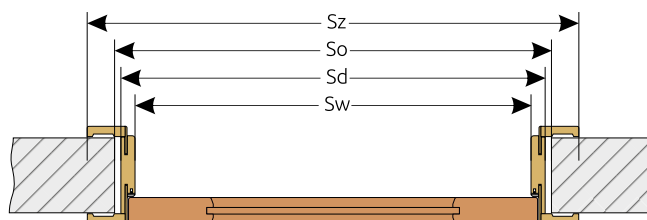

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM BEZPRZYLGOWY					
OŚCIEŻNICA		SZEROKOŚĆ			
typ	dostępność	Sw	Sd	So	Sz
60	✓	626	670	705	810
70	✓	726	770	805	910
80	✓	826	870	905	1010
90	✓	926	970	1005	1110
100	✓	1026	1070	1105	1210
wszystkie typy		WYSOKOŚĆ			
		Hw	Hd	Ho	Hz
		2028	2050	2070	2120
TUNEL		SZEROKOŚĆ			
typ	dostępność	Sw	Sd	So	Sz
60	✓	600	644	679	784
70	✓	700	744	779	884
80	✓	800	844	879	994
90	✓	900	944	979	1094
100	✓	1000	1044	1079	1194
wszystkie typy		WYSOKOŚĆ			
		Hw	Hd	Ho	Hz
		2028	2050	2070	2120

Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho
Sz, Hz

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
zalecany wymiar montażowy
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

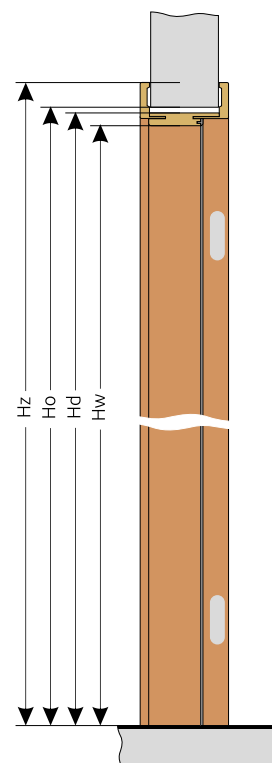



wymiary:
ościeznica 44 x 100 mm
opaska 8 x 60 mm
ćwierćwałek I 14 x 19 mm
ćwierćwałek T 8 x 12 mm

UWAGA !

Montaż ościeznicy wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych, w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. płytki, tapety) i podłogą.



OŚCIEŻNICA

blokowa

PRZYLGOWA



Konstrukcja ościeznicy

- dedykowana jest do wszystkich modeli w wersji przylgowej

Ościeznica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- jednego nadproża
- listew opaskowych oraz ćwierćwałka - opcje dostępne za dopłatą

Ościeznica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania. Elementy ościeznicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45° i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą kotków i łączników.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇨ **s. 53**
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, Decor Design lub okładziną Decorative

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeznicy):

- dwa zawiasy czopowe
- zaczep zamka
- wzmocniona uszczelka
- kieszenie na zawiasy

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeznicy:
 - jednoskrzydłowej - **1500|1845**
 - dwuskrzydłowej - **3000|3690**

- ostonki na zawiasy ⇨ **s. 54**

- listwy opaskowe
- ćwierćwałek


RODZAJE:

Przystosowana do osadzenia w murze o grubości min. 100 mm

- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokościach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190
- niedostępna w wersji „tunel”



Obejma zawiasu
(standardowe wyposażenie wszystkich ościeznic blokowych)




Skrzydółko zawiasu - metalowe
(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeznicach)

Ceny ościeżnic blokowych VASCO

Decorative, Decor Design, CPL

	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	akcesoria do ościeżnic	
ościeżnica blokowa	320,00 393,60	480,00 590,40	ćwierćwałek typ I 14 x 19 mm	13,00 15,99
dopłata za 3 zawias	15,00 18,45	30,00 36,90	ćwierćwałek typ T 8 x 12 mm	7,00 8,61
listwa opaskowa cena za komplet, do ościeżnicy na jedną stronę	56,00 68,88	75,00 92,25		
ceny w PLN netto brutto (23% VAT)				



Sw, Hw

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle

Sd, Hd

wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)

So, Ho


zalecany wymiar montażowy

Sz, Hz

wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

WYMIARY OŚCIEŻNIC BLOKOWYCH					
	typ	ościeżnica	SZEROKOŚĆ		
			Sw	Sd	So
jednoskrzydłowe	60	✓	600	688	710
	70	✓	700	788	810
	80	✓	800	888	910
	90	✓	900	988	1010
	100	✓	1000	1088	1110
dwuskrzydłowe	120	✓	1230	1318	1340
	130	✓	1330	1418	1440
	140	✓	1430	1518	1540
	150	✓	1530	1618	1640
	160	✓	1630	1718	1740
	170	✓	1730	1818	1840
	180	✓	1830	1918	1940
	190*	✓	1930*	2018	2040
	wszystkie typy		SZEROKOŚĆ		
			Hw	Hd	Ho
			2018	2062	2075

* dostępny tylko dla kolorów z grupy Decor Design

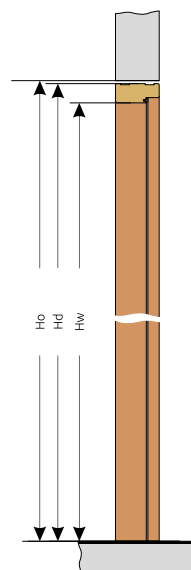

Laminat CPL ★★★★★



Decor Design ★★★★★



Decorative ★★☆☆☆




*) dostępne w ograniczonym zakresie

Listwy przypodłogowe

- Listwy wykonane są z płyty MDF.
- Dostępne są we wszystkich kolorach ościeżnic wg wzornika na stronie 53.
- Długość 2,50 mb.
- Ilość w opakowaniu - 4 szt. = 10 mb.
- Mocowanie do ściany przy użyciu kleju montażowego.

38⁰⁰ | 46⁷⁴ (za sztukę)



Ostonki na zawiasy

cena: 10⁰⁰ | 12³⁰ / kpl. na jeden zawias



MPO

mosiądz
połysk

MSA

mosiądz
satyna

SMO

stary
mosiądz

CSA

chrom
satyna

CPO

chrom
połysk

CZM

czarny
mat

BIA

biały
mat

Bulaje aluminiowe




Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach Faro GT / Faro PRO / Nero GT. Średnica zewnętrzna 350 mm, średnica szkła 280 mm.

Do wyboru:

- aluminium anodowane w kolorze stali lub w kolorze czarnym
- szkła przezroczyste lub matowe (wypełnienie ze szkła bezpiecznego VSG grubości 4 mm)

549⁰⁰ | 675²⁷

Opaski kątowe i opaski naprawcze/poszerzające

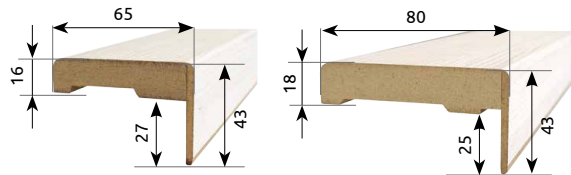


opaski kątowe (standardowy element zawarty w cenie ościeżnicy)

65 mm

80 mm

70⁰⁰ | 86¹⁰

cena za komplet - do ościeżnicy 1- lub 2-skrzydłowej

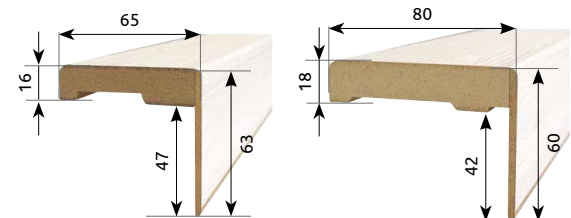

opaski naprawcze (poszerzające)

65 mm

80 mm

99⁰⁰ | 121⁷⁷

cena za komplet - do ościeżnicy 1- lub 2-skrzydłowej

Spawalniacz i mechanizm synchronizujący



spawalniacz do drzwi

system naścienny

spawalniacz montowany wewnątrz prowadnicy

Spawalniacz do drzwi to pneumatyczny amortyzator, który zapewnia łagodne domykanie drzwi na jedną stronę. Aby uzyskać łagodne domykanie w obie strony należy zastosować 2 komplety. Urządzenie bezgłośnie domyka drzwi i zapobiega uderzeniu skrzydła o odbojnik.

189⁰⁰ | 232^{47*}



spawalniacz do drzwi

system kasetowy

spawalniacz montowany na skrzydle

189⁰⁰ | 232^{47*}



mechanizm synchroniczny drzwi podwójnych

system kasetowy


Synchronizuje ruch skrzydeł przesuwanych w podwójnej kasecie. System umożliwia jednoczesne i symetryczne otwieranie i zamykanie dwóch skrzydeł przesuwanych

199⁰⁰ | 244⁷⁷

*) cena dla jednego skrzydła na jedną stronę

Kierunki skrzydeł

w drzwiach jednoskrzydłowych

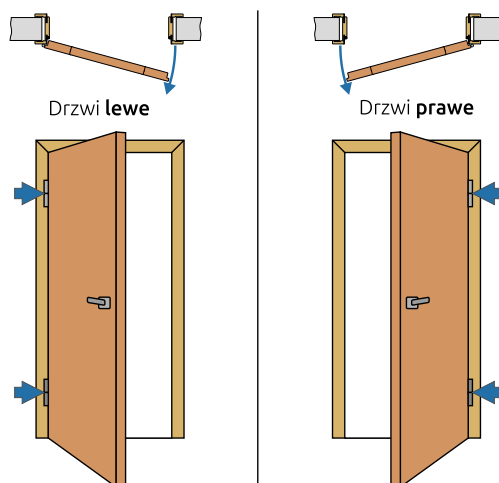


Rodzaje przeszkleń

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników we wszystkich skrzydłach VASCO przy powierzchniach większych niż 0,1 m² stosujemy zawsze bezpieczne szkło hartowane ESG. Hartowanie nie zmienia zewnętrznego wyglądu szkła, a jedynie podnosi jego wytrzymałość (nawet 5-krotnie). Po stłuczeniu ESG rozpada się na drobne odłamki eliminując ryzyko skałeczenia.

Zalety szkła hartowanego ESG:


- wysoka odporność na naprężenia mechaniczne,
- mniejsze ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia,
- większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury.

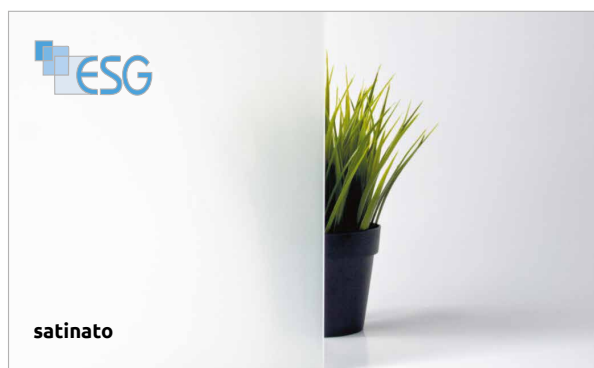

Zasady osadzenia szyb

Szklenie standardowe


- Satinato (**S**)
- Ornament typ 1
- Ornament typ 2
- Ornament typ 3







Szklenie odwrócone

- Satinato odwrócone (**U**)

opcja do wyboru bez dopłaty



DRZWI RAMOWE – SYSTEM PRZYLGOWY

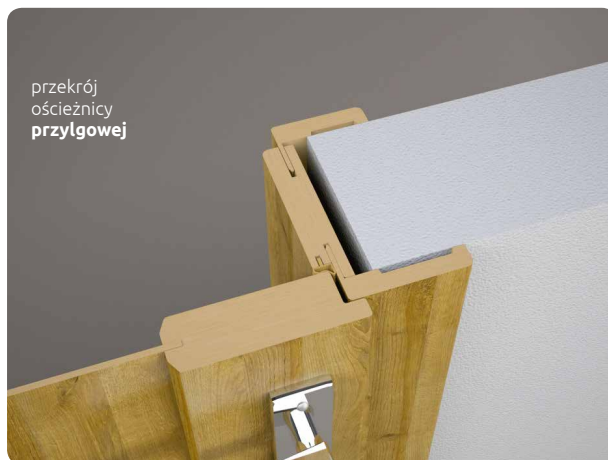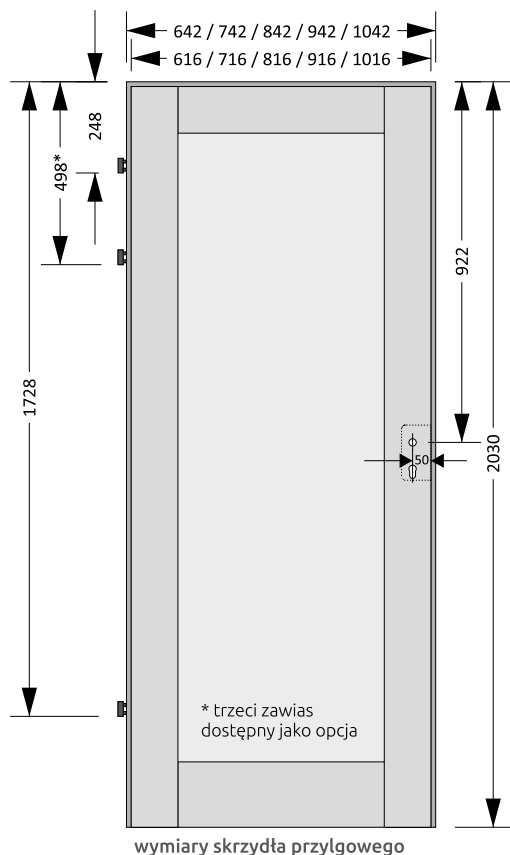

schematy ułożenia opasek kątowych w ościeżnicach przylgowych
(obie opcje do wyboru - bez dopłaty)

Komplet okuć do drzwi przylgowych
okucia w kolorze SREBRNYM



zamek wpuszczany
jednopunktowy

blacha zaczepowa

zawias czopowy
wkręcany z regulacją,
mocowany w kasecie

standardowe wyposażenie we wszystkich drzwiach przylgowych

Komplet okuć do drzwi przylgowych
okucia w kolorze CZARNYM



zamek wpuszczany
jednopunktowy

blacha zaczepowa

zawias czopowy
wkręcany z regulacją,
mocowany w kasecie

opcjonalne wyposażenie w drzwiach przylgowych
opcja do wyboru: cena **20,00** / 24,60 za kpl. na jedno skrzydło

RODZAJE ZAMKÓW

W skrzydłach **przylgowych** rozwiernych stosowany jest zamek wpuszczany jednopunktowy o rozstawie 72 mm, w jednej z czterech wersji.

Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjęciach nie stanowią kompletu do skrzydeł - dostępne są za osobną opłatą



(K) na klucz zwykły
rozstaw 72 mm



(W) z blokadą łazienkową
rozstaw 72 mm
trzcień bolca 4 mm





(P) dostosowany pod wkładkę
patentową
rozstaw 72 mm
rozmiar wkładki 31/36




(Z) bez otworu na klucz

DRZWI RAMOWE – SYSTEM BEZPRZYLGOWY

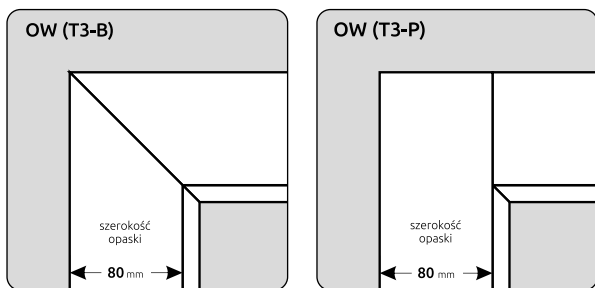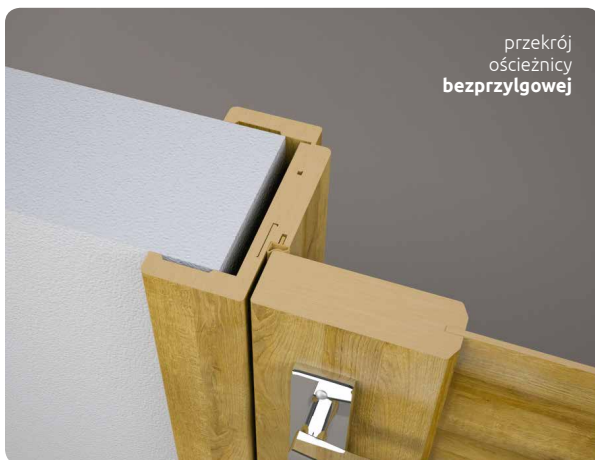

**schematy ułożenia opasek kątowych
w ościeżnicach bezprzylgowych**
(obie opcje do wyboru - bez dopłaty)

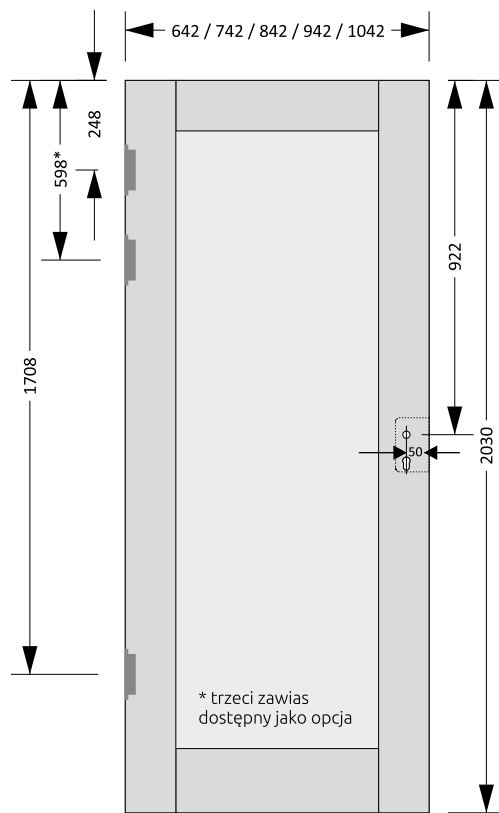

wymiary skrzydła bezprzylgowego

**Komplet okuć do drzwi bezprzylgowych
okucia w kolorze SREBRNYM**



zawias wpuszczany z regulacją magnetyczna blacha zaczepowa z regulacją zamek magnetyczny jednopunktowy

standardowe wyposażenie we wszystkich drzwiach bezprzylgowych

**Komplet okuć do drzwi bezprzylgowych
okucia w kolorze CZARNYM**



zawias wpuszczany z regulacją magnetyczna blacha zaczepowa z regulacją zamek magnetyczny jednopunktowy

opcjonalne wyposażenie w drzwiach bezprzylgowych
opcja do wyboru bez dopłaty

RODZAJE ZAMKÓW

W skrzydłach **bezprzylgowych** rozwiniętych stosowany jest zamek wpuszczany magnetyczny w jednej z czterech wersji.
Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjęciach nie stanowią kompletu do skrzydeł - dostępne są za osobną opłatą



(K) na klucz zwykły
rozstaw 90 mm



(W) z blokadą łazienkową
rozstaw 90 mm
trzcień bolca 6 mm
(w komplecie redukcja na 4 mm)



(P) dostosowany pod wkładkę
patentową
rozstaw 85 mm
rozmiar wkładki 30/30



(Z) bez otworu na klucz



Ramiak ze szczeliną wentylacyjną

Wentylacja

Nominalna szczelina podłogowa w drzwiach zamontowanych wg. zaleceń z instrukcji wynosi 10 mm. Aby zmniejszyć tę standardową szczelinę należy przed montażem skrócić ościeżnicę stosownie do potrzeb (powoduje to ograniczenia przepływu powietrza). Aby zwiększyć tę standardową szczelinę należy we własnym zakresie odpowiednio skrócić skrzydło.


Ze względu na komfort użytkowania wyrobu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi do pomieszczeń sanitarnych (łazienki, toalety) powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 80 cm, a w dolnej części posiadać otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 220 cm² w celu zapewnienia właściwego przepływu powietrza. Do wyznaczenia tej powierzchni należy zsumować wszystkie elementy wentylacyjne w skrzydle (np. szczelina wentylacyjna VASCO + szczelina podłogowa).

Poniższa tabela określa wymiary szczelin zapewniające sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych o powierzchni 220 cm².


STANDARD



	fabryczna szczelina podłogowa	DP	Σ
60	10	27	> 220
70	10	22	> 220
80	10	18	> 220
90	10	15	> 220
100	10	12	> 220




Szczelina wentylacyjna



	wymiary szczeliny	DP	Σ
60	10 x 360	21	> 220
70	10 x 460	16	> 220
80	10 x 560	12	> 220
90	10 x 660	8	> 220
100	10 x 760	5	> 220




Tuleje wentylacyjne




	ilość tulei	DP	Σ
60	3	22	> 220
70	4	17	> 220
80	5	13	> 220
90	5	10	> 220
100	5	8	> 220




Podcięcie wentylacyjne



	wymiar podcięcia	Σ
60	30 x 358	~ 150
70	30 x 458	~ 200
80	30 x 558	> 220
90	30 x 658	> 220
100	30 x 758	> 220



Kratka wentylacyjna



	zewnętrzny wymiar kratki	Σ
70	135 x 460	220
80	135 x 460	220
90	135 x 460	220
100	135 x 460	220

Legenda: **DP** - dodatkowe podcięcie [mm], **Σ** - sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych [cm²]

Ramiaki konstrukcyjne

VASCO

wykończenie: Laminat CPL ★★★★★

Ramiak konstrukcyjny **typ 1**



typ 1, wersja bezprzylgowa



typ 1, wersja przylgowa

szerokość

140 mm

dostępność

ramiak dostępny w kolekcjach:

Faro, Ventura, Primo, Presto, Presto ALTO

konstrukcja skrzydła

ramiak: wykonany z płyty MDF

wypełnienie: pływina 10 mm (płyta MDF obustronnie laminowana), szkło hartowane 4 mm lub w kolekcji Ventura szkło hartowane 6 mm

profil krawędzi skrzydła

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone; innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przylgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.

wykończenie: Decorative ★★☆☆☆ lub Decor Design ★★★★★

Ramiak konstrukcyjny **typ 2** oraz **typ 3**



typ 3, wersja bezprzylgowa



typ 3, wersja przylgowa

szerokość

150 mm (typ 2) oraz 115 mm (typ 3)

dostępność

ramiak dostępny w kolekcjach:

typ 3: Santiago, Braga, Braga GT, Evora, Torre, Malaga

typ 2: Nero

konstrukcja skrzydła

ramiak: wykonany z płyty MDF

wypełnienie: pływina 4 mm lub szkło hartowane 4 mm lub płyta „sandwich”

profil krawędzi skrzydła

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone; innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przylgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.

Tabela dostępności skrzydeł VASCO

określa dostępne szerokości pojedynczych skrzydeł przylgowych, bezprzylgowych, dostawek w drzwiach dwuskrzydłowych oraz bezprzylgowych skrzydeł do systemu przesuwne.

	NERO GT FARO GT FARO PRO	NERO / SANTIAGO / MALAGA BRAGA / BRAGA GT / EVORA PRIMO / PRESTO / PRESTO ALTO	FARO								VENTURA TORRE
	wszystkie wzory	wszystkie wzory	1	2	3	4	5	6	7	8	wszystkie wzory
60	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	✓										



www.drzwiwasco.pl

Nota prawna: Niniejszy folder ma charakter informacyjny. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia i wzory kolorów zamieszczone w folderze mogą odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprzedaży. Vasco Doors sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian wymiarów, parametrów technicznych, wyposażenia, cen oraz specyfikacji produktów oraz możliwości pomyłek i błędów drukarskich. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów. Niniejszy Katalog nie ustala cen sprzedaży, zaś poszczególni przedstawiciele indywidualnie określają ceny produktów, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu.